

Для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов доступный в предложении Kanlux. / В комплект поставки не входит блок питания. Список совместимых блоков питания указан на сайте www.kanlux.com.

* [28024] Изделие предназначено для альтернативного размера потолочных систем (625x625 мм)


рамка: сплав алюминия / Дифузер: Пластик
корпус: сплав алюминия, стальной лист



Panel LED
LED panel

Светодиодная панель





BRAVO P / BRAVO PU

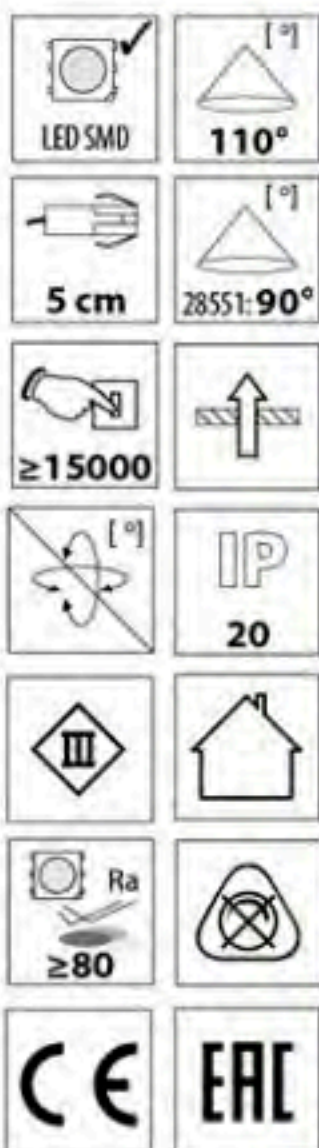

HIGH LUMEN

EASY INSTALATION

PANEL ULTRASLIM

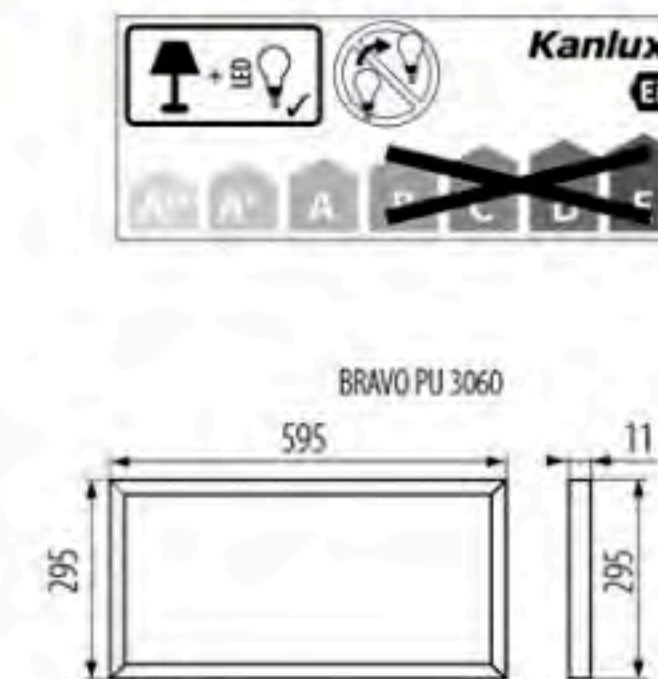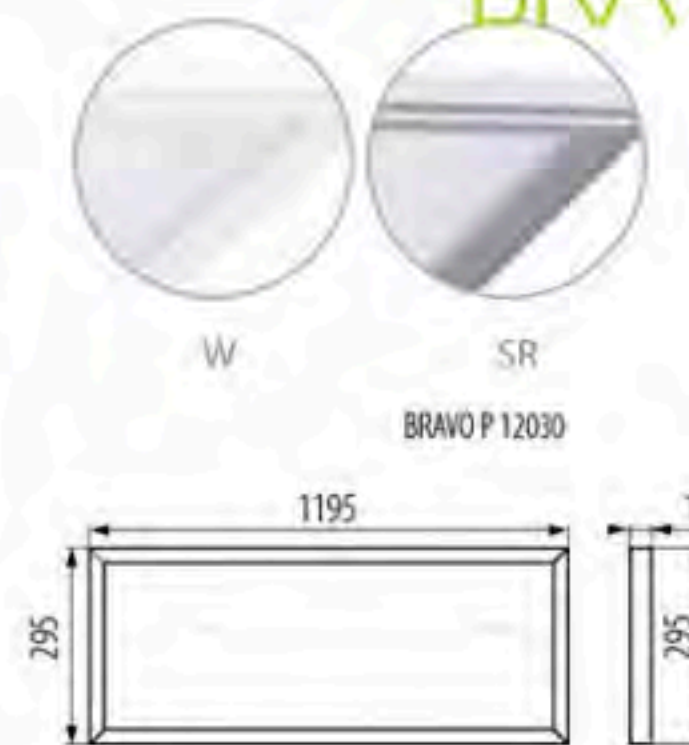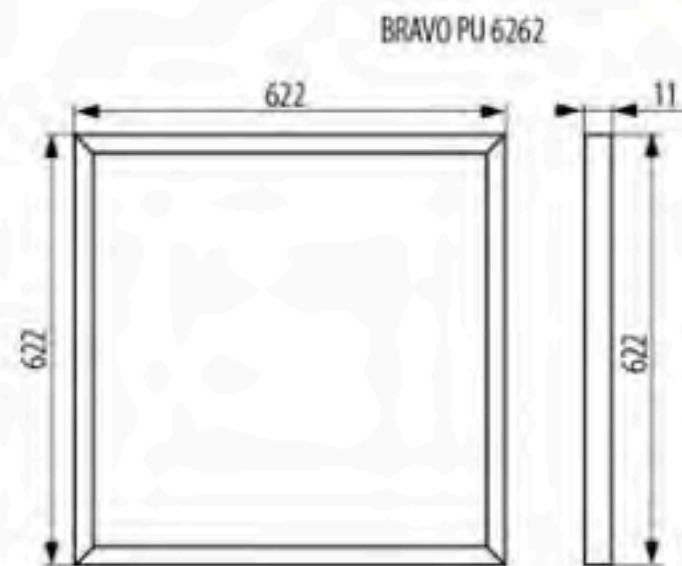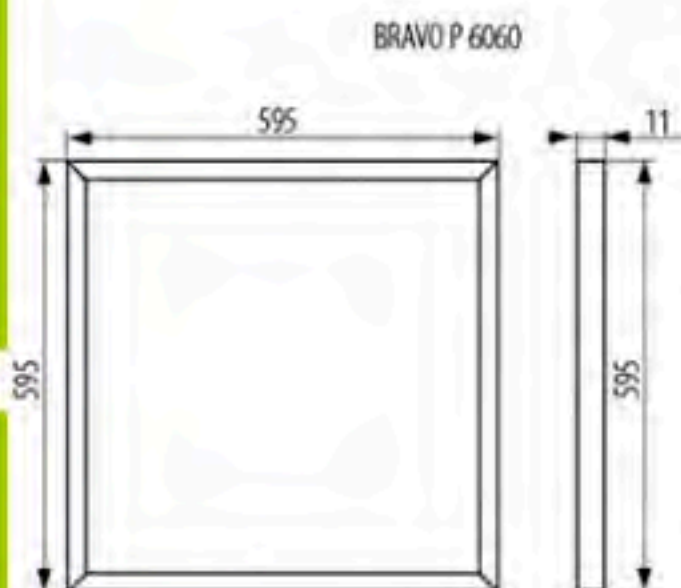

Kanlux	Kanlux	[W]	[lm]	[h]	UGR<19	TC	ramka frame рамка	220-240V-50/60Hz	DRIVER index
BRAVO P 36W6060NW W	28000	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	biały / white / белый		28025
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный		28025
BRAVO PU36W6060NW W	28002	36 W	4320 lm	30000 h	✓	4000 K	biały / white / белый		28025
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	36 W	4320 lm	30000 h	✓	4000 K	srebrny / silver / серебряный		28025
BRAVO P 36W6060CW W	28006	36 W	4320 lm	30000 h	-	6500 K	biały / white / белый		28025
BRAVO P 45W6060NW W	28008	45 W	5400 lm	30000 h	-	4000 K	biały / white / белый		28027
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	45 W	5400 lm	30000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный		28027
BRAVO P 36W12030NW W	28020	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	biały / white / белый		28025
BRAVO P 36W12030NW SR	28021	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный		28025
BRAVO PU36W6262NW W	28024	36 W	4320 lm	30000 h	✓	4000 K	biały / white / белый		28025
BRAVO PU36W12030NW W	28550	36 W	4320 lm	30000 h	✓	4000 K	biały / white / белый		28025
BRAVO PU28W3060NW W	28551	28 W	3360 lm	30000 h	✓	4000 K	biały / white / белый		28029