

RAMSES 718 S KNX

Арт. №: 7189200

theben
energy saving comfort

Дом и Автоматизация зданий KNX

Описание

- Комнатный терморегулятор
- Для управления актуаторов отопления или Моторизованными приводами клапанов
- Постоянный (на актуаторы подаются управляющие сигналы в %) или дискретный (открыть клапан - закрыть клапан) режимы управления (могут комбинироваться)
- Может быть подключен удаленный датчик температуры
- Объекты связи для управления от датчиков присутствия, открытия окна, обледенения (при выборе в ETS режима управления «old»)
- Светодиодная индикация статуса системы отопления (красный) и для системы охлаждения (синий)
- 4 бинарных входа для подключения выключателей/кнопок, датчиков и т.д. (вкл/выкл, регулировка яркости, управление жалюзи, отправка значений)



Технические характеристики

RAMSES 718 S KNX	
Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ≤12 mA
Тип подключения	Подключение к шине: KNX шинные клеммы Подключение датчика: Винтовые клеммы
Тип монтажа	Накладной монтаж
Дисплей	LEDs
Интерфейс расширения, макс.	30 m
Температура окружающей среды	5°C ... 40°C
Диапазон измерения температуры	-5°C ... 45°C


RAMSES 718 S KNX	
Диапазон настройки температуры	10°C ... 30°C
Напряжение на контактах	5 V Внутренние условия
Ток на контактах	0,5 mA
Количество входов	4
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	III в соответствии с EN 60 730-1

RAMSES 718 S KNX


Арт. №: 7189200

theben
energy saving comfort

Пример подключения

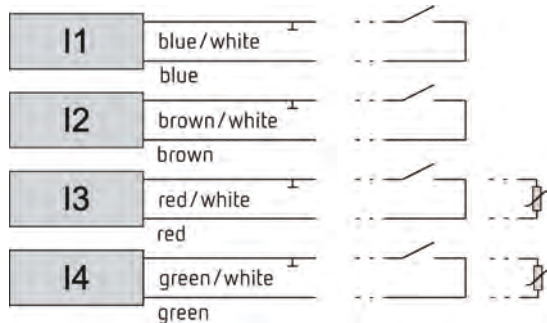

Чертежи

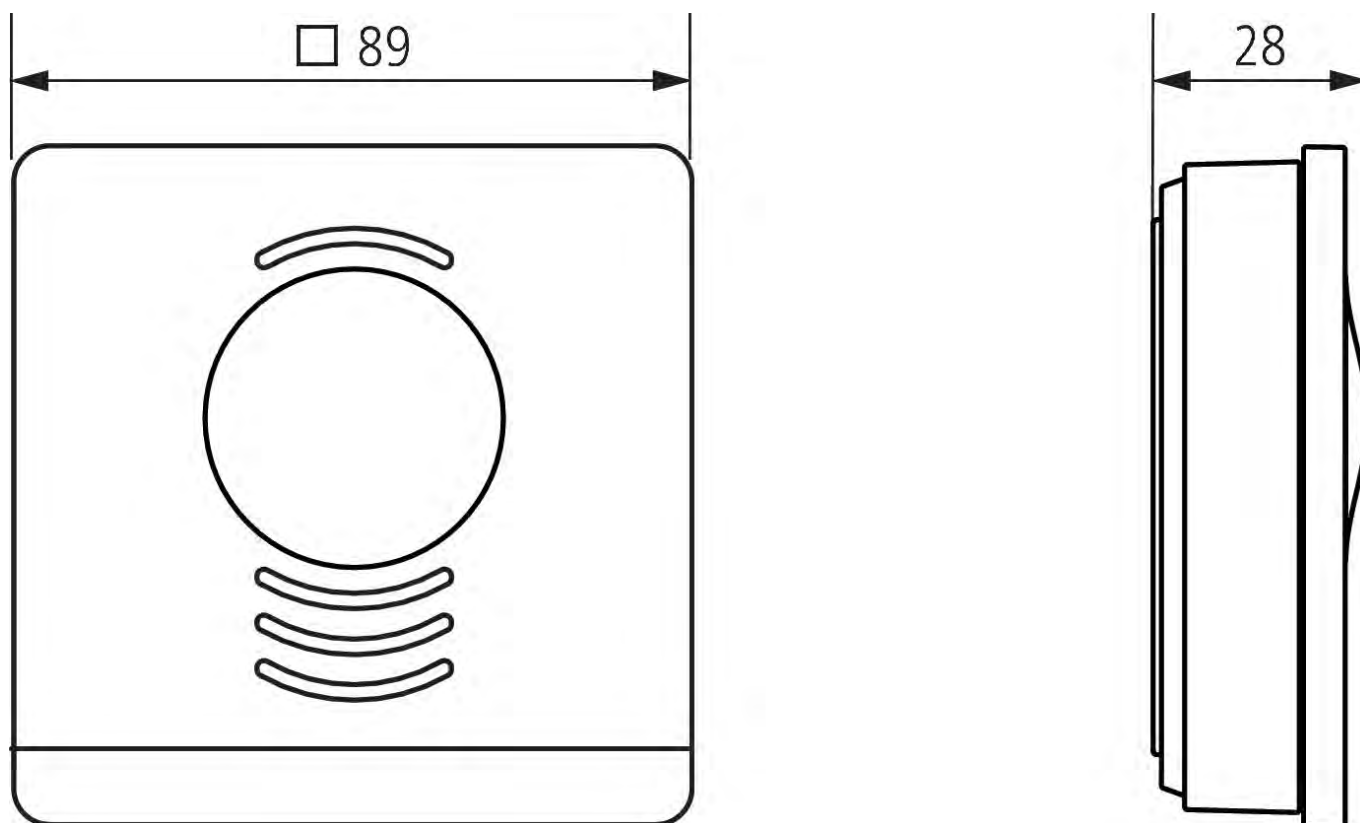

RAMSES 718 S KNX

Арт. №: 7189200

theben
energy saving comfort

Аксессуары

1
Арт. №: 9070191



Арт. №: 9070321



RAMSES IP 65
Арт. №: 9070459

