

6E 7557.a

EE 202, EE 203



Описание изделия

Сумеречный выключатель ЕЕ 202/ ЕЕ 203 с 2 выходами управляет подсоединенными цепями питания в зависимости от наружной освещенности (дневного света).

Пользователь может задавать независимый яркостный порог для каждого канала.

Выход прибора ЕЕ 202/ЕЕ 203:

- включается, когда измеренное значение становится ниже заданного порога,
- выключается, когда измеренное значение становится выше заданного порога,
- постоянно включен или выключен, если выбран принудительный режим.

Чтобы исключить ложные срабатывания при кратковременных колебаниях освещенности (молния, свет автомобильных фар и др.), включение и выключение происходит с задержкой.

Сумеречный выключатель ЕЕ 202/ЕЕ 203 имеет два режима функционирования:

- Автоматический режим (режим 1)
- Полуавтоматический режим (режим 2)

Входы Е1 и Е2 предназначены для принудительного управления выходами или экстренного изменения текущих состояний выходов. Сумеречные выключатели ЕЕ 202/ЕЕ 203 можно соединять в цепочку; этот прием позволяет управлять многочисленными цепями освещения.

Комплект поставки ЕЕ 203

- 1 сумеречный выключатель ЕЕ 202
- 1 подключаемый датчик ЕЕ 003.

Установка уровня яркости

В положении "test" переключателя ① блокируется задержка включения и выключения. Это облегчает установку порога яркости. Выбор диапазона освещенности, соответствующего цели применения, с помощью селектора ②.

 От 2 до 200 люкс (низкая освещенность). Примеры применения: управление освещением улиц, реклам, витрин...

 200 до 20000 люкс (высокая освещенность) Примеры применения: управление маркизами, шторами...

Поставить переключатель ① в позицию "test". В подходящее время дня (с нужной яркостью) поворачивать потенциометр ④ до момента включения индикатора ③. Вернуть переключатель в позицию рабочего режима auto, т.е. перевести прибор в обычный режим работы.

Сумеречный выключатель 2 канала, 20 kLx, исполнение комфорт

Руководство по эксплуатации

Функции сумеречного выключателя ЕЕ 202/ЕЕ 203

• Автоматический режим:

(Потенциометр ⑤ в позиции mode 1) В этом режиме сумеречный выключатель включает выходы, как только освещенность становится недостаточной, но при условии, когда активирован вход Е1 (подача питания 230 В).

Кнопка экстренного управления, соединенная с входом Е2, позволяет изменить состояние освещения на противоположное. Освещение автоматически отключается, если деактивирован вход Е1 (0 В), или освещенность становится достаточно высокой.

• Полуавтоматический режим (Режим 2):

В этом режиме вход Е1 используется для задания разрешенного периода времени (путем подачи питания 230 В на вход освещения Е1).

Кнопка управления, соединенная с входом Е2, позволяет включать и выключать освещение. Если освещение будет включено вне разрешенного периода, оно выключится автоматически после заданной выдержки времени. Выдержка времени устанавливается с помощью потенциометра ⑤ таймера.

Во время разрешенного периода освещение включается нажатием кнопки

Далее процесс освещения осуществляется в соответствии с порогами яркости, заданными раздельно для каждого канала.

• Каскадное соединение нескольких приборов:

Фотоэлемент ЕЕ 002/003 подключается к первому прибору ⑥.

Информация передается на следующий прибор по неполяризованной связи ⑦.

В качестве последнего элемента в каскадное соединение можно включить сумеречный выключатель типа ЕЕ 200.

Монтаж фотоэлемента

Для того чтобы обеспечить надежное функционирование сумеречного выключателя, следует защитить датчик от воздействия прямых солнечных лучей и других источников света.

Необходимо также защитить датчик от пыли и влажности. В случае обрыва линии между датчиком и сумеречным выключателем мигают контрольные индикаторы S1 и S2.



Приступать к подключению фотодатчика и другим монтажным работам с сумеречным выключателем только при выключенном напряжении питания 230 В.

Технические данные

Электрические данные

- Номинальное напряжение: 230В~ +10-15%

50/60 Гц

- Макс. потребляемая мощность 1,5 ВА

- Выход: 1 беспотенциальный контакт на канал. Макс. коммутируемая мощность:

• AC1: 16A 250 В-

• Лампы накаливания/Галогеновые лампы:: 2300 Вт

• Люминесцентные лампы:

- без компенсации: 2000 Вт

- с параллельной компенсацией (110μF): 1000 Вт

• Компактные люминесцентные лампы: 10 x 20 Вт

• Люминесцентные лампы с электронным пускорегулирующим аппаратом: 1000 Вт

Функциональные характеристики

- 2 диапазона освещенности: 2 до 200 люкс, 200 до 20000 люкс.

- Задержка включения и выключения: 30 сек.

- Задержка в полуавтоматическом режиме: от 1 минуты до 2 часов;

Точность хода: 15 %

- Рабочая температура: -30°C до +60°C (фотоэлемент),

-0°C до +45°C (приборный модуль)

- Температура хранения: -20 °C до +60 °C

- Степень защиты (фотоэлемент): IP54

- Класс защиты (фотоэлемент): II

- Гистерезис: 10 %

- Макс. длина линии между сумеречным выключателем и фотоэлементом: 50 м.

- Макс. длина линии между 2 сумеречными выключателями: 50 м.

- Число приборов в каскадном соединении: не более 10 ЕЕ 202 или 1 до 9 ЕЕ 202 + 1 ЕЕ 200.

Клеммы соединений


- приборный модуль: 0,5 до 4мм²

- фотоэлемент: 0,75 до 2,5 мм²

Гарантия




Гарантия предоставляется в соответствии с документом "Общие условия продаж" фирмы Hager Elektro GmbH и действующим законодательством.

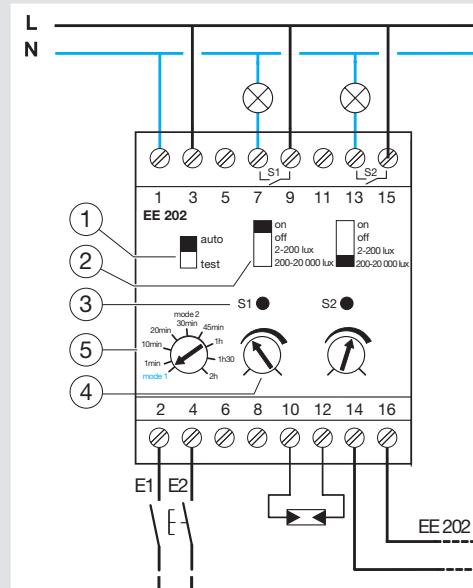


- ① Селектор режимов работы auto/test.
- ② 4-позиционный движковый переключатель для выбора диапазона освещенности/принудительного режима.
- ③ индикаторы состояний коммутации.
- ④ Потенциометр установки яркостного порога.
- ⑤ Потенциометр выбора автоматического режима или полуавтоматического режима (со временем выдержки).

Каскадное соединение нескольких приборов типа ЕЕ 202

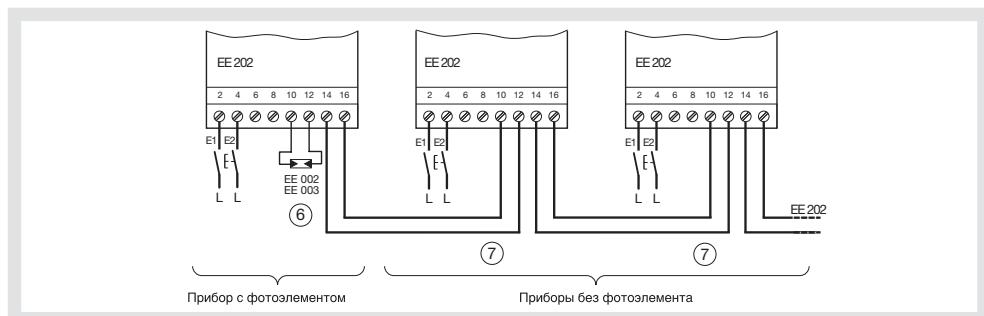

Полуавтоматический режим

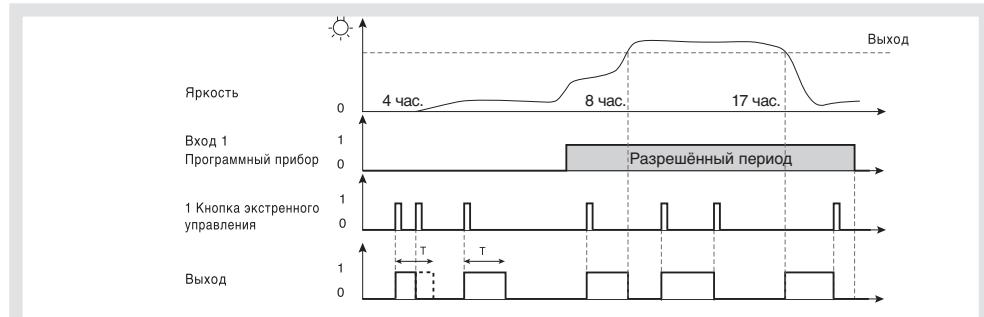

Автоматический режим

