




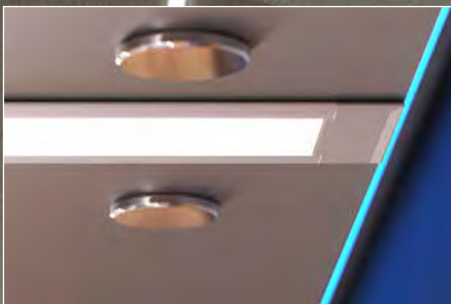

Profil
Profile / Профиль

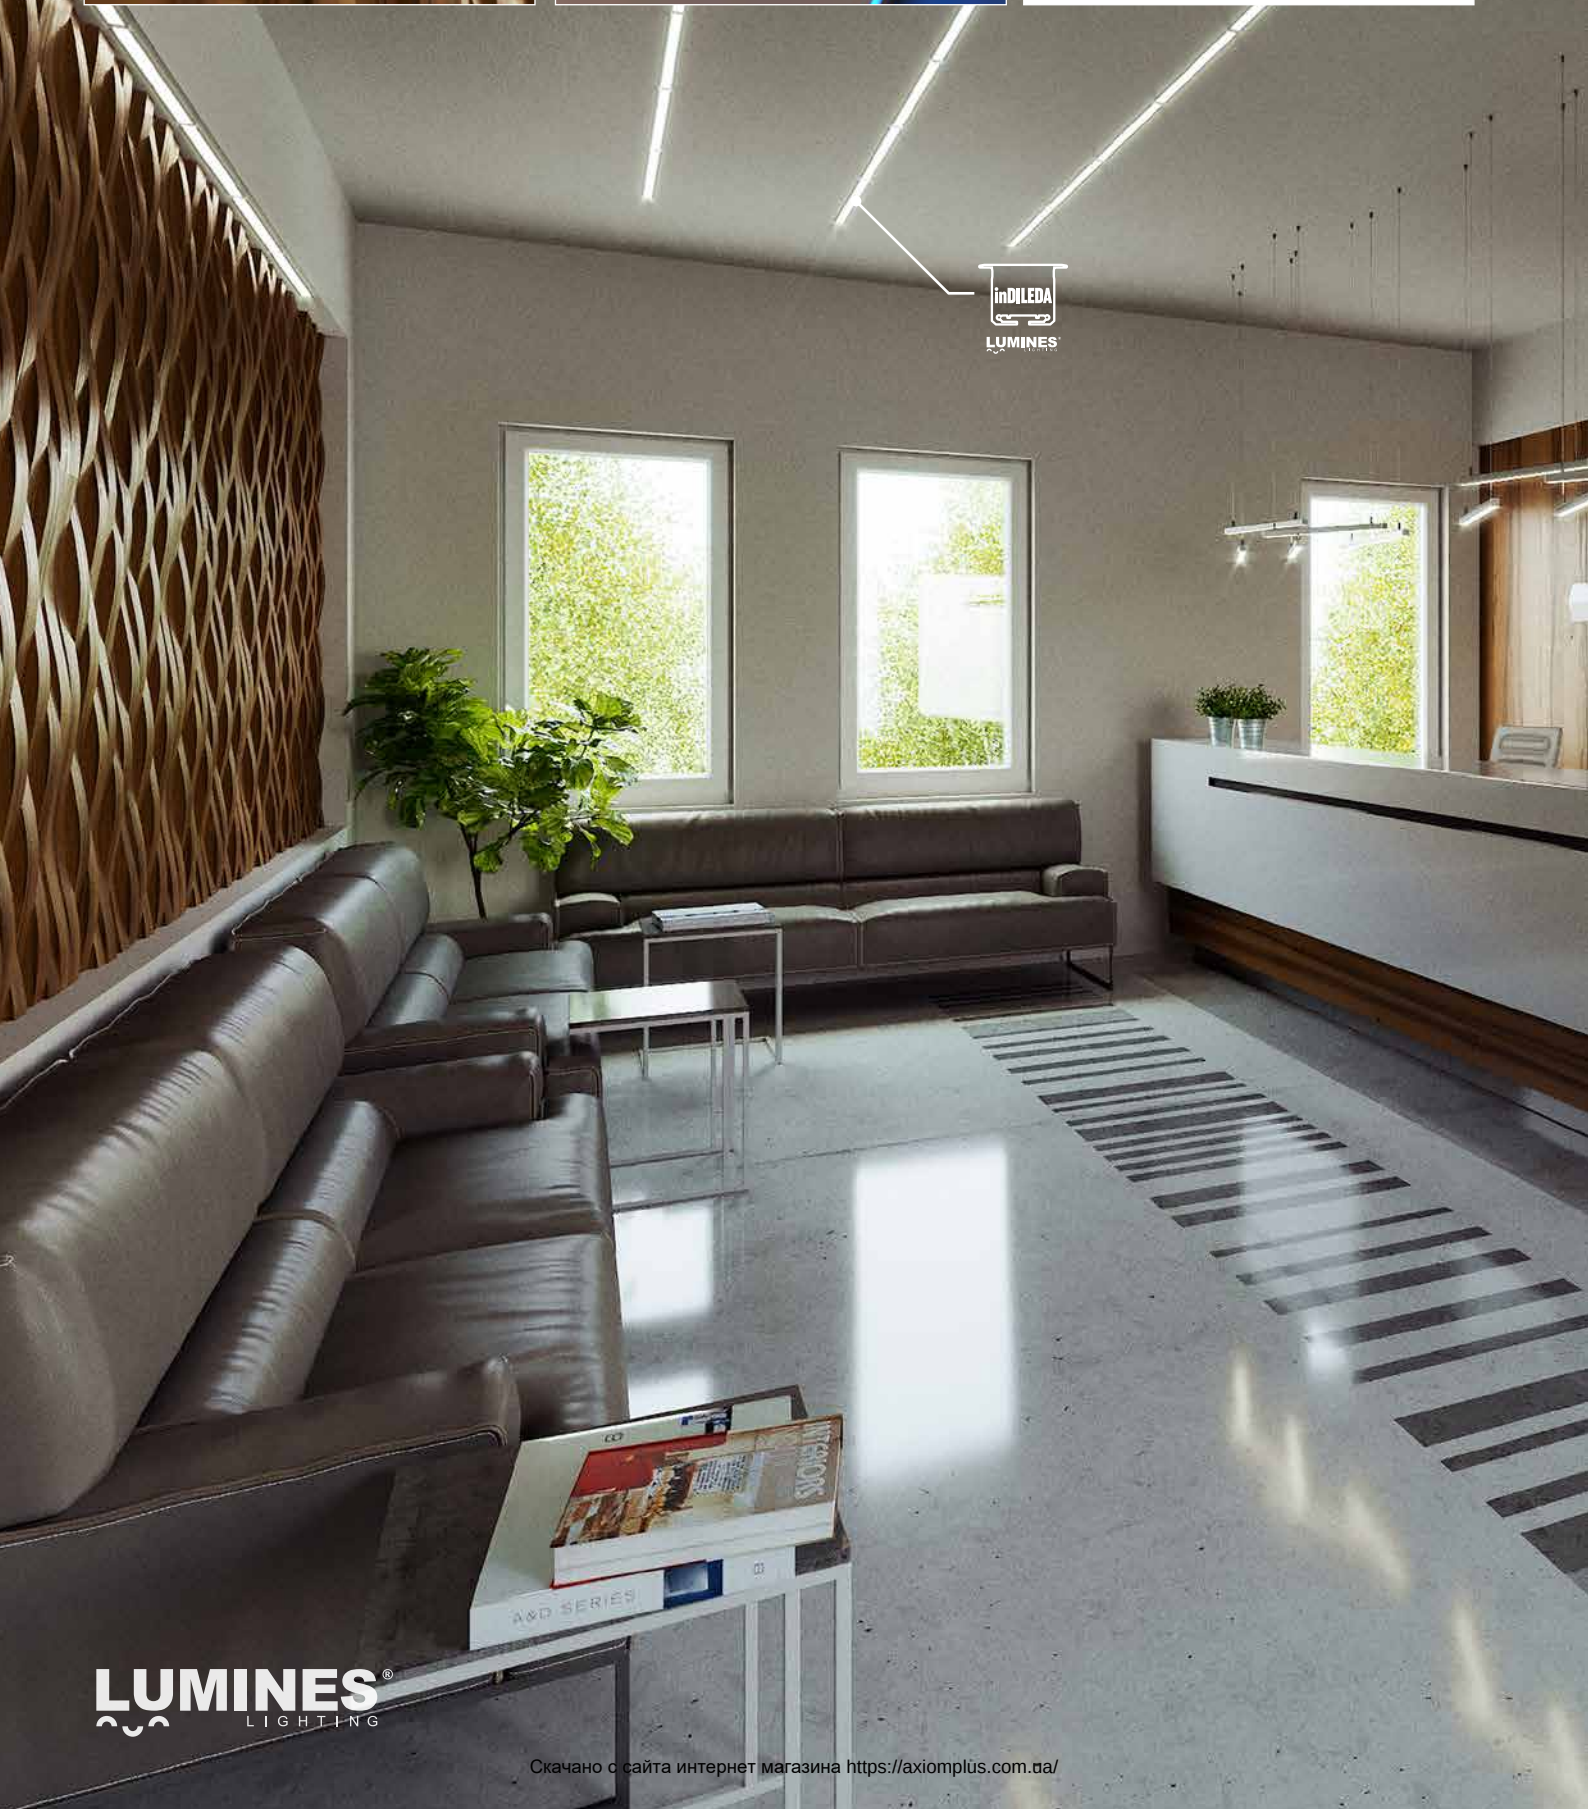

LUMINES[®]
LIGHTING








LED-Profil inDILEDA Profile LED inDILEDA / Профиль LED inDILEDA

	WEISS (lackiert) white (lacquered) / белый (лакированный)	SILBER (eloxiert) silver (anodized) / серебряный (анодированный)
		
1,0 m (м)	10-0201-10	10-0204-10
2,02 m (м)	10-0201-20	10-0204-20
3,0 m (м)	10-0201-30	10-0204-30
Abmessungen (mm) Dimensions (mm) / Размеры (мм)	1000, 2020, 3000	
LED-Streifen Breite (mm) LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	2 × 12	
Anwendungsbereich Application / Применение	Architektonisches Einlegeprofil – zur Montage von Beleuchtung mit zwei LED Streifen. Für Büros und Industriegebäude recessed architectural profile – for line lighting with two LED strips. To be used in office spaces and industrial facilities / Встраиваемый архитектурный профиль, для монтажа освещения с использованием двух лент. Для использования в офисах и промышленных зданиях	

Abdeckungen (PMMA) Covers / Рассеиватели

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm) / Размеры (мм): **1000, 2020, 3000**

TRANSPARENT transparent / прозрачный	FROSTWEISS frozen / изморозь	MILCHWEISS milky / молочный	FROSTED frosted / матовый	FROSTED MILCHWEISS milky frosted / матовый молочный
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10


Endkappen für LED-Profil inDILEDA (Aluminium und Kunststoff)

End caps for LED profile inDILEDA (aluminum and plastic) /


Заглушки для профиля LED inDILEDA (алюминий и пластик)

MIT ÖFFNUNG with a hole / с отверстием	
WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный
	
ALU 12-0391-10	ALU 12-0395-10
ABS 12-0961-00	ABS 12-0964-00

Zubehör Accessories / Аксессуары

Montagefedern mounting springs / монтажная пружина	gerader Verbinder straight connector / прямой соединитель	Flacher Winkelverbinder 90° angular connector 90° / угловой соединитель 90°	Quer Winkelverbinder 90° angular transverse connector / угловой соединитель 90°	Flacher Winkelverbinder 120° angular connector 120° / угловой соединитель 120°	kontaktloser Schalter contactless switch / бесконтактный выключатель
					
14-5001-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-7052-00


1.

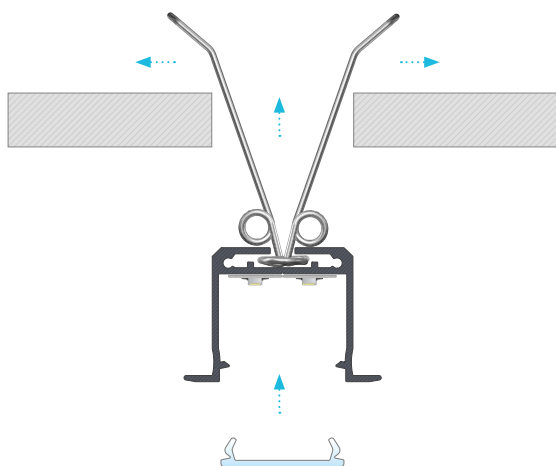

Montageanleitung für das Profil inDILEDA mit Abdeckung DOUBLE in der Decke mit Montagefedern

Instruction of the assembly of profile inDILEDA with DOUBLE cover in the ceiling using mounting springs / Инструкция монтажа профиля inDILEDA с рассеивателем DOUBLE в потолке с помощью монтажных пружин


2.

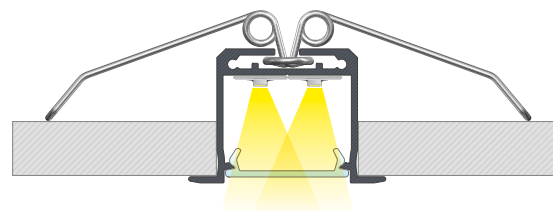

Fertiges Resultat nach der Montage des Profils inDILEDA mit Abdeckung DOUBLE in der Decke mit Montagefedern

End result of the assembly of profile inDILEDA with DOUBLE cover in the ceiling using mounting springs / Конечный результат монтажа профиля inDILEDA с рассеивателем DOUBLE в потолке с помощью монтажных пружин


3.

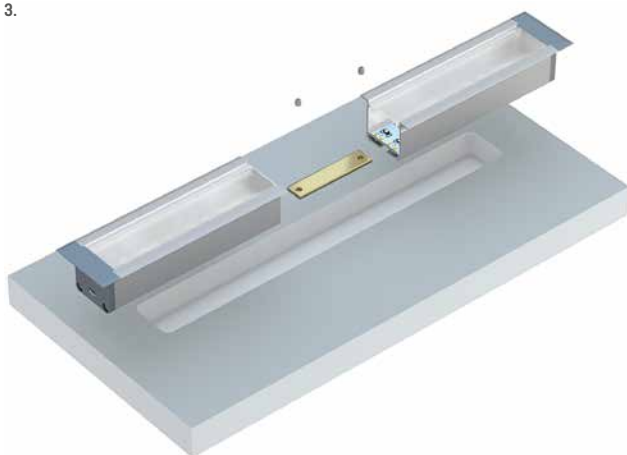

Verbindung der Profile inDILEDA mit dem geraden Verbinder in gefräster Öffnung

Connecting inDILEDA profiles using straight connector in a milled groove / Соединение профилей inDILEDA с помощью прямого соединителя в фрезерованном отверстии


4.

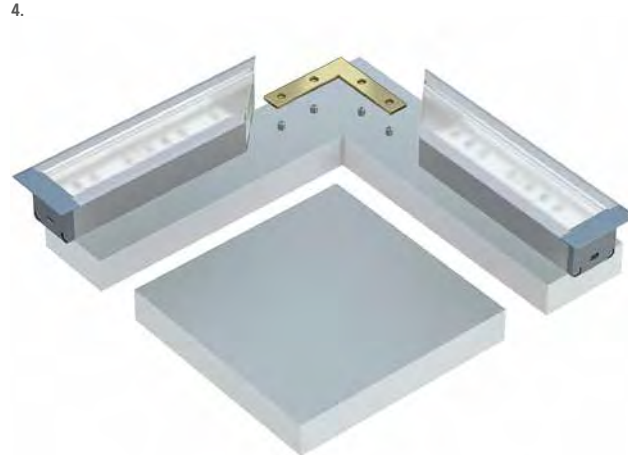

Verbindung der Profile inDILEDA mit flachem Winkelverbinder in gefräster Öffnung

Connecting inDILEDA profiles using angular connector in a milled groove / Соединение профилей inDILEDA с помощью углового соединителя в фрезерованном отверстии


5.

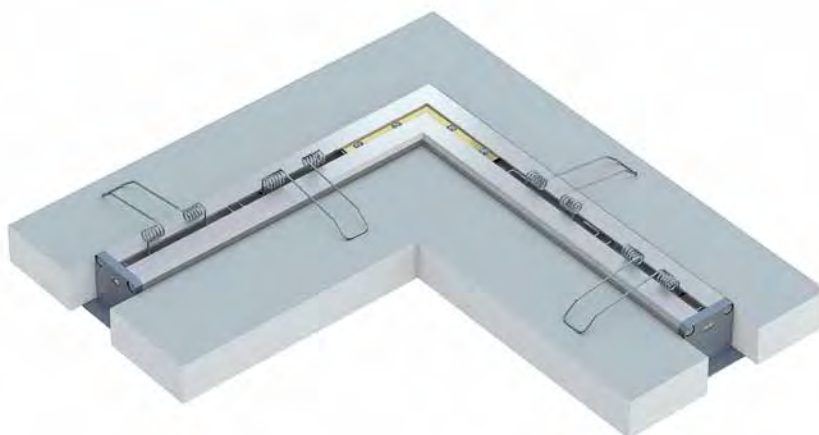

Fertiges Resultat nach der Montage der Profile inDILEDA mit dem Eckverbinder und den Montagefedern

End result of the assembly of inDILEDA profiles using the angular connector and mounting springs / Конечный результат монтажа профиля inDILEDA с помощью углового соединителя с использованием монтажных пружин

6.

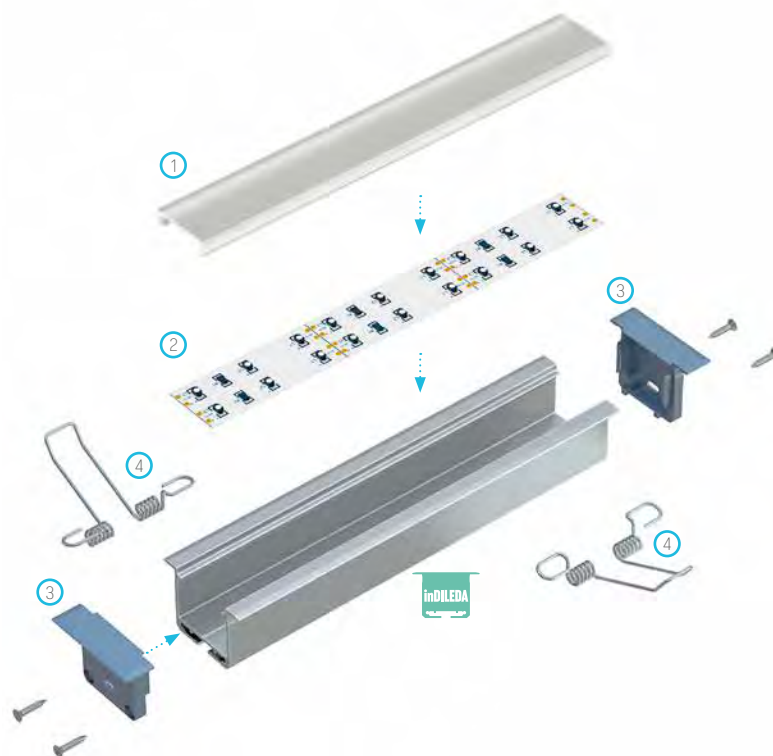

Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil inDILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Öffnung, und (4) Montagefedern

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile inDILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end caps with hole and (4) mounting springs / Схема монтажа элементов осветительной системы с использованием профиля inDILEDA и (1) рассеивателя DOUBLE, (2) лент LED, (3) заглушек с отверстием, и (4) монтажных пружин

