

ОФИС 66 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-080- 0503 -20X LE-CBO-03-080- 0504 -20D LE-CBO-03-080- 0505 -20T

Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	7700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	7200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6900 лм

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-080- 0552 -20X LE-CBO-03-080- 0506 -20D LE-CBO-03-080- 0507 -20T


Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	7400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	6900 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6400 лм

Мощность, Вт	
	66 Вт

Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	66 Вт
Количество светодиодов, шт	112 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1197х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х605х80 мм
Вес, кг	5,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный абажур «КУБ»	LE-0830
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
3d опаловый рассеиватель 600х600 для офисных светильников	LE-1761

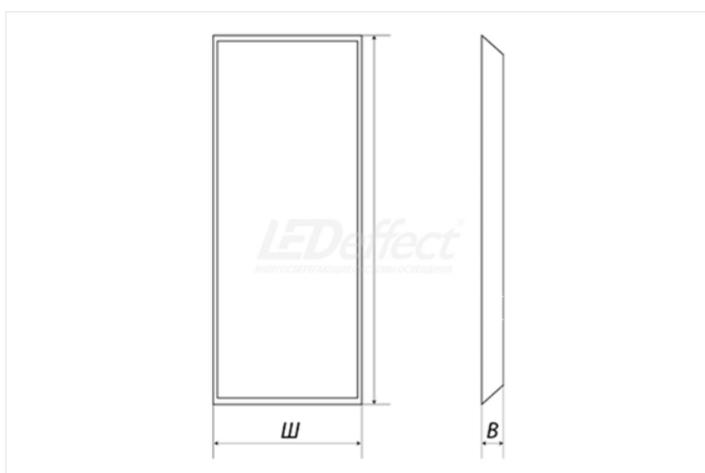

ОФИС 66 Вт

Общая информация

Серия светильников ОФИС разработана для встраиваемого монтажа.

Металлический корпус пирамидальной формы обеспечивает эффективный теплоотвод и оптимальное светораспределение.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x36 Вт.

Цвет корпуса – серый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP 20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.

Применяются для освещения

- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

