

TR 609 top2 S

Арт. №: 6090101

theben
energy saving comfort

Время и управление светом Цифровые таймеры

Описание

- Цифровые таймеры с недельной программой
- 1 канал
- 84 ячейки памяти
- Внешние входы
- Возможность подключения внешних датчиков и управляющей аппаратуры
- Возможность подключить внешние выключатели (Постоянно Включено/Выключено)
- Программа Импульс
- Программа Цикл
- Таймер обратного отсчета
- Две случайные программы
- Пружинные клеммы DuoFix
- Для 2 проводов каждая
- Однопроводная или многопроводная жила (с применением гильз и без них)
- Сечение провода: 0,5 - 2,5 мм²
- Кнопка для легкого извлечения провода
- Текстовое меню настройки прибора
- Предустановленные дата и время
- готов к эксплуатации без подключения к сети
- Интерфейс для карты памяти Obelisk top2 (настройка прибора на ПК)
- Запуск программ с карты памяти
- Копирование программ
- Хранение программ
- Ресурс автономного питания 10 лет (литиевая батарея)
- Время Включения/Выключения
- Принудительное переключение
- Переключение Постоянно Включено / Постоянно выключено
- Встроенный счетчик часов наработки
- Сброс настроек
- Сервисная функция для контроля интервалов технического обслуживания
- Программа праздничных дней, каникул
- Переключение Постоянно Включено / Постоянно выключено
- Защита PIN кодом
- Автоматический переход на зимнее/летнее время
- может быть деактивирована
- Правила переключения времени для Европы, США и других стран
- возможность создать собственное правило переключения зимнего/летнего времени



TR 609 top2 S

Арт. №: 6090101


theben
energy saving comfort

Технические характеристики

TR 609 top2 S	
Номинальное напряжение	230 – 240 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Ширина	1 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты
Релейный выход	Фазонезависимый
Ширина открытия	< 3 mm (μ)
Программа	Недельная программа
Функции программ	EIN-AUS, Impuls, Zyklus
Количество каналов	1
Внешние входы	1
Количество ячеек памяти	84
Резервное питание	10 лет
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	16 А
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	4 А
Лампы накаливания/галогенные	2000 W
Энергосберегающие лампы	300 W
Светодиодные лампы < 2 W	55 W
Светодиодные лампы 2-8 W	600 W
Светодиодные лампы > 8 W	600 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных	2000 VA

TR 609 top2 S	
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных	2000 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	1300 W 140 μF
Коммутационная способность мин.	~10 mA
Минимальный время переключения	1 s
Точность хода	типичный ± 0,25 s/день (кварц)
вре'мя	Кварц
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,4 W
Потеря мощности максимальная	1,2 W
Содержит карту памяти	–
Протестировано	VDE
Тип подключения	Пружинные клеммы DuoFix
Дисплей	LCD-Anzeige mit Textzeile
Клавиатура	4 кнопки, 1 кнопка сброс
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Выходное	230 V AC
Температура окружающей среды	-25°C ... 55°C

Пример подключения




TR 609 top2 S

Арт. №: 6090101

theben
energy saving comfort

Чертежи

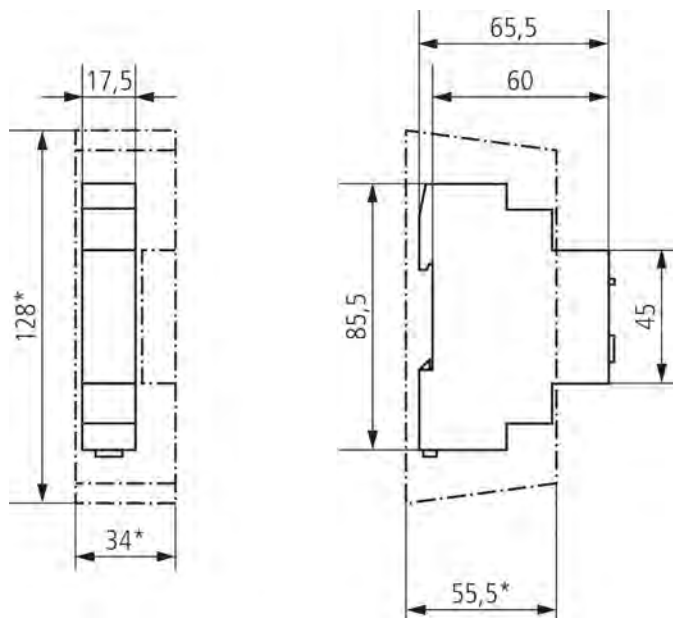

Аксессуары

17,5

Арт. №: 9070065



OBELISK top2/3

Арт. №: 9070409



OBELISK top2

Арт. №: 9070404

