

Димери

Димер для LED і люмінесцентних ламп ESL DIM-15

Технічні характеристики:	DIM-15
Напруга живлення/допуск Un	AC 230V/50 Hz / - 15% +10%
Тип лампи	LED, ESL
Управління	зовнішньою кнопкою (вимикачем)
Навантаження при cosφ=1	300W
Клеми управління	A1 - T
Вихідні контакти	(безконтактний) 1 x MOSFET
Тривалість управляючого імпульсу	мін. 80 мс
Потужність управляючого входу	AC 0,3-0,6 VA
Робочий діапазон температур	-20...+35°C
Розміри	90 x 17,6 x 64 мм
Переріз провідників	макс. 2x2,5 або 1x4 мм ² , з ізоляцією макс. 2x1,5 або 1x2,5 мм ²
Відповідність стандартам	EN 60669-2-1, EN 61010-1


Димер DIM-15

Тип	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
DIM-15	2470290	57	1/10

Функції



DIM-15

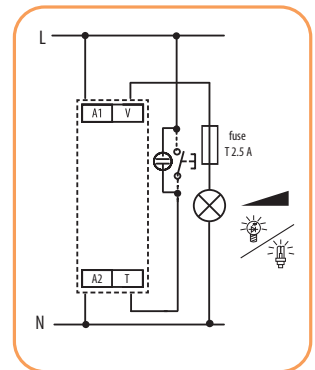

Реле управління сходовим освітленням із функцією димера DIM-2

Застосування - DIM-2 призначене для управління освітленням сходів, залів, складів та інших приміщень із регульованими параметрами часу роботи та рівня яскравості.


Технічні характеристики:	DIM-2
Напруга живлення/допуск Un	AC 230V/50 Hz / - 15% +10%
Управління T1 - A1	зовнішньою кнопкою
Управління T2 - A1	вимикачем
Тривалість імпульсу для клеми T1-A1 і T2-A1	мін.100мс / макс. - не обмежено
Вихідні контакти	(безконтактний) 1 x тиристор (2A/500VA)
Діапазон часу наростання яскравості - t1	1 - 40 с
Діапазон часу світіння - t2	0 с - 20 хв
Діапазон часу зменшення яскравості - t3	1 - 40 с
Відхилення налаштованого часу	10% при механічному налаштуванні
Точність повторення (стабільність налаштованого параметра)	5% (стабільність налаштованого параметра)
Активне навантаження	10 - 500VA
Індуктивне навантаження	10 - 250VA
Ємнісне навантаження	x
Робочий діапазон температур	-20...+55°C
Розміри	90 x 17,6 x 64 мм
Переріз провідників	макс. 2x2,5мм ² , з ізоляцією макс.1x2,5мм ²
Відповідність стандартам	EN 60669-2-1, EN 61010-1

Реле управління сходовим освітленням з функцією димера DIM-2


Тип	Код	Вага (г)	Пакування (шт.)
DIM-2	2470009	65	1/10

Функції

Управління вводом T1



Управління вводом T2



Опис функцій:

- ⚙ - налаштування яскравості
- t1 - час наростання яскравості: 1 - 40с
- t2 - тривалість світіння: 0с - 20хв
- t3 - час зменшення яскравості: 1 - 40с

Особливості:

- захист від блокування кнопки;
- безконтактний вихід: 1 тиристор.



DIM-2

