



zamel

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27, POLAND
tel.: +48 32 210 46 65; fax: +48 32 210 80 04
e - mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

WIRELESS, BATTERY
OPERATED CHIME TWIST ST-918

zamel

WIRELESS BATTERY OPERATED
CHIME

**TWIST
ST-918**

sundi

- GB** WIRELESS BATTERY OPERATED CHIME TWIST ST-918. Radio transmission (433.92 MHz operating frequency). Coding: 256 codes (code factory set, no possibility of the code changing by the user). The bell is battery operated, 3 x R6 batteries. The push-button battery operated, 1 x 12 V battery. Operating range*: 80 metres in open area. The push-button is not adapted to changeable weather conditions. 15 tunes to select (polyphonic tones).
- D** DRAHTLOSE BATTERIEKLINGEL TWIST ST-918. Funkübertragung (Frequenz 433,92 MHz). Kodierung: 256 Kodes (Kode als Werkeinstellung ohne Änderungsmöglichkeit durch den Benutzer). Klinger versorgt durch 3 R6 Batterien. Druckschalter versorgt mit einer 12V Batterie. Reichweite: 80 m auf offenem Gelände. Schalter ungeeignet zur Arbeit in wechselnden Witterungsverhältnissen. 15 Melodien zur Wahl (polyphonische Klingeltöne).
- E** TIMBRE INALÁMBRICO CON PILAS TWIST ST-918. Transmisión por radiofrecuencias (la frecuencia de 433,92MHz). Codificación: 256 códigos (el código predeterminado de fábrica, sin posibilidad de cambiar por el usuario). El timbre va alimentado con 3 pilas R6. El pulsador va alimentado con una pila de 12V. Alcance*: 80m en espacio abierto. El pulsador no está adaptado al uso en las condiciones atmosféricas variables. 15 melodías para elegir (timbres polifónicos).
- P** CAMPAINHA SEM FIOS A PILHAS TWIST ST-918. Transmissão via rádiofónica (frequência 433,92 MHz). Codificação: 256 códigos (códigos ajustados pelo fabricante, sem possibilidade de mudança pelo utente). Campainha alimentada por 3 pilhas R6. Interruptor alimentado por uma pilha 12V. Raio de acção: 80 m em terreno aberto. Interruptor não está destinado a funcionar em condições de variações atmosféricas. 15 melodias a escolha (sons polifónicos).
- FR** SONNERIE SANS FIL À PILES TWIST ST-918. Transmission par ondes radio (fréquence 433,92 MHz). Codage: 256 codes (code de fabrication mis par défaut, sans possibilité de changement par utilisateur). Sonnette alimentée par 3 piles R6. Bouton alimenté par une pile 12V. Portée*: 80 m en champs libre. Bouton n'est pas adapté à être utilisé dans les conditions atmosphériques changeantes. 15 mélodies au choix (sonneries polyphoniques).
- H** VEZETÉK NÉLKÜLI, ELEMES CSENGŐ TWIST ST-918. Rádióhullámú jeladás (433,92 MHz). Kódolás: 256 kód (gyárilag beállított kód, nincs lehetőség a kód felhasználó általi módosítására). 3 db R6 elemről táplált csengő. 12V elemről táplált nyomógomb. Térérő*: 80 m nyílt területen. A nyomógomb nem alkalmas változó légköri viszonyok közötti működtetésre. 15 választható dallam (polifonikus csengőhang).
- CZ** BEZDRÁTOVÝ ZVONEK NA BATERIE TWIST ST-918. Rádiový přenos (frekvence 433,92 MHz). Kódování: 256 kódů (kód továrně nastaven, bez možnosti změny kódu uživatelem). Zvonek napájen třemi bateriemi R6. Tlačítko napájeno baterií 12V. Dosah signálu*: 80 m v otevřeném terénu. Tlačítko není přizpůsobeno provozu v proměnlivých atmosférických podmínkách. 15 melodií na výběr (polyfonické melodie).
- SK** BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK NA BATÉRIU TWIST ST-918. Rádiová komunikácia (433,92MHz). Kódovanie: 256 kódov (kód továrensky nastavený, bez možnosti zmeny kódu užívateľom). Zvonček napájaný 3 batériami typu R6. Tlačidlo napájané 1 batériou 12V. Dosah signálu: 80 metrov v otvorenom teréne. Tlačidlo nie je prispôsobené práci v premenlivých a nestabilných poveternostných podmienkach. 15 melódií na výber (polyfonické zvonenia).
- LT** BATERINIS BELAIDIS SKAMBUTIS TWIST ST-918. Radijo transliacija (433,92 MHz). Kodavimas: 256 kodai (kodai nustatyti fabrikinio būdu, nėra pakaitimo galimybės). Skambutis maitinamas trijomis R6 tipo baterijomis. Mygtukas maitinamas 12 V baterija. Diapazonas: 80m atviroje teritorijoje. Mygtukas nepritaikytas darbu kintančiose atmosferos sąlygose. Pasirinkimui 15 melodijų (polifoniniai skambučiai).
- LV** BEZVADA BATERIJAS ZVANS TWIST ST-918. Radio pārraide (frekvence 433,92MHz). Kodēšana: 256 kodi (kods ir uzstādīts rūpnieciski, nepastāv koda izmaiņas iespēja). Zvans barots ar 3 R6 baterijām. Poga barota ar bateriju 12V. Darbības rādiuss*: 80m atvērtā apkārtnē. Poga nav pielaujams darbam mainīgos atmosfēriskos apstākļos. 15 melodijas izvēlei (polifonijas zvani).
- EST** JUHTMEVABA UKSEKELL, PATAREIDE PEAL TWIST ST-918. Töötab raadioülekandel (433,92 MHz). Kodeerimine: 256 koodi (kood seadistatud tehase poolt, kasutaja poolse muutmise võimaluseta). Uksekella toiteallikaks 3 R6 tüüpi patareid. Nupu toiteallikaks 12V patarel. Tegevusraadius: 80m lahtisel alal. Lülitli ei ole kohaldatud tööks muutlikes ilmastikutingimustes. Valik 15 erineva meloodia (polüfooniilise helina) vahel.
- SLO** BREZZIČNI BATERIJSKI ZVONEC MOLIK ST-66. Ne zahteva niti napeljave za zvonec niti omrežnega napajanja. Zvonec je napajan s pomočjo treh baterij 1,5V tip R14. Radijski prenos signalov (frekvenca 433,92 MHz). Domet delovanja*: 50m v odprtem prostoru. Možnost individualne nastavitve uporabnikove kode-64 kod. Stikalo ni primerno za delovanje v spremenljivih atmosferskih pogojih.
- RO** SONERIE FĂRĂ FIR PE BATERII TWIST ST-918. Transmisie prin radio (433,92MHz). Codificarea: 256 de coduri (codul dat din fabricație, fără posibilitatea de a fi schimbat de către beneficiar). Sonerie alimentată cu 3 baterii R6. Buton alimentat cu baterie de 12V. Raza de acțiune de funcționare: 80 m în teren deschis. Butonul nu este adaptat pentru a funcționa în condiții atmosferice schimbătoare. 15 melodii la alegere (sonerii polifonice).
- BG** БЕЗЖИЧЕН ЗВЪНЕЦ НА БАТЕРИИ TWIST ST-918. Радио-трансмисия (433,92 MHz). Кодирание: 256 кода (кодът е настроен фабрично, без възможност за промяна от потребителя). Звънец, захранван с 3 батерии R6. Бутон, захранван с батерия 12V. Обсег на действие*: 80 м върху открит терен. Бутонът не е приспособен за работа в променливи атмосферни условия. 15 мелодии по избор (полифонични мелодии).
- RUS** БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК TWIST ST-918. Радио трансмиссия (частота 433,92 МГц). Кодировка: 256 кодов (код установлен производителем, без возможности изменения кода пользователем). Звонок питается от 3 батареек R6. Кнопка питается от батарейки 12 В. Радиус действия*: 80 м на открытой территории. Кнопка не приспособлена к работе в переменных атмосферных условиях. 15 мелодий на выбор (полифонические звонки).
- UA** БЕЗПРОВІДНИЙ ДЗВІНОК БАТЕРІЙНИЙ TWIST ST-918. Радіопередача (433,92 MHz). Кодування: 256 кодів (код фабрично установлений, без можливості зміни користувачем. Дзвінок, що живиться 3 батареями. Кнопка, що живиться батареєю 12V. Обсяг дії: 80 метрів на відкритій території. Кнопка не пристосована до експлуатації в змінних атмосферичних обставинах. 15 мелодій до вибору (поліфонічні дзвінки).
- GR** ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TWIST ST-918. Ραδιοφωνική μετάδοση (433,92 MHz). Κωδικοποίηση: 256 κωδικοί (κωδικός ρυθμιζόμενος από το εργοστάσιο, χωρίς δυνατότητα αλλαγής από το χρήστη). Το κουδούνι τροφοδοτείται από τις 3 μπαταρίες R6. Πλήκτρο που τροφοδοτείται από τη μπαταρία 12V. Εμβέλεια λειτουργίας: 80m σε ανοιχτό χώρο. Το πλήκτρο δεν είναι προσαρμοσμένο για λειτουργία σε άστατες καιρικές συνθήκες. 15 μελωδίες για επιλογή (κουδούνια πολυφωνικά).
- AR** جرس لاسلكي بطاري تويست ST-918 الإرسال راديوي(التردد 433,92MHz) التشفير: 256 شفرة (الشفرة مضبوطة مصفغيا و لا يمكن تغيرها من قبل المستخدم) جرس مزدي بواسطة ثلاث بطاريات R6 زر مزدي بواسطة بطارية 12V نطاق الإرسال*: 80متر في الأماكن المفتوحة. الزر غير مناسب للعمل في ظروف مناخية متغيرة 15 نغمة للاختيار (نغمات مجسمة)

Chime: 3 batteries 1,5V type R6; IP 20
Bell push: battery 12V type 23A; IP 20
PN-EN 301 489-1
Weight: 0,170 kg
Country of origin: PRC
Manufacturer: Qi. E. Co., Ltd.

The Declaration of Conformity is on our Website www.zamel.com




MANUAL
HERE


www.zamel.com



CHIME TWIST ST-918

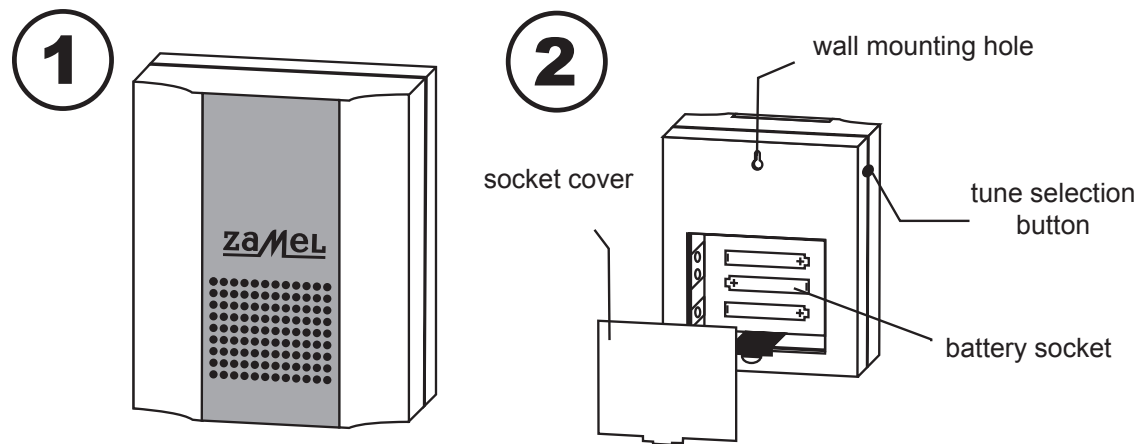

PUSH BUTTON

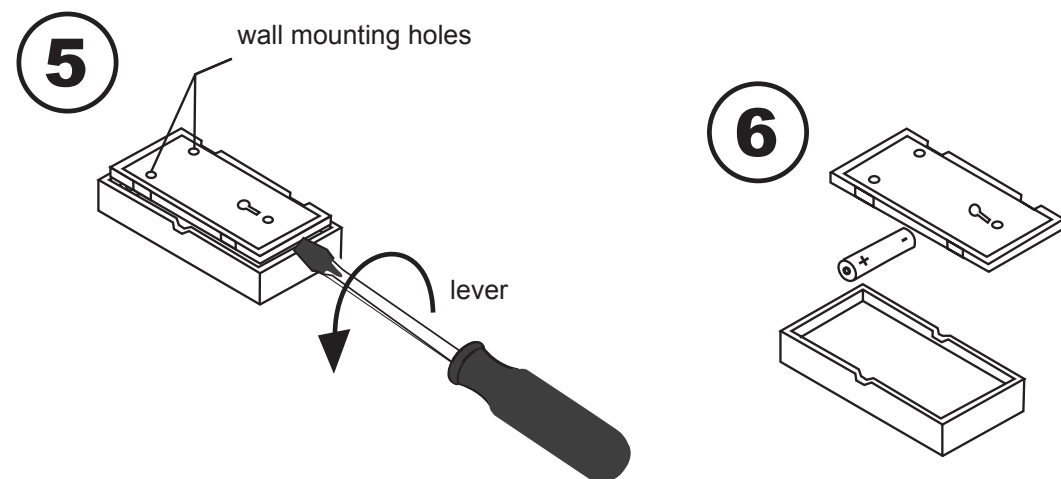



БЕЗЖИЧЕН ЗВЪНЕЦ ЗАХРАНВАН С БАТЕРИИ TWIST ST-918

- Идеално средство като звънец на вратата или за вътрешно повиквателно устройство,
- Полезно за дома, фирмата или за хората, изискващи грижи и наблюдение,
- Не изисква инсталация за звънци,
- Лесен монтаж,
- Радио-трансмисия (433,92 MHz),
- Кодирание: 256 кода (кодът е настроен фабрично, без възможност за промяна от потребителя),
- Звънец, захранван с 3 батерии R6,
- Бутон, захранван с батерия 12V,
- Обсег на действие*: 80 м върху открит терен,
- Бутонът не е приспособен за работа в променливи атмосферни условия,
- 15 мелодии по избор (полифонични мелодии),
- Температурен диапазон за работа на бутона: от -20 C до + 35 C,
- Сила на звука: 80 dB.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ЗВЪНЕЦ TWIST:

Захранване: 3 алкални батерии 1,5V тип R6
Разход на електроенергия: готовност – 0,5 mA, работа – 200 mA
Звук: 15 мелодии по избор (полифонични мелодии)
Сила на звука: около 80 dB
Кодирание: 256 кода (кодът е настроен фабрично, без възможност за промяна от потребителя)
Степен на защита: IP20
Клас на защита: III
Температурен диапазон на работа: от 0°C до +35°C
Размери [mm]: 98 x 82 x 31

БУТОН:

Захранване: батерия 12V тип 23A
Обсег на действие*: около 80m върху открит терен
Трансмисия: радиотрансмисия
Честота: 433,92 MHz
Кодирание: 256 кода (кодът е настроен фабрично, без възможност за промяна от потребителя)
Степен на защита: IP20
Клас на защита: III
Температурен диапазон на работа: от -20°C до +35°C
Размери [mm]: 80 x 40 x 17

*Подаденият обхват на действие се отнася за открит терен, т.е. при идеални условия, без препятствия. Ако между предавателя и приемателя се намират препятствия, трябва да се предвиди намаляване на обхвата на действие съответно за: дърво и гипс с 5 до 20%, тухли от 20% до 40%, усилен бетон от 40% до 80%. При метални препятствия, поради значителното ограничаване на обхвата на действие използването на радиосистеми не се препоръчва. Негативно влияние върху обхвата на действие имат също подземните и въздушни електрически линии с голяма мощност и предавателите на мрежа GSM, разположени близо до съоръженията.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

1. ИНСТАЛАЦИЯ НА ЗВЪНЕЦА И БУТОНА

Звънецът ST – 918 може да бъде използван като свободно стоящо устройство или може да бъде монтиран за постоянно на стената с помощта на винтове (рис. 2). Бутонът за звънца трябва да се прикрепи към основата с помощта на двустранно залепваща лента (доставя се заедно с комплекта) или с помощта на два винта (след предварително разглобяване на бутона) (рис. 5). Не забравяйте, че не бива да монтирате бутона непосредствено върху метална повърхност, тъй като това може значително да ограничи неговия обхват на действие.

2. ИЗБОР НА МЕЛОДИЯ

Изборът на мелодия става след натискане на бутона, намиращ се отстрани на звънца (рис. 2). Потребителят може да избира 15 различни мелодии (полифонични мелодии). Всяко натискане на бутона води до смяна на мелодията. След избирането на мелодия и натискането на бутона звънецът възпроизвежда избраната от потребителя мелодия.

3. КОДИРАНЕ

С цел избягването на взаимното смущаване на работата на намиращите се в близост независими един от друг звънци устройството е кодирано (256 кода). Кодът е настроен фабрично, потребителят впоследствие няма възможност за промяна на кода.

4. СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Звънец:
Достъпът до батерията е откъм задната част на звънца след снемане на капака на гнездото за батерията (рис. 2). Трябва да се помни, че батерията трябва да се сложи съгласно полярността, която е означена на дъното на гнездото, в противен случай ще се стигне до повреда на звънца.
Бутон:
До батерията се достига след сваляне на светлосиньото капаче и повдигане с отвертката на езичето, намиращо се отстрани на бутона (рис. 4, 5, 6). Батерията трябва да се инсталира така, както е показано на рисунката вътре в бутона.



БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЕК TWIST ST-918

- идеально подходит в качестве дверного звонка или внутреннего призывающего устройства,
- подходит для использования дома, на фирме или для людей, требующих опеки,
- не требует установки системы звонка,
- простой монтаж,
- радио трансмиссия (частота 433,92 МГц),
- кодировка: 256 кодов (код установлен производителем, без возможности изменения кода пользователем),
- звонок питается от 3 батареек R6,
- кнопка питается от батарейки 12 В,
- радиус действия*: 80 м на открытой территории,
- кнопка не приспособлена к работе в переменных атмосферных условиях,
- 15 мелодий на выбор (полифонические звонки),
- емпературный диапазон работы кнопки: od -20°C do +35°C,
- громкость: 80 дБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЗВОНОК ТВИСТ:

Питание: 3 щелочные батарейки 1,5 В тип R6
Потребление тока:- ждущий режим – 0,5 мА; - звук – 200мА
Звук: 15 мелодий на выбор (полифонические звонки)
Уровень звука: около 80 дБ
Кодировка: 256 кодов (код установлен производителем, без возможности изменения кода пользователем)
Степень защиты: IP 20
Класс защиты: III
Температурный рабочий диапазон: от 0°C до +35°C
Размеры [мм]: 98 x 82 x 31

КНОПКА:

Питание: батарейка 12В тип 23А
Диапазон действия*: около 80 м на открытом пространстве
Трансмиссия: радио
Частота: 433,92 MHz
Кодировка: 256 кодов (код установлен производителем, без возможности изменения кода пользователем)
Степень защиты: IP 20
Класс защиты: III
Температурный рабочий диапазон: от -20°C до +35°C
Размеры [мм]: 80 x 40 x 17

*Указанный радиус касается открытого пространства, то есть идеальных условий – без преград. Если между приемным устройством и передатчиком имеются преграды, следует предусмотреть уменьшение радиуса действия соответственно для: дерева и гипса - на 5-20%, кирпича - на 20-40%, армированного бетона – на 40-80%. В случае с металлическими преградами использование радиосистем не рекомендуется из-за значительного уменьшения радиуса действия. Негативное влияние на радиус действия оказывают также надземные и подземные энергетические линии большой мощности и передатчики сети GSM, расположенные на близком расстоянии от оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

1. МОНТАЖ ЗВОНКА И КНОПКИ

Звонок ST – 918 может применяться в качестве отдельностоящего устройства или его можно на постоянный срок прикрепить к стене при помощи винтов (рис. 2). Звонковую кнопку следует прикрепить к основанию при помощи двухсторонней клейкой ленты (входит в комплект поставки) или при помощи двух винтов (после предварительного демонтажа кнопки (рис. 5). Следует помнить о том, чтобы не монтировать кнопку непосредственно на металлическом основании, поскольку это может в большой степени ограничить диапазон ее действия.

2. ВЫБОР МЕЛОДИИ

Выбор мелодии происходит посредством нажатия кнопки, расположенной сбоку звонка (рис. 2). Пользователь на выбор имеет 15 разных мелодий (полифонические звонки). Каждое нажатие кнопки вызывает изменение мелодии. После выбора мелодии и нажатия кнопки, звонок воспроизводит выбранную пользователем мелодию.

3. КОДИРОВКА

Во избежание взаимных помех от имеющихся вблизи независимых звонков, устройство кодируется (256 кодов). Код устанавливается производителем, пользователь не имеет возможности изменить код.

4. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Звонок:
Доступ к батарейкам имеется сзади звонка после снятия крышки отсека для батареек (рис. 2). Следует помнить о том, чтобы батарейки поместить в соответствии с поляризацией, которая обозначена на дне отсека, в противном случае произойдет повреждение звонка.
Кнопка:
Доступ к батарейке имеется после удаления синей заглушки и поднятия отверткой защелки, расположенной сбоку кнопки (рис. 4,5,6). Батарейку следует установить так, как это показано на рисунке внутри кнопки.



БЕЗПРОВІДНИЙ БАТАРЕЙНИЙ ДЗВІНОК TWIST ST-918

- Ідеальний як дзвінок до дверей, або як внутрішнє знаряддя поклику,
- Придатний вдома, у фірмі, або особом, які вимагають піклування,
- Не вимагає дзвінкової мережі,
- Простий монтаж,
- Радіопередача (433,92 MHz),
- Кодування: 256 кодів (код фабрично установлений, без можливості зміни користувачем,
- Дзвінок, що живиться з батареями,
- Кнопка, що живиться батареєю 12V,
- Обсяг дії: 80 метрів на відкритій території,
- Кнопка не пристосована до експлуатації в змінних атмосферичних обставинах,
- 15 мелодій до вибору (поліфонічні дзвінки),
- Температурний обсяг експлуатації кнопки: від -20 С до + 35 С,
- Гучність: 80 децибелів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ДЗВІНОК TWIST:

Живлення: 3 алкалічні батареї 1,5V вид R6
Витрата струму: чергування - 0,5 mA, праця - 200 mA
Звук: 15 мелодій до вибору (поліфонічні дзвінки)
Рівень звуку: біля 80 децибелів
Кодування: 256 кодів (код фабрично установлений, без можливості зміни користувачем.
Рівень захисту: IP 20
Клас захисту: III
Температурний обсяг праці: від 0°C до +35°C
Розмір (мм) 98 x 82 x 31

КНОПКА:

Живлення: батарея 12 12V тип 23A
Обсяг дії: приблизно 80 м на відкритій території
Трансмісія: радіопередача
частота 433,92MHz
Кодування: 256 кодів (код фабрично установлений, без можливості зміни користувачем.)
Рівень захисту: IP 20
Клас захисту: III
Температурний обсяг праці: від 0°C до +35°C
Розмір (мм): 80 x 40 x 17

*Наведений обсяг дії стосується відкритої території, тобто ідеальних умов, без перешкод. Якщо поміж приймачем і радіопередавачем знаходяться перешкоди, треба передбачити зменшення обсягу дії відповідно для: деревини та гіпсу від 5 до 20%, цегли від 20 до 40%, арматури з бетоном від 40 до 80%. Коли масмо металеві перешкоди, не рекомендується вживання радіосистем з огляду на значне обмеження обсягу дії. Негативний вплив на обсяг дії мають також аерація та підземельні енергетичні проводи з великою силою та радіопередавачі мережі GSM, які знаходяться близько знаряддя.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

1. УСТАНОВКА ДЗВІНКА ТА КНОПКИ

Дзвінок ST-918 може бути вживаний як знаряддя, яке стоїть вільно, або прикріпити до стіни за допомогою гвинтів (рис. 2).
Дзвінкову кнопку треба прикріпити до підстави за допомогою двостороннього скочу, (постаченої разом зі комплектом), або за допомогою двох гвинтів (раніше розібрання кнопки) (рис.5).
Треба пам'ятати, щоб не монтувати кнопку прямо на підставі, тому, що це може у великій мірі обмежити обсяг її дії.

2. ВИБІР МЕЛОДІЇ

Вибір мелодії настапає після натиснення кнопки, яка знаходиться зі боку дзвінка (рис. 2).
Користувач має до вибору 15 різних мелодій (поліфонічні дзвінки).
Кожне натиснення кнопки викликає зміну мелодії.
Після вибрання мелодії та натиснення кнопки дзвінок відтворює мелодію, вибрану користувачем.

3. КОДУВАННЯ

Для уникнення взаємного порушення незалежних дзвінків, які знаходяться недалеко від себе, знаряддя кодоване (256 кодів).
Код уставлений фабрично, користувач не має можливості змінити код.

4. ВИМІНА БЕТЕРЕЇ

Дзвінок:

Доступ до батареї знаходиться з заду дзвінка, після зняття кришки гнізда батареї (рис. 2).
Треба пам'ятати, щоб батареї замінити згідно з поляризацією, яку означено на дні гнізда, інакше дзвінок буде пошкоджений.
Кнопка:
Доступ до батареї після усунення голубої заглушки - треба підважити викруткою заскочку, що знаходиться з боку кнопки (рис. 4,5,6).
Батарею треба монтувати так як це зображено на рисунку внутрі кнопки.



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TWIST ST-918

- ιδανικό ως κουδούνι πόρτας ή ως εσωτερική συσκευή κλήσης,
- χρήσιμο στο σπίτι, στην εργασία ή για άτομα με ειδικές ανάγκες,
- δεν απαιτείται εγκατάσταση κουδουνιού,
- εύκολο μοντάζ,
- ραδιοφωνική μετάδοση (433,92 MHz),
- κωδικοποίηση: 256 κωδικοί (κωδικός ρυθμισμένος από το εργοστάσιο, χωρίς δυνατότητα αλλαγής από το χρήστη),
- το κουδούνι τροφοδοτείται από τις 3 μπαταρίες R6,
- πλήκτρο που τροφοδοτείται από τη μπαταρία 12V,
- εμβέλεια λειτουργίας: 80m σε ανοιχτό χώρο,
- το πλήκτρο δεν είναι προσαρμοσμένο για λειτουργία σε άστατες καιρικές συνθήκες,
- 15 μελωδίες για επιλογή (κουδούνια πολυφωνικά),
- θερμοκρασία λειτουργίας πλήκτρου: από -20°C έως +35° C,
- ένταση ήχου: 80 dB.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΥΔΟΥΝΙ TWIST:

Τροφοδοσία: 3 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V τύπος R6
Λήψη ρεύματος: αναμονή - 0,5 mA, λειτουργία - 200 mA
Ήχος: 15 μελωδίες για επιλογή (πολυφωνικά κουδούνια)
Επίπεδο ήχου: περίπου 80 dB
Κωδικοποίηση: 256 κωδικοί (κωδικός ρυθμισμένος από το εργοστάσιο, χωρίς δυνατότητα αλλαγής από το χρήστη)
Βαθμός προστασίας: IP 20
Τάξη ασφαλείας III
Εμβέλεια εργασίας σε θερμοκρασίες: από 0°C έως +35°C
Διαστάσεις [mm]: 98 x 82 x 31

ΠΛΗΚΤΡΟ:

Τροφοδοσία: μπαταρία 12V τύπος 23A
Εμβέλεια λειτουργίας: περίπου 80m σε ανοιχτό χώρο
Μετάδοση: ραδιοφωνική
Συχνότητα: 433,92MHz
Κωδικοποίηση: 256 κωδικοί (κωδικός ρυθμισμένος από το εργοστάσιο, χωρίς δυνατότητα αλλαγής από το χρήστη)
Βαθμός προστασίας: IP 20
Τάξη ασφαλείας III
Εμβέλεια εργασίας σε θερμοκρασίες: από 0°C έως +35°C
Διαστάσεις [mm]: 80 x 40 x 17

*Η παραπάνω εμβέλεια λειτουργίας αφορά ανοιχτό χώρο, δηλαδή ιδανικές συνθήκες, χωρίς εμπόδια. Αν μεταξύ του δέκτη και του πομπού βρίσκονται εμπόδια, θα μειωθεί η εμβέλεια λειτουργίας αντίστοιχα για: ξύλο και γύψο κατά 5 έως 20%, τούβλα από 20 έως 40%, οπλισμένο σκυρόδεμα από 40 έως 80%. Αν υπάρχουν μεταλλικά εμπόδια, δεν συνιστάται η χρήση ραδιοφωνικών συστημάτων λόγω σημαντικού περιορισμού της εμβέλειας λειτουργίας. Αρνητική επίπτωση στην εμβέλεια λειτουργίας έχουν επίσης οι ενσέριες και υπογείες ηλεκτρικές γραμμές μεγάλης ισχύος καθώς και οι πομποί του δικτύου GSM που βρίσκονται κοντά στις συσκευές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΥ

Το κουδούνι ST-918 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ελεύθερη συσκευή ή να τοποθετηθεί μόνιμα στο τοίχο με βίδες (εικόνα 2).
Το πλήκτρο κουδουνιού τοποθετείται πάνω στη βάση με αυτοκόλλητη ταινία (παρέχεται μαζί με το σετ) ή με δυο βίδες (αφού αποσυναρμολογηθεί προηγουμένως το πλήκτρο) (εικόνα 5). Πρέπει να θυμηθείτε να μην συναρμολογήσετε το πλήκτρο άμεσα πάνω σε μια μεταλλική επιφάνεια γιατί έτσι μπορείτε να περιορίσετε σε μεγάλο βαθμό την εμβέλεια λειτουργίας του πλήκτρου.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ

Η επιλογή της μελωδίας γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου που βρίσκεται στο πλάγιο μέρος του κουδουνιού (εικόνα 2).
Ο χρήστης έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 15 διαφορετικές μελωδίες (πολυφωνικά κουδούνια).
Κάθε πάτημα του πλήκτρου αλλάζει τη μελωδία.
Μετά την επιλογή μελωδίας και το πάτημα του πλήκτρου, το κουδούνι αναπαράγει την επιλεγμένη από το χρήστη μελωδία

3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε παρεμβολές μεταξύ των κουδουνιών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, η συσκευή κωδικοποιείται (256 κωδικοί).
Ο κωδικός ρυθμίζεται εργοστασιακά.
ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα αλλαγής του.

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Κουδούνι:

Πρόσβαση στις μπαταρίες είναι από το πίσω μέρος του κουδουνιού, ανασκλώνουμε το καπάκι φωλιάς μπαταριών (εικόνα 2).
Προσοχή στην τοποθέτηση των μπαταριών που πρέπει να είναι σύμφωνα με τους πόλους - η επισήμανση βρίσκεται στο κάτω μέρος της υποδοχής, σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθεί ζημιά στο κουδούνι.
Πλήκτρο:
Πρόσβαση στις μπαταρίες υπάρχει μετά να αφαιρέσετε ένα μπλε πώμα που έχει ένα μάνδαλο στο πλάγιο μέρος του πλήκτρου και πρέπει να το ανυψώσετε με ένα κατσαβίδι (εικόνες 4, 5, 6). Εγκατάσταση της μπαταρίας γίνεται όπως δείχνει η εικόνα, μέσα στο πλήκτρο.

