


Auxiliary contacts
Pomožni kontakti
Блок контактов



This diagram shows the assembly of the auxiliary contact block. It includes a main grey housing with a black handle, a separate grey contact bracket with two screw terminals, and a small black and blue auxiliary contact component. A circular inset provides a detailed view of the internal contact mechanism, showing a spring-loaded contact point and a screw terminal. Dashed lines indicate the assembly path and alignment of the components.

Terminal screens
Zaščitno prekritje
Poklopci za stezaljke
Клеммная крышка

IF NECESSARY included
V primeru potrebe priloženo
PO POTREBI vključeno
При необходимости
Поставляются в комплекте

IF NECESSARY included
V primeru potrebe priloženo
PO POTREBI vključeno
При необходимости
Поставляются в комплекте

*U = 690V



9.7 lb-in
1,1 Nm
Pozidriv n° 1
Винт Pz1

HAZARDOUS VOLTAGE - This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Failure to use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, fuses, and covers before turning on power to this equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA - To opremo lahko namešča in vzdržuje le strokovno usposobljena oseba. Pred postopkom montaže in vzdrževanja naprave je potrebno izklopiti električno napajanje in ga vključiti le po zaključitveni postopku. Z ostrono napravo preverite odsotnost napajanja. Naprave, dele naprav in zaščitne pokrove menjajte in nameščajte le v brez napetostnem stanju. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

OPASAN NAPON - Ove oprema može montirati i servisirati samo kvalifikovano električarsko osoblje. Isključiti svako napajanje prije rada na unutrašnjosti opreme. Uvijek koristiti pravilno dimenzionalni uređaj za ispitivanje napona za potvrdu isključenosti napajanja. Namjestite sve uređaje, vrata i poklopce prije ponovnog uključivanja napajanja. **Ne pridržavanje ovih uputa može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.**

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - Монтаж и обслуживание данного оборудования, осуществляется только квалифицированным и обученным персоналом. Отключите цепи питания данного оборудования перед началом работы с устройством. Всегда используйте исправный индикатор для подтверждения отсутствия напряжения питания. Перед подачей напряжения питания на данное оборудование установите все необходимые аксессуары. **Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.**

FASTON 6.35 x 0,8 mm
for cable 1 - 1,5 mm ≤
Наконечник FASTON 6.35 x 0,8
мм для провода 1 - 1,5 мм ≤

Bremensko ločilno stikalo TERETNA RASTAVNA SKLOPKA ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ

Bremensko ločilno stikalo
TERETNA RASTAVNA SKLOPKA
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ

Size 10 Velikost 10 Veličina 10 Размер 10

79.6 lb.in
9 Nm

17.5 lb.in
2 Nm

17.5 lb.in
2 Nm

17.5 lb.in
2 Nm

Only used with IP65
Samo za IP65
Только для IP65

62 lb.in
7 Nm
Phillips n° 3
Винт Ph3

17.5 lb.in
2 Nm

004661482

0 OFF

I ON

17.5 lb.in
2 Nm

0 OFF

I ON

max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm
min. Ø 0.19 in / Ø 5 mm

2

3 x

1

Padlocking the handle
Zaklep ročice
Položaj za zaključavanje
Положение блокировки рукоятки замком

min. Ø 0.19 in / Ø 5 mm
max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm

1x 2x 3x

Door drilling
Priprava izvrtin v vratih
Bušenje vrata
Монтажное отверстие

4 Ø 0.17 in
4 Ø 4.5 mm

Ø 1.22 in
Ø 31 mm

1.96 in
50 mm

1.96 in
50 mm

90°

0

min. Ø 0.19 in / Ø 5 mm
max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm

1x 2x 3x

663.8 lb-in
75 Nm

Прямое управление

6.45 in
164 mm

11.97 in
304 mm


Длина штифта




L



$L = X - 11.61 \text{ in}$
 $L = X - 295 \text{ mm}$

X

4.17 in
 106 mm

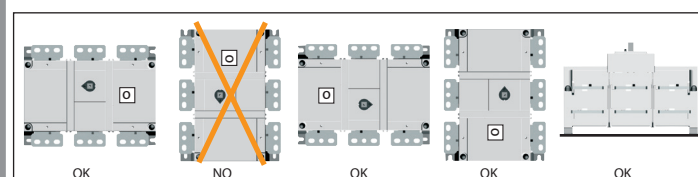

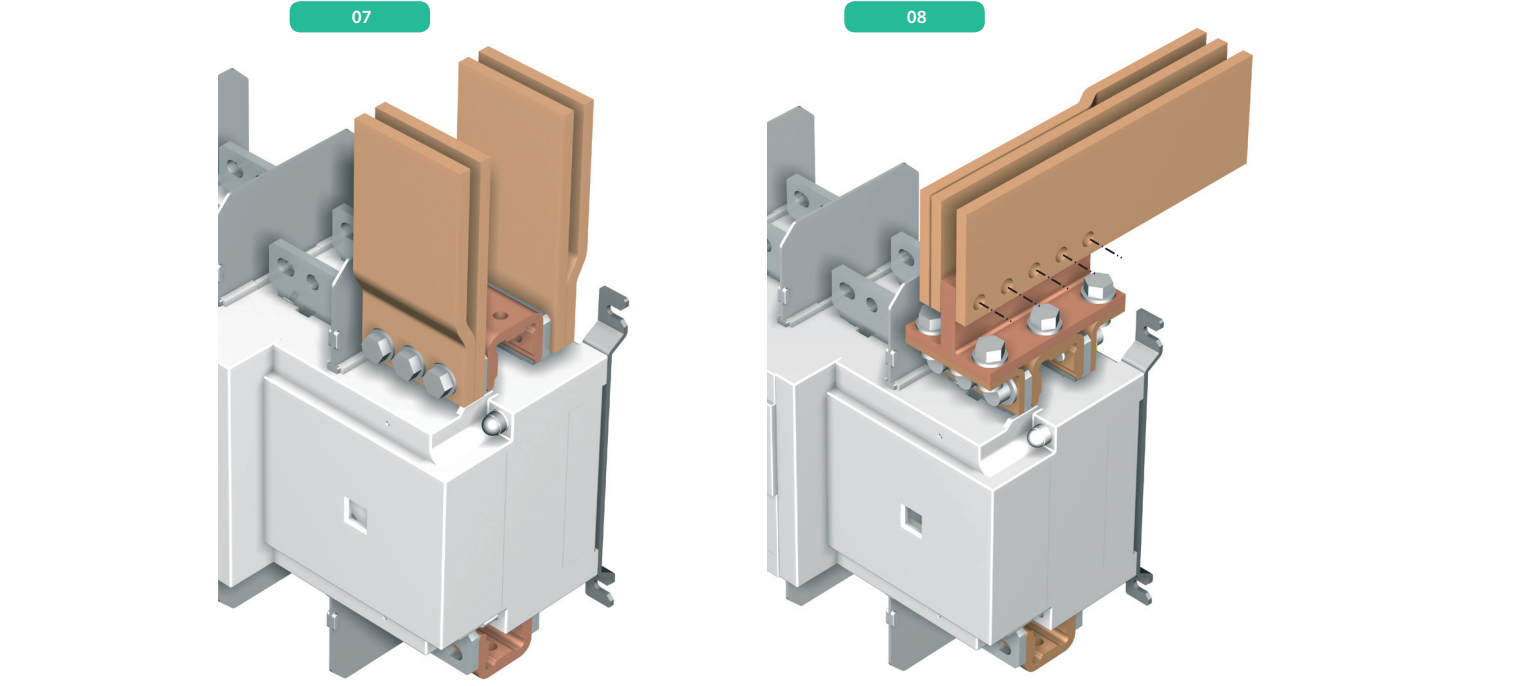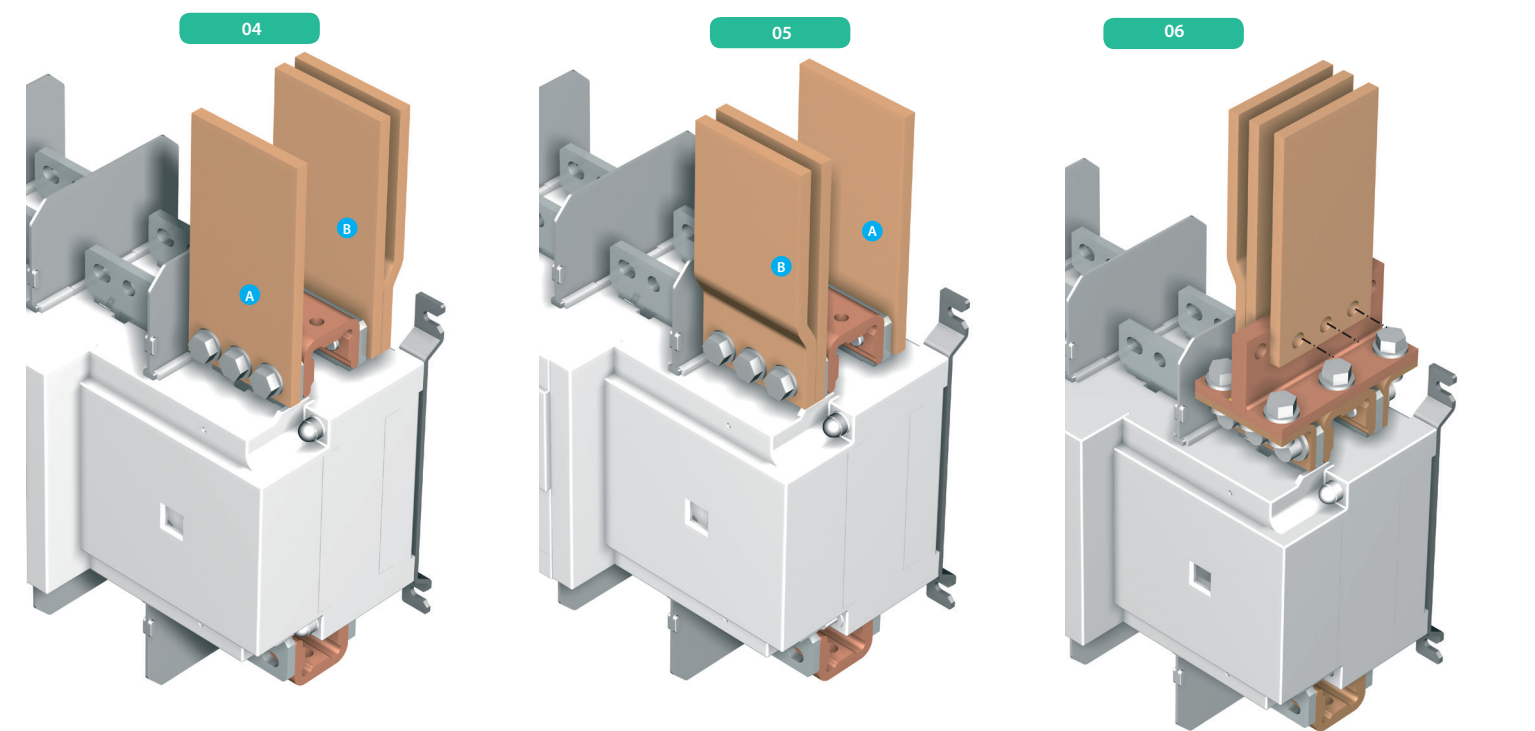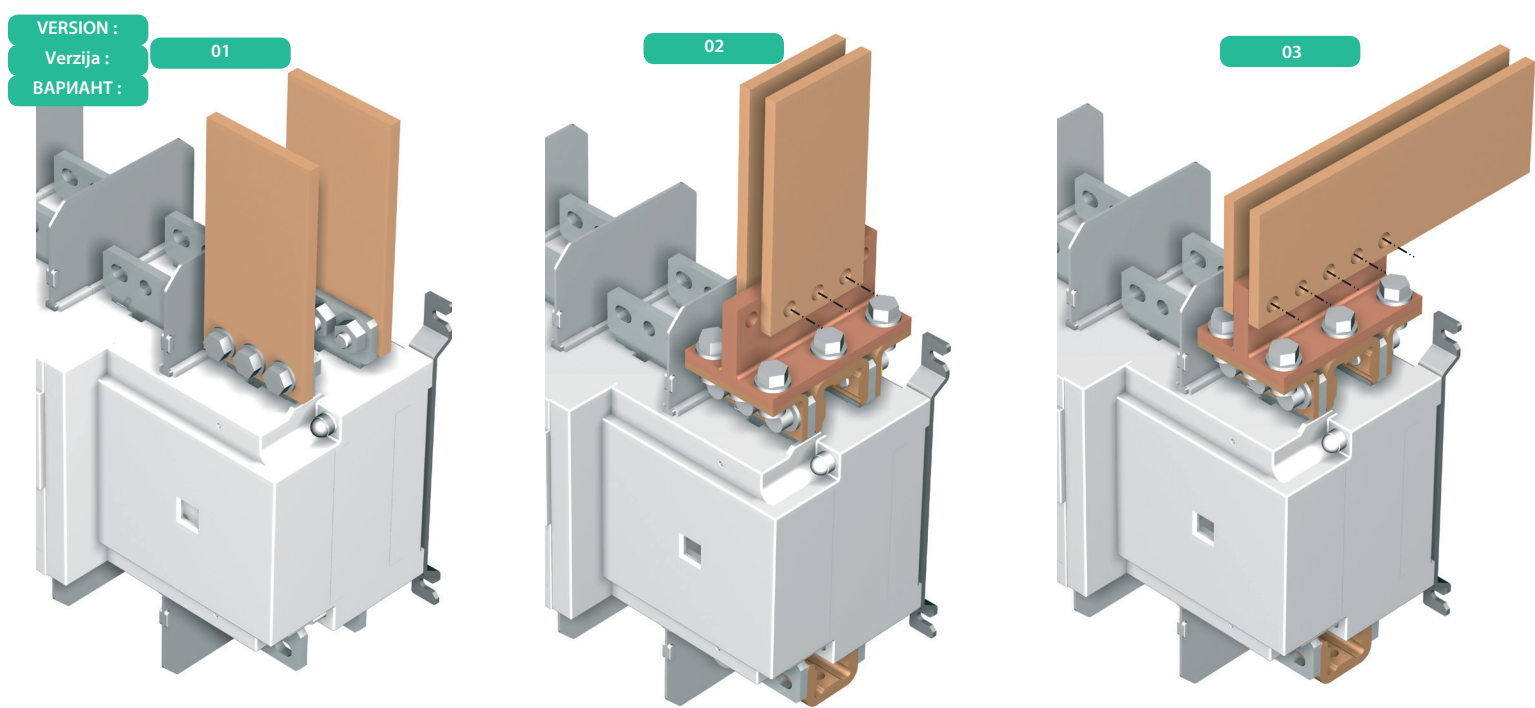

VERSION *N Verzija *N ВАРИАНТ *N	* Maximal current without downgrading Maksimalni tok brez degradacije Max. struja bez degradacije Максимальный ток при разных типах подключения			* Minimum connection with- out downgrading Minimalna povezava brez degradacije Minimalni priključak bez degradacije Размеры подключаемых шин	provided with / Priloženo pri / snabdjeveno sa / Поставляется в комплекте 3200A			708 lb-in 80 Nm		
	1	2	3	Cu						
01	2000 A	2500 A	2500 A	2 x 100x10	-	-	-	H M12-35 6.8 6 x	12 x	6 x
02	2000 A	2500 A	2500 A	2 x 100x10	✓	✓	✓	H M12-55 6.8 3 x	6 x	3 x
03	2000 A	2500 A	2500 A	2 x 100x10	✓	✓	✓	H M12-55 6.8 5 x	3 x	5 x
04	2000 A	2500 A	3200 A	3 x 100x10	✓	-	-	A H M12-35 6.8 3 x	3 x	-
05								B H M12-45 6.8 3 x	6 x	-
06	2000 A	2500 A	2900 A	3 x 100x10	✓	✓	✓	H M12-65 6.8 3 x	6 x	3 x
07	2000 A	2500 A	3200 A	4 x 100x10	✓	-	-	H M12-45 6.8 6 x	6 x	-
08	2000 A	2500 A	3200 A	3 x 100x10	✓	✓	✓	H M12-65 6.8 5 x	10 x	5 x

* The conditions of use can lead to a downgrading.
Pogoji uporabe vplivajo na degradacijo izdelka.
Uslovi korištenja mogu dovesti do degradacije
Характеристики могут изменяться в
процессе эксплуатации.

1 I th = 2000 A

3 P

004661458

2 I th = 2500 A

3 P

004661459

4 P

004661468

3 I th = 3200 A

3 P

004661460

4 P

004661469

provided priloženo / Поставляются в комплекте

