


Є.NEXT

Інструкція з експлуатації

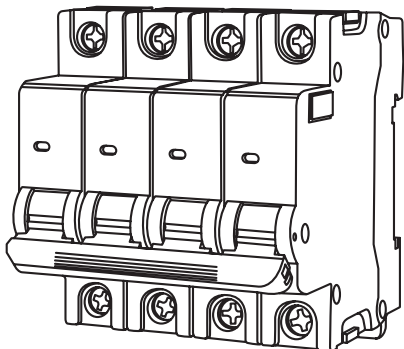

Модульні автоматичні вимикачі

e.mcb.stand.60

www.enext.ua

1. Призначення

Модульні автоматичні вимикачі серії **e.mcb.stand.60** (надалі - виріб) призначені для захисту низьковольтних електричних мереж від струмів перевантаження та короткого замикання, а також для нечастих оперативних комутацій (до 30 разів на добу) електричних мереж.

Виріб відповідає Технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання та електромагнітної сумісності обладнання в частині: **ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-2, ДСТУ EN 60898-1, ДСТУ EN 61000-3-3, ДСТУ EN 61000-3-2**, а також сертифікований на території України.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення
Номінальна робоча напруга змінного струму, В	230/400
Номінальна частота, Гц	50
Номінальний струм, In, А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 28, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 63
Номінальна відключаюча здатність, Icn, А	6 000
Кількість полюсів	1, 2, 3, 4
Часо-струмова характеристика	B, C, D
Номінальна напруга постійного струму, В/полюс	48
Напруга ізоляції, Ui, В	690
Номінальна імпульсна напруга [1,2/50], що витримується, Uimp, кВ	4
Діелектричний тест напругою промислової частоти, кВ (протягом 1 хв)	2
Електрична зносостійкість, циклів Увімк/Вимк, не менше	10 000
Механічна зносостійкість, циклів Увімк/Вимк, не менше	20 000
Максимальний переріз приєднуваного дроту, мм ²	25
Зусилля затягування контактних затисків, Нм	2,5
Ступінь захисту з боку контактів	IP20
Кліматичне виконання	УХЛ3, УХЛ4
Ступінь захисту корпусу	IP40
Маса одного полюса, г, не більше	100
Діапазон робочих температур, °С	-40...+70
Група умов експлуатації в частині дії механічних чинників	M4
Висота над рівнем моря, м, не більше	2 000
Допустима відносна вологість при 25 °С (без конденсації), не більше, %	80
Ступінь забруднення навколишнього середовища	2
Робоче положення в просторі	вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5°
Монтаж	на DIN-рейку 35 мм

Виріб повинен експлуатуватися за наступних умов навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- що не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та парами;
- відсутність безпосередньої дії ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

- автоматичний вимикач **e.mcb.stand.60** - 1 шт.;
- групова коробка - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт. на групу коробки.

Завантажено із сайту інтернет магазину <https://axiomplus.com.ua/>

4. Габаритні та установчі розміри, мм. Схема підключення


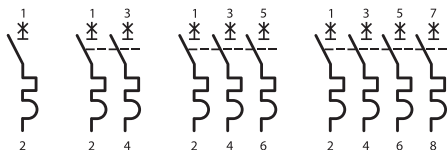


Рис. 1

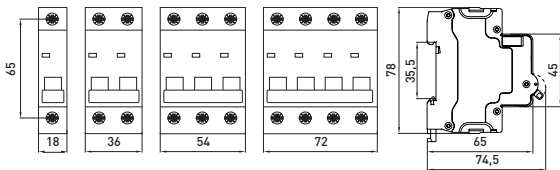

*примітка: допустима похибка габаритних розмірів $\pm 0,5$ мм.

Рис. 2

5. Будова та принцип дії

Корпус вимикача та всі неметалеві деталі всередині вимикача виготовлені з ABS-пластику, який не підтримує горіння. Контактні затискачі вимикачів мають ребристу поверхню, що покращує механічну стійкість та надійність контактного з'єднання. Контактна напайка нерухомого та покриття рухомого контактів містять не менше 99,5 % срібла, а самі контакти виготовлені з міді. Ергономічний дизайн рукоятки управління запобігає зісковзуванню пальців при вмиканні/вимиканні автоматичного вимикача. Є можливість підключення автоматичних вимикачів шиною типу PIN.

Затискач на DIN-рейку має два фіксовані положення, що значно полегшує монтаж/демонтаж вимикача.

В середині вимикачів даної серії реалізований механізм міжполюсної синхронізації, який унеможливує ручне вмикання/вимикання одного або декількох полюсів багатополюсного вимикача. При ручному вмиканні одного з полюсів вимикача - автоматично вимикаються інші полюси.

6. Монтаж та експлуатація

Усі роботи з монтажу та підключення проводити при відключеному живленні!

Виріб встановлюється в розподільний або обліковий щиток на стандартну DIN-рейку шириною 35 мм за допомогою кріплення, що має два фіксовані положення.


Перед приєднанням багатожилих провідників, їх необхідно обтиснути наконечником або гільзою за допомогою відповідного інструменту, або залудити.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Затискати одним затискачем одножильні провідники різного діаметру. Подавати на-
пругу на вимикач без заземлення шафи.


На суцільній фронтальній панелі виробу є індикація положення контактів автоматичного вимикача. На автоматичних вимикачах є технологічний отвір для пломбування одного або декількох полюсів та рукоятки взведення.

Вироби не вимагають спеціального обслуговування в процесі експлуатації. Регулярно, не менше одного разу в 6 місяців, необхідно підтягувати гвинтові затиски вимикачів.

Характеристика В

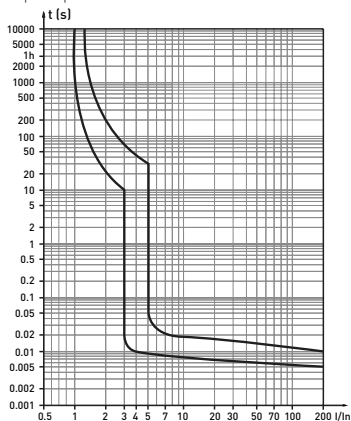

Характеристика С

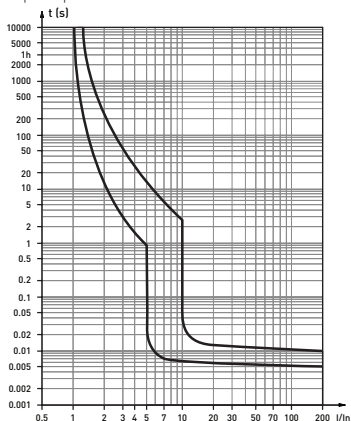

Характеристика D

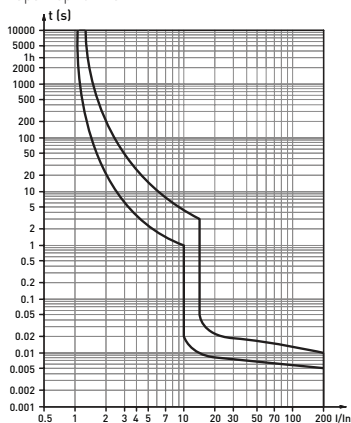


Рис. 3

Часо-струмові характеристики

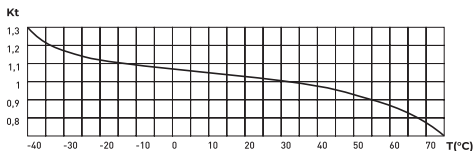


Рис. 4

Графік залежності номінального струму автоматичного вимикача від температури навколишнього середовища




Рис. 5

Графік залежності номінального струму від кількості полюсів, розміщених поряд

В залежності від температури навколишнього середовища та кількості полюсів, що встановлені поряд, номінальний струм вимикача розраховується за наступною формулою: $I = I_n \times K_t \times K_n$.

7. Вимоги безпеки

Монтаж, налаштування та підключення повинні здійснюватися тільки кваліфікованим електротехнічним персоналом, що має групу допуску по електробезпеці не нижче III-ї та ознайомлений з даною інструкцією з експлуатації.

Монтаж та підключення виробу повинні проводитися при знятій напрузі.

Можливість експлуатації виробу в умовах, відмінних від вказаних в справжній інструкції повинна узгоджуватися з виробником.

За способом захисту від ураження електричним струмом виріб відповідає класу 0 по ГОСТ 12.2.007.0 та повинен встановлюватися в розподільні щити, що мають клас захисту не нижче I і міра захисту не нижче IP31.

Недотримання вимог даної інструкції може привести до неправильного функціонування виробу, ураження електричним струмом, пожежі.

8. Умови транспортування, зберігання та консервації

Транспортувати виріб дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -45 до $+70$ $^{\circ}C$ та відносній вологості до 80 % при 25 $^{\circ}C$. Даний виріб не підлягає консервації.

Термін зберігання виробу в упаковці виробника - 2 роки.

9. Утилізація

Автоматичний вимикач не підлягає утилізації в якості побутових відходів. Для утилізації передати на спеціалізовані підприємства по переробці електрообладнання.

10. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби - 30 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу - 5 років з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.