




Незалежний розчі пльвач 230В/415 В, 1М

MZ203

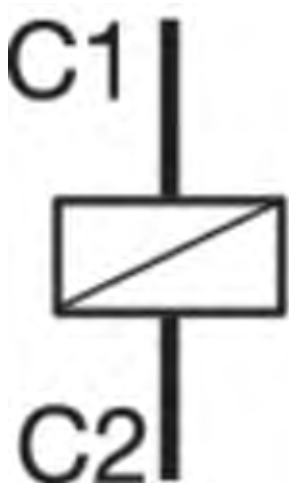

Функції

Затримка вимкнена	ні
-------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	230/415 V
Частота	50/60 Hz
Тип напруги живлення	AC/DC

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	4000 V
Напруга кола управління постійного струму	110/130 V
Операційна напруга при змінному струмі	230/415 V
Номинальна робоча напруга постійного струму	110/130 V

Електричний струм

$I_{min} = f(U = 230 \text{ В AC})$	14 mA
$I_{min} = f(U = 415 \text{ В AC})$ для силового ланцюга	32 mA

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	15 VA
-------------------------------------	-------

Відключення

Час реакції при відкритті	200 ms
---------------------------	--------

Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширини встановленого виробу	18 mm

Монтаж

Момент затяжки	1,2 Нм
----------------	--------

Пі дключення

Поперечний розрі з з'єднання з гнучким дротом	6 мм
Поперечний розрі з з'єднання з негнучким дротом	10 мм

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Умови використання

Температура збері гання	-40 до 80 °C
-------------------------	--------------