

РОЗЕТКА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ НА DIN-РЕЙКУ AC 30




1. Призначення

Розетка з заземленням на DIN-рейку AC 30 (далі - розетка) призначена для встановлення в електричних щитах з метою підключення допоміжного обладнання: електровимірювальних приладів, електроінструмента, освітлювальних приладів тощо.


2. Технічні характеристики

Номинальна робоча напруга U_e , В	АС, 50 Гц	250
Номинальний робочий струм, I_e А		16
Номинальна напруга ізоляції U_i , В		500
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} , кВ		4
Діапазон перерізів приєднувальних провідників, мм ²		1...16
Ступінь захисту		IP 20
Ступінь забрудненості навколишнього середовища		2

3. Електрична схема



4. Габаритні розміри, мм

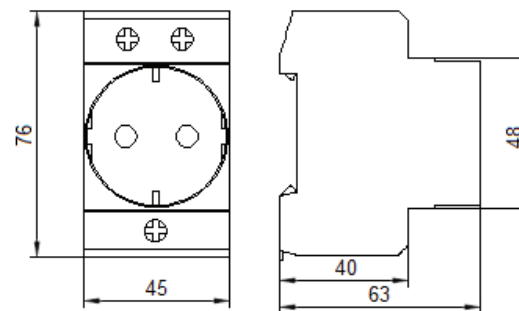

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: від - 5 °С до + 40 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря: не більше 80 % при + 25 °С

6. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу обладнання допускається технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Момент зусилля при затягуванні затискачів – 2 Нм.

7. Заходи безпеки

Пам'ятайте! При підключенні розетки до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електромонтажних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ.

Встановлення, чищення і проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Розетки, що мають зовнішні механічні пошкодження, експлуатувати заборонено.