

theLeda P24L AL

Артикул: 1020744

## Описание






- LED светильник
- 20 W (2x900 lm), Эквивалентен 2x140 Вт галогенному светильнику
- Может поворачиваться на 30° назад, на 60° вниз
- Монтажная рамка и крепление на/в угол включены в поставку
- Уличный, IP55
- Безбликовый свет. Эффект ауры, благодаря направлению света за светильник
- Подключение нескольких приборов в режиме Master/Slave

## Технические характеристики

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение              | 230 V AC          |
| Частота                             | 50 – 60 Hz        |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,4 W            |
| Цвет                                | алюминий          |
| Релейный выход                      | Освещение         |
| Тип монтажа                         | Настенный монтаж  |
| Мощность LED (световой поток)       | 20 W (2x900 lm)   |
| Цветовая температура                | 4000 K            |
| высота установки                    | 1,8 – 2,5 m       |
| Дистанционно управляемый            | –                 |
| Температура окружающей среды        | -25 °C ... +45 °C |
| Класс электрической защиты          | II                |
| Степень защиты                      | IP 55             |

## Пример подключения

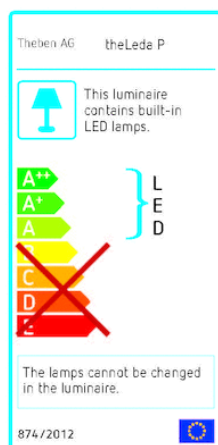

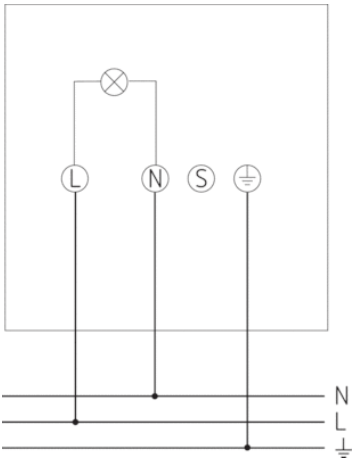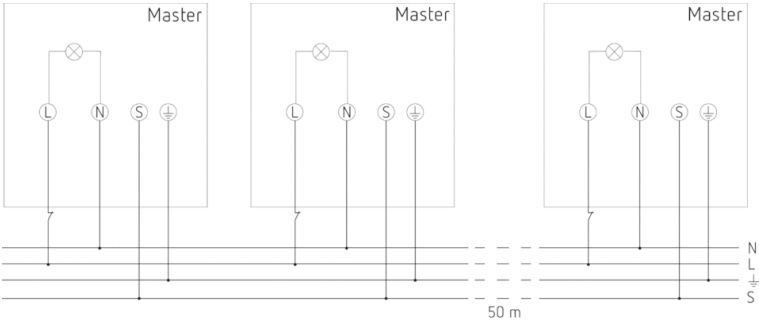

Чертежи

