



4.5. Розетки врізні серії ГВ


Модель	Контакти	Максимальна робоча напруга U_{max} , В	Номинальний струм I_n , А
ГВ 16А/3 (413)	2P+PE	250	16
ГВ 32А/3 (423)			32
ГВ 16А/4 (414)			16
ГВ 32А/4 (424)	3P+PE	415	32
ГВ 16А/5 (415)			16
ГВ 32А/5 (425)			32

Розмір	413	423	414	424	415	425
a	63	81	76	80	76	83
b	73	98	85	97	93	93
c	58	70	70	85	60	73
ød	51	65	57	65	65	71





4.6. Тип «Schuko»



Модель	Контакти	Колір	Максимальна робоча напруга U_{max} , В	Номинальний струм I_n , А
ВП 16А/2 (012)	2P+PE	білий синій	250	16
ГВ 16А/2 (312)				
ГП 16А/2 (212)				



ВП



ГВ



ГП

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: $-30 \dots +45^\circ\text{C}$.
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Відносна вологість повітря: не більше 80% при $+25^\circ\text{C}$.

6. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу роз'ємів допускається технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

В залежності від типу виконання можливі три варіанти монтажу роз'ємів:

- для прихованої проводки (установка в щити);
- настінне – встановлення на стіни або інші поверхні;
- кабельне – укладаються на підлогу, землю або підвішуються.

7. Заходи безпеки

Встановлення, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Не допускається експлуатація роз'єму при пошкодженні його корпусу та ізоляції присіднувальних провідників.

Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції.

Пам'ятайте! При підключенні роз'ємів до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ.

8. Транспортування та зберігання

Транспортування роз'ємів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати роз'єми слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -35°C до $+50^\circ\text{C}$ і відносній вологості до 80%.

УКРАЇНЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
АСКОУКРЕМ

СИЛОВІ РОЗ'ЄМИ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення
Силові роз'єми АСКО-УКРЕМ™ (далі – роз'єми) призначені для організації тимчасових мереж і підключення переносних споживачів до мережі змінного струму частотою 50Гц, максимальною напругою 250/415В.
Застосовуються для забезпечення електроживлення промислового, будівельного електрообладнання, електроінструменту тощо.

2. Матеріал виготовлення

- Корпус – поліамід.
- Контакти – латунь.

3. Умовне позначення

AS YY/W (ZZZ)
А – тип роз'єму: В - вилка, Г - гніздо (розетка).
S – різновид роз'єму: П - переносний, В - врізний, С - стаціонарний.
YY – номінальний струм.
W – кількість силових контактів.
ZZZ – код позначення.


4. Технічні характеристики та габаритні розміри

Номінальна частота мережі fn, Гц	50
Діапазон перерізів приєднувальних провідників, мм²	16А - 1...1,25 32А - 2,5...6 63А - 6...16 125А - 16...50
Ступінь захисту	IP44 - 16, 32А IP67 - 63, 125А

4.1. Вилки переносні серії ВП

Модель	Контакти	Максимальна робоча напруга Umax, В	Номінальний струм In, А
ВП 16А/3 (013)	2Р+РЕ	250	16
ВП 32А/3 (023)			32
ВП 16А/4 (014)	3Р+РЕ	415	16
ВП 32А/4 (024)			32
ВП 16А/5 (015)	3Р+N+РЕ		16
ВП 32А/5 (025)			32
ВП 63А/4 (034)	3Р+РЕ		63
ВП 125А/4 (044)			125
ВП 63А/5 (035)	3Р+N+РЕ		63
ВП 125А/5 (045)			125


Розмір	013	023, 024	014	015	025	034, 035	044, 045
a	143	177	122	130	151	232	293
b	59	75	65	72	84	75	87
øc	44	58	55	64	70	110	125
ød	8	9	8	9	9	16-38	30-50
s	30	45	30	45	45	-	-

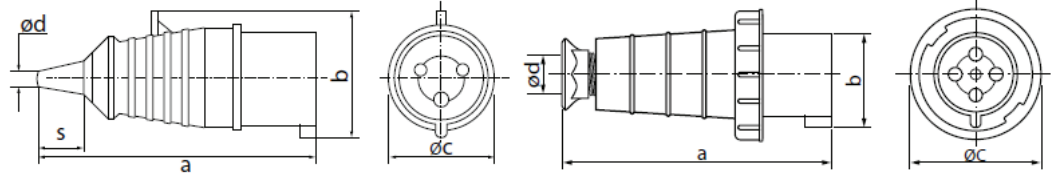

4.2. Розетки переносні серії ГП

Модель	Контакти	Максимальна робоча напруга Umax, В	Номінальний струм In, А
ГП 16А/3 (213)	2Р+РЕ	250	16
ГП 32А/3 (223)			32
ГП 16А/4 (214)	3Р+РЕ	415	16
ГП 32А/4 (224)			32
ГП 16А/5 (215)	3Р+N+РЕ		16
ГП 32А/5 (225)			32
ГП 63А/4 (234)	3Р+РЕ		63
ГП 125А/4 (244)			125
ГП 63А/5 (235)	3Р+N+РЕ		63
ГП 125А/5 (245)			125


Розмір	213	223, 224	214	215	225	234, 235	244, 245
a	152	185	125	132	154	240	300
b	70	92	79	92	100	115	128
øc	51	64	56	63	71	105	120
ød	8	9	8	9	8	16-38	25
s	30	45	30	45	-	-	-

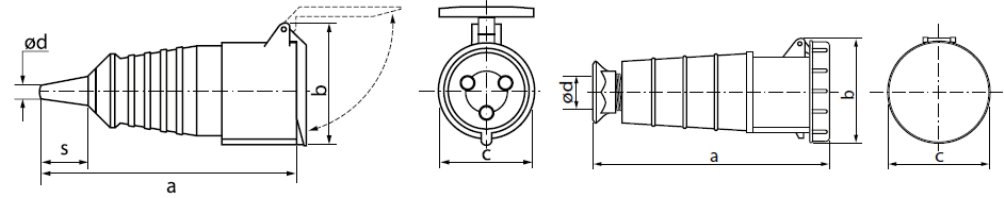

4.3. Вилки стаціонарні серії ВС

Модель	Контакти	Максимальна робоча напруга Umax, В	Номінальний струм In, А
BC 16A/3 (513)	2P+PE	250	16
BC 32A/3 (523)			32
BC 16A/4 (514)	3P+PE	415	16
BC 32A/4 (524)			32
BC 16A/5 (515)	3P+N+PE		16
BC 32A/5 (525)			32

Розмір	513	523	514	524	515	525
a	127	139	128	138	130	130
b	77	83	77	82	80	83
c	71					
ød	52	65	56	65	63	64
e	57					
øf	7					
g	33					

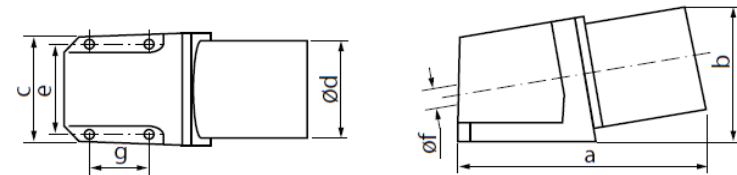

4.4. Розетки стаціонарні серії ГС

Модель	Контакти	Максимальна робоча напруга Umax, В	Номінальний струм In, А
ГС 16А/3 (113)	2P+PE	250	16
ГС 32А/3 (123)			32
ГС 16А/4 (114)	3P+PE	415	16
ГС 32А/4 (124)			32
ГС 16А/5 (115)	3P+N+PE		16
ГС 32А/5 (125)			32
ГС 63А/4 (134)	3P+PE		63
ГС 125А/4 (144)			125
ГС 63А/5 (135)	3P+N+PE		63
ГС 125А/5 (145)			125

Розмір	113	123, 124	114	115	125	134	144	135	145
a	128	142	132	130	142	275	300	275	300
b	87	97	91	96	104	136	152	136	152
c	71						123	143	123
ød	52	63	56	63	70	80	92	107	110
e	59						112	132	112
øf	7						163	188	155
g	33						26	33	35