


## Anleitung | User Guide





08 - 13 mm | 5/16" - 1/2"



0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 4,0 mm<sup>2</sup>  
24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 AWG

## Kabel-Entmanteler Cable Stripper Secura No. 15 No. 30155

 Für alle gängigen Rundkabel von 8 - 13 mm Ø mit PVC-Mantel (z. B. des Typs NYM oder flexible Kabel), mit Gummi- oder hartem Kunststoffmantel. Entfernt den äußeren Schutzmantel und die innere Isolation. Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen geeignet. Keine Einstellung erforderlich. Patentierte interne Klinge für Längsschnitt. Herausschiebbares Universalmesser. 6 Präzisions-Abisolierklingen für Einzeladern. Taschenclip.

 Suitable for all common cables 8 - 13 mm Ø with PVC-sheathing (e.g. type NYM or flexible cable), rubber or hard plastic sheathing. Removes outer sheathing and inner insulation. Strips any length. Use in very confined spaces possible. No adjustment necessary. Internal blade for longitudinal cut. Extractable trimming blade. Pocket clip. 5 precision conductor stripping notches.



### A

 Sperre lösen und Werkzeug öffnen.

 Open the closing catch and open the tool.



### B

#### **Abmanteln Rundkabel:**

1. Kabel einlegen, Entmanteler schließen, Werkzeug mit angemessenem Druck zusammendrücken, etwa 1/4" Umdrehung nach rechts und links drehen.
2. Entmanteler öffnen, neu ansetzen, Kabel leicht abknicken und Mantel abstreifen. Fertig.

#### **Remove sheathing of round cable:**

1. Position stripper around cable, close cable stripper, squeeze with befitting pressure and turn tool a 1/4 turn to right and left.
2. Detach cable sheathing with scales slightly pressed. Finished.

### B.1



### B.2



**C**



**Längsschnitt:**

Kabel in die Kabelführung einlegen und durch die Aussparung abziehen.



**Longitudinal cut:**

Press length cutter into sheathing and tear tool constantly along cable.



**D**



**Abisolieren Einzelader:**

Leiter ein wenig verkantet einlegen und gerade abziehen.



**Wire stripping:**

Choice correct size of stripping notch, insert wire, squeeze, detach.



**E**




**Sicherheitsmesser Klinge**

Nur zum Schneiden von Verpackungsmaterial u. ä.  
Sicherheitsmesser bis zu gewünschten Rastpunkt herauschieben. Nach Gebrauch Klinge wieder einziehen.



**Safety Trimming Knife Blade**

To be used for cutting packing material etc.  
Push blade to requeryed locking position. Pull blade back after use.

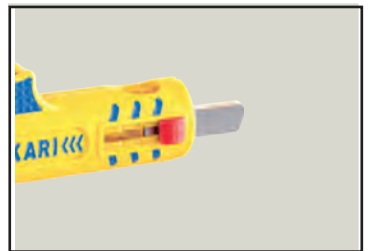

**Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**



**Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**



Video scan

INST\_WEB\_30155\_0214