



- реле контролирует последовательность и выпадение фаз (напр. наблюдение за работой мотора, привода и т.п.)
- реле предназначено для контроля 3-фазных цепей
- питание со всех фаз, это значит, что реле и при выпадении одной из фаз сохраняет все свои функции
- напряжение питания и контролируемое Un:

1-МОДУЛЬ	3-МОДУЛЬ
HRN-56/120 - 3x120V	HRN-56/480 - 3x480 V
HRN-56/208 - 3x208 V	HRN-56/575 - 3x575 V
HRN-56/240 - 3x240 V	
HRN-56/400 - 3x400 V	


- фиксированная задержка T1 (500 мс) и настраиваемая задержка T2 (0 - 10 с)
- состояние ошибки указывает LED и размыкание выходного контакта реле
- выходной контакт 1x переключ. 8 A / 250 V AC1
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, 3-МОДУЛЯ крепление на DIN рейку

EAN код

HRN-56 /120V:	8595188130745
HRN-56 /208V:	8595188130134
HRN-56 /240V:	8595188137119
HRN-56 /400V:	8595188137126
HRN-56 /480V:	8595188130189
HRN-56 /575V:	8595188130196


Технические параметры	HRN-56					
	120	208	240	400	480	575
Клеммы замера:	L1, L2, L3					
Клеммы питания:	L1, L2, L3					
Напряж. питания и контрол. Un:	3 x 120V/50Гц	3 x 208V/50Гц	3 x 240V/50Гц	3 x 400V/50Гц	3 x 480V/50Гц	3 x 575V/50Гц
Уровень Umin:	настраиваемая, 70 - 95 % Un					
Уровень Uoff:	60 % Un					
Мощность:	макс. 2 VA					
Гистерезис:	2%					
Макс. пост.напряжение:	AC 3 x 160V	AC 3 x 276V	AC 3 x 460V	AC 3 x 550V	AC 3 x 660V	AC 3 x 660V
Пиковая перегрузка <1с:	AC 3 x 180V	AC 3 x 300V	AC 3 x 500V	AC 3 x 600V	AC 3 x 700V	AC 3 x 700V
Временная задержка T1:	макс. 500 мс					
Временная задержка T2:	настраиваемая 0 - 10 с					
Выход						
Количество контактов:	1x переключ.(AgNi)					
Номинальный ток:	8 A / AC1					
Замыкающая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC					
Пиковый ток:	10 A					
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC					
Индикация выхода:	красный LED					
Механическая жизненность:	1x10 ⁷					
Электрич. жизненность (AC1):	1x10 ⁵					
Другие параметры						
Рабочая температура:	-20.. +55 °C					
Складская температура:	-30.. +70 °C					
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)					
Рабочее положение:	произвольное					
Крепление:	DIN рейка EN 60715					
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы		IP40 со стор. лицевой панели/ IP 20 клеммы			
Категория перенапряжения:	III.					
Степень загрязнения:	2					
Сечение подключаемых проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс.1x4, с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5		макс.1x 2.5, макс. 2x1.5 с изоляцией макс.1x1.5			
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм					
Вес:	66 Гр.	66 Гр.	66 Гр.	67 Гр.	108 Гр.	108 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1					

Описание устройства

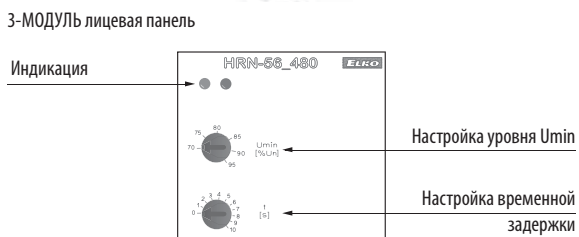


Схема

Подключение

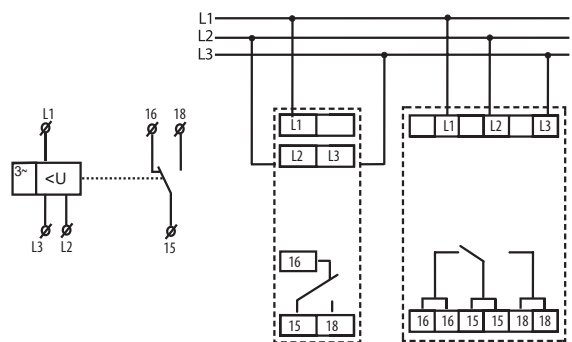

Функции

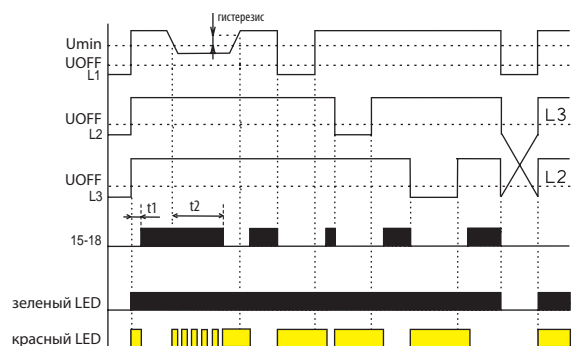

Описание устройства

Реле в 3-фазной цепи правильную последовательность и выпадение одной из фаз. Зеленый LED светит постоянно и указывает наличие напряжения питания. При выпадении одной из фаз мигает красный LED, реле выключится. Переход в состояние ошибки задерживается - настройка временной задержки настраивается потенциометром на передней панели. При неправильной последовательности фаз загорается красный LED постоянно, реле выключено. Если напряжение питания снизится ниже 60 % Un (UOFF уровень отключения), произойдет мгновенное размыкание реле без реализации задержки, красный LED укажет на состояние ошибки. HRN-56: благодаря питанию со всех трех фаз, реле может продолжать работать и при выпадении одной из фаз.