





- UA Магнітний пускач FC7
- EN Contactor FC7
- LT Pramoniniai magnetiniai kontaktoriai FC7
- PL Stycznik mocy FC7
- LV Magnētiskais palaidējs FC7



Технічні характеристики


Відповідність стандарту		IEC 60947-4-1		
Тип		FC7/315	FC7/400	FC7/500
Номинальний струм, А		315	400	500
Номинальна робоча напруга силових контактів Un, V		~230/400/690		
Напруга ізоляції Ui, V		~1140		
Умовний тепловий струм (AC-1) Ith, A		500	500	500
Номинальний робочий струм (AC-3) In, A		315	400	500
Номинальна потужність головних контактів по AC-3, P, kW	230V	90	110	150
	400V	160	220	280
	690V	300	300	300
Номинальна напруга котушки керування Uc, V		~ 110, 230, 400		
Діапазон робочої напруги котушки керування		85-110% Un		
Потужність спрацювання котушки при Uc, P, W	спрацювання	1170	1170	1170
	утримання	152	152	170
Кількість і вид додаткових контактів		4NO+2NC		
Номинальна напруга, не більше Un, V		~400		
Струм додаткових контактів	AC-1 Ith, A	16		
	AC-15, A	5		
	DC-15, A	3		
Допустима частота операцій, циклів у годину		600		
Перетин провідників що під'єднуються, mm ²	головних контактів	-		
	допоміжних контактів	1 - 2.5		
Електрична зносостійкість AC-3, млн. циклів вкл./відкл.		0.6		
Механічна зносостійкість AC-3, млн. циклів вкл./відкл.		6		
Тип підключення ланцюгів		гвинтове з'єднання		
Тип		нереверсивний		
Спосіб монтажу		на монтажну панель		
Ступінь захисту		IP 00		
Висота над рівнем моря, m		2000		
Діапазон робочих температур, °C		-25...+55		
Температура зберігання, °C		-25...+70		
Маса, kg		10.05		


Габаритні розміри, mm

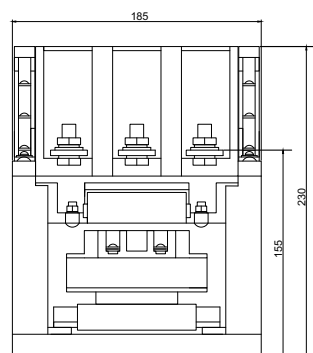

Клемні виводи пускачів FC7

Принципова схема

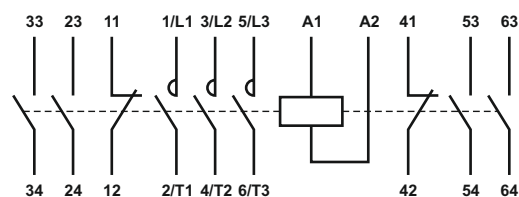

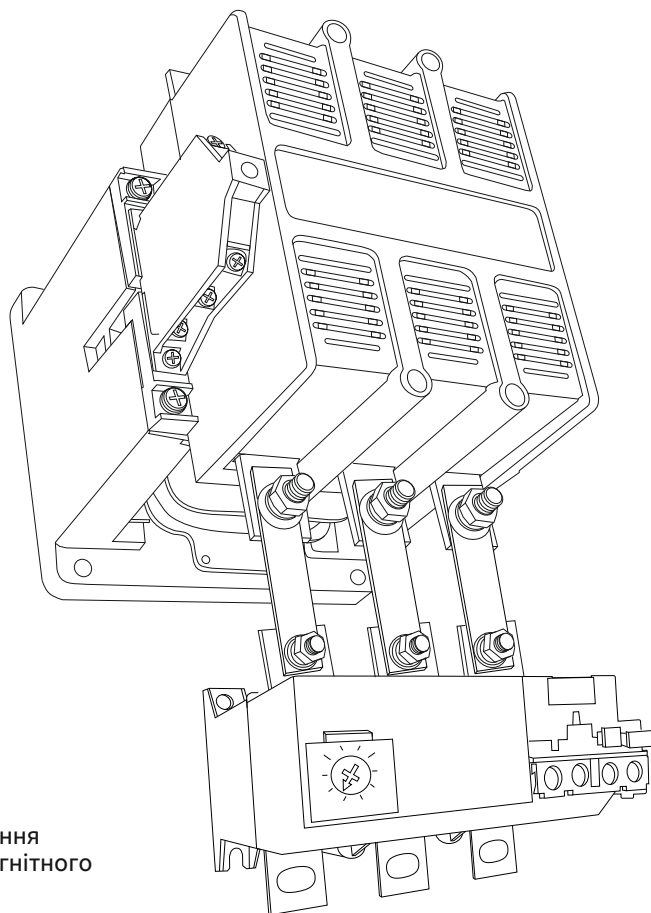

Можливість підключення теплового реле до магнітного пускача FC7

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
 - обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламачії в формі електронного листа.
- Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
 - justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.
- Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija



Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadynininko patvirtinimu;
 - nurodyti grąžinimo priežastį elektroniniu laišku;
- Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja



Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzet powinien byc zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
 - uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu składając reklamację w formie listu e-mail.
- po między kupujący i menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija



Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



UA Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

EN It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

LT Griežtai laikytis montavimo ir eksploatavimo sąlygų.

PL Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.

LV Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.