


Роз'єми-штекери циліндричні без ізоляції

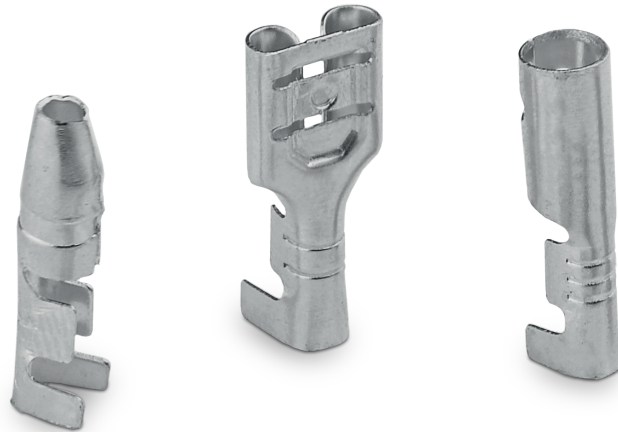

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Роз'єми-штекери без ізоляції серії DJ211-DJ221 (далі – роз'єми) призначені для формування неізованих роз'євів методом опресування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом 0,8 -1,5 мм².


The diagram illustrates the structure of the code DJXXX-YZ. It is divided into two main parts: DJXXX and -YZ. The first part, DJXXX, is further broken down into four segments: D, J, XX, and X. These segments correspond to the following information: D represents the external or internal connection type («тато»/«мама»); J represents the contact part size; XX represents the model; and X represents the series. The second part, -YZ, represents the contact part size.

Code Segment	Description
D	Zовнішній або внутрішній тип з'єднання («тато»/«мама»)
J	Типорозмір контактної частини
XX	Модель
X	Серія

- латунь

Модель	Номінальна робоча напруга Ue, В	Максимальний робочий струм Ie, А	Переріз провідників	ØD	W	L1	L	E	Товщина	Кількість в упаковці
			мм²	мм						шт
DJ221-4F	AC 230	10	0,8 – 1,5	3,8	-	7,5	18,0	8,5	0,3	100
DJ211-4M				4	4,6	7,5	18,0			
DJ221-4				-	10	7,9	20,0			

*допустиме відхилення від габаритних розмірів $\pm 0,5$

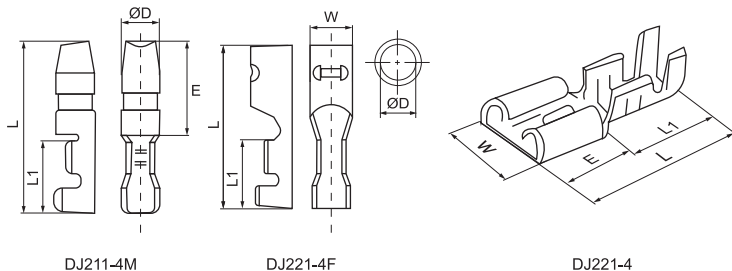

- Діапазон робочих температур: - 10 ...+ 60 °C
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при + 25 °C

Для забезпечення якісного опресування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр проводу.

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою.

Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Забороняється монтаж та експлуатація конекторів, що мають механічні пошкодження.

Транспортування роз'ємів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати роз'єми слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від -30 °C до +70 °C і середній відносній вологості 90 %.

Утилізація роз'ємів відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.