



Deco 100
Deco 125
Deco 150

Назначение

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Модификации


Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.


Особенности

- Настенный или потолочный монтаж
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Обратный клапан
- Двигатель на подшипниках качения
- Гарантия 5 лет

Модель	Таймер
Deco 100	
100 T	●
Deco 125	
125 T	●
Deco 150	
150 T	●

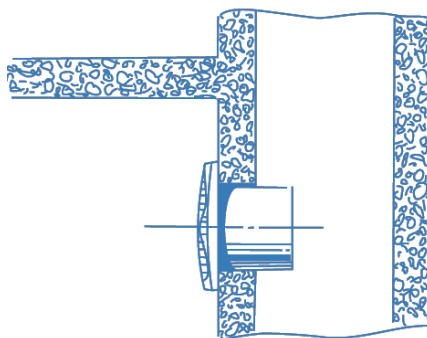


Габаритные и монтажные размеры

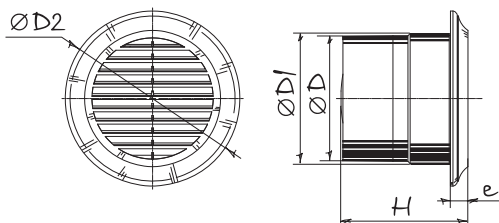

Модель	Размеры, мм				
	Ø D	Ø D1	Ø D2	H	e
Deco 100	99,5	104	140	101,5	14
Deco 125	124,5	129	165	107,5	14
Deco 150	149,5	154	188,5	114	14

Основные технические параметры

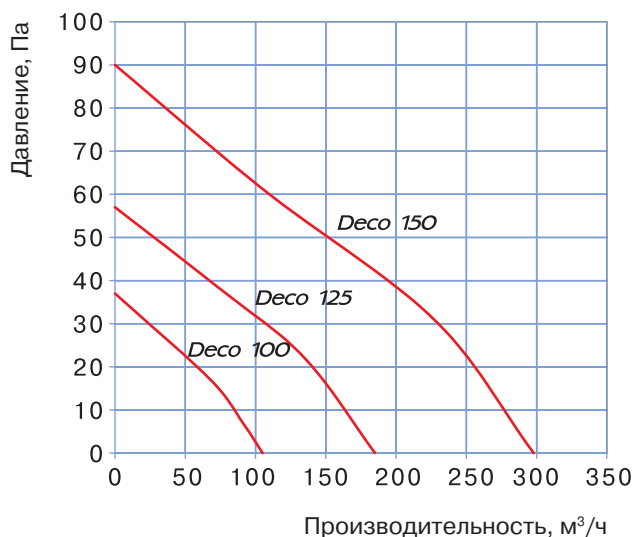

Параметры	Deco 100	Deco 125	Deco 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Производительность, м³/ч	105	185	298
Уровень шума, дБ(А)	37	38	40
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- ☐ Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- ☐ Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- ☐ Требованиям ДСТУ.

По степени защиты относятся к двойному классу изоляции и соответствуют IP34.



Упаковка

