

Встраиваемый светильник направленного света серии NDL-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Цвет	Тип LED	ϕ , мм	Размер, мм	В, мм
NDL-PR2-6W-840-WH-LED	6	4000	белый	SMD Epistar	ϕ , 75–77	ϕ , 85	50
NDL-PR2-9W-840-WH-LED	9	4000	белый	SMD Epistar	ϕ , 94–96	ϕ , 109	60
NDL-PR2-14W-840-WH-LED	14	4000	белый	SMD Epistar	ϕ , 119–121	ϕ , 138	68
NDL-PS2-6W-840-WH-LED	6	4000	белый	SMD Epistar	75*75	95*95	50
NDL-PS2-9W-840-WH-LED	9	4000	белый	SMD Epistar	100*100	120*120	60
NDL-PS2-14W-840-WH-LED	14	4000	белый	SMD Epistar	128*128	148*148	68

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Встраиваемый светодиодный энергосберегающий светильник направленного света серии NDL-LED торговой марки Navigator предназначен для общего и акцентного освещения жилых, административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 100–240 В) и частотой 50 Гц.

Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник NDL-LED
Установочный комплект
Паспорт изделия

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Наметьте место будущей установки светильника и прорежьте отверстие согласно размеру врезного отверстия из спецификации.
- Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм², в комплект не входит).
- Снимите защитный кожух драйвера (1).

- Подключите сетевой кабель к драйверу светильника (рис.2).
- Оденьте защитный кожух драйвера (1).
- Установите светильник во врезное отверстие (рис.3).
- Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате SMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не утилизировать с бытовыми отходами.

О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

36 месяцев с даты покупки светильника при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

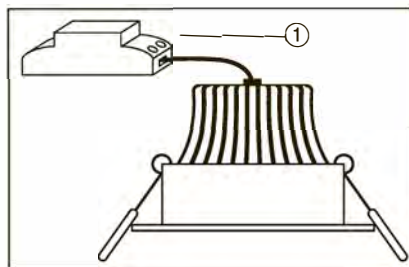


Рис. 1

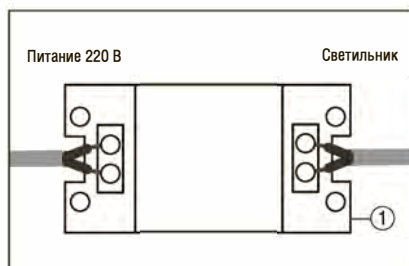


Рис. 2

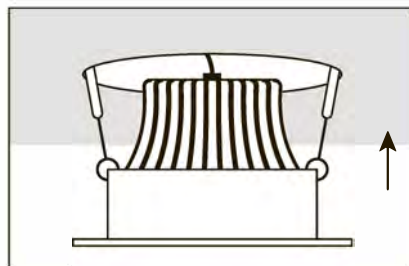


Рис. 3

Модель светильника	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.