

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ SWN



- Компактные настенные шкафы предназначены для установки электрооборудования требующего защиты от пыли и влаги.
- Стандартно устанавливаются в помещении.
- Производится 20 габаритных вариантов, в соответствии со сводной таблицей моделей.
- По индивидуальному заказу существует возможность изготовления шкафов с нетипичными габаритными размерами, а так же шкафов из нержавеющей стали.

Таблица моделей

Ширина [мм]	Глубина [мм]	Высота [мм]					
		300	400	500	600	800	1000
		Номера по каталогу стандартных моделей шкафов SWN					
200	115	WZ-2285-01-01-011	—	—	—	—	—
300	150	WZ-2285-01-02-011	—	—	—	—	—
	210	—	WZ-2285-01-03-011	—	—	—	—
400	150	—	—	—	—	—	—
	210	WZ-2285-01-04-011	WZ-2285-01-05-011	WZ-2285-01-06-011	—	—	—
	250	—	—	—	WZ-2285-01-07-011	—	—
	300	—	WZ-2285-01-08-011	WZ-2285-01-09-011	—	—	—
500	210	—	—	WZ-2285-01-10-011	—	—	—
	250	—	WZ-2285-01-11-011	—	WZ-2285-01-12-011	—	—
	300	—	—	—	WZ-2285-01-13-011	—	—
600	250	—	WZ-2285-01-14-011	—	WZ-2285-01-15-011	WZ-2285-01-16-011	WZ-2285-01-17-011
	300	—	—	—	—	WZ-2285-01-18-011	—
800	300	—	—	—	—	WZ-2285-01-19-011	WZ-2285-01-20-011

Техническая информация

Материал:

Сталь листовая

Степень защиты:

IP 65 согласно стандарта EN 60529

Обработка поверхности:

Корпус, дверь, заглушка (панель кабельного ввода) – эпоксидно-полиэстровая порошковая краска, цвета RAL 7035, предназначена для использования в помещениях. По индивидуальному заказу существует возможность применения краски, устойчивой к воздействию условий внешней среды и подложки с полицинку.

Монтажная панель – алюминик

Примечание:

Корпус шкафа, двери и заглушка по индивидуальному заказу могут быть изготовлены из нержавеющей стали.

Описание конструкции

Корпус

- Корпус состоит из стальной герметично сваренной конструкции. Максимально увеличенное входное отверстие дает возможность применения большей монтажной панели, что увеличивает полезное рабочее пространство.
- Многократно загнутые желобки препятствуют попаданию грязи и воды вовнутрь шкафа даже при открытых дверях.
- В дне корпуса находится отверстие под кабельный ввод. Величина отверстия зависит от габаритов шкафа.
- Внутри корпуса размещены шпильки с резьбой, используемые для крепления монтажной панели.



НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ SWN

- В задней стенке корпуса находятся отверстия для крепления шкафа непосредственно к стене или с помощью скоб для навески.

Дверь

- Все модели шкафа имеют одностворчатую дверь.
- В зависимости от высоты двери используется один или два замка без ручки типа «doppelbart»:
 - шкафы высотой до 400 мм – один замок посередине двери;
 - шкафы высотой от 500 до 1000 мм – два замка.
- К дверям крепятся петли, количество зависит от модели: высота от 300 до 600 мм – две петли; высота от 800 до 1000 мм – три петли.
- На внутренней стороне двери находится литая прокладка и болт заземления.
- Простое изменение направления открывания двери.
- Максимальный угол открывания 120°.

Панель монтажная

- Крепится к задней стенке корпуса.
- В шкафах высотой до 600 мм используется плоская монтажная панель, в шкафах высотой 800 и 1000 мм – монтажная панель с загнутыми краями, с целью увеличения жесткости.
- В панели предусмотрены отверстия для крепления шины заземления.

Заглушка – панель кабельного ввода

- Крепится с помощью саморезов к отверстию на дне шкафа.
- Имеет литую прокладку и болт заземления.
- Существует возможность изготовления по заказу панели кабельного ввода с отверстиями размером в соответствии с документацией клиента.

Заземление и экранирование


- Дверь шкафа, а так же заглушка имеют болты заземления.
- Как дополнительное оснащение поставляются шина заземления и шина экранирования (для установки на монтажной панели), а также кабеля заземления.



Заглушка, установленная в дне шкафа



КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ SWN



Плоская монтажная панель
(к шкафам высотой
от 300 до 600 мм)

**Монтажная панель
с загнутыми краями**
(к шкафам высотой
800 и 1000 мм)

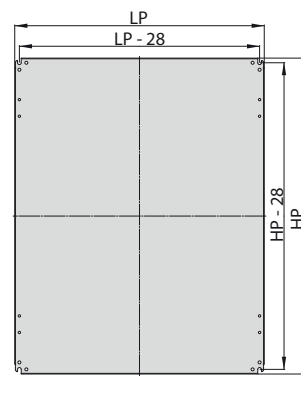


Таблица моделей

Габаритные размеры [мм]	Высота Н	300			400				
	Ширина L	200	300	400	300	400	400	500	600
	Глубина G	115	150	210	210	210	300	250	250
Количество замков в дверях		1	1	1	1	1	1	1	1
Количество петель в дверях		2	2	2	2	2	2	2	2
Размеры монтажной панели [мм]	Высота НР	251	251	251	351	351	351	351	351
	Ширина LP	151	251	251	251	351	251	451	551
Размеры заглушки кабельного ввода [мм]	Размер А	172	172	341	172	341	341	349	540
	Размер В	82	82	101	82	101	101	159	159


		Упаковка	Номер по каталогу							
Шкаф SWN*		1 шт.	WZ-2285-01-01-011	WZ-2285-01-02-011	WZ-2285-01-04-011	WZ-2285-01-03-011	WZ-2285-01-05-011	WZ-2285-01-08-011	WZ-2285-01-11-011	WZ-2285-01-14-011
Дополнительное оснащение	Шина экранирования	1 шт.	WZ-2285-10-01-000	WZ-2285-10-01-000	WZ-2285-10-01-000	WZ-2285-10-01-000	WZ-2285-10-01-000	WZ-2285-10-01-000	WZ-2285-10-02-000	WZ-2285-10-02-000
	Комплект заземления	1 ком.	WZ-2285-13-00-000							
	Комплект скоб для навески шкафа	1 ком. = 4 шт.	WZ-2285-14-00-000							

*) Шкаф SWN – комплект поставки: корпус шкафа, дверь, монтажная панель, заглушка




КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ SWN


Вид шкафа спереди

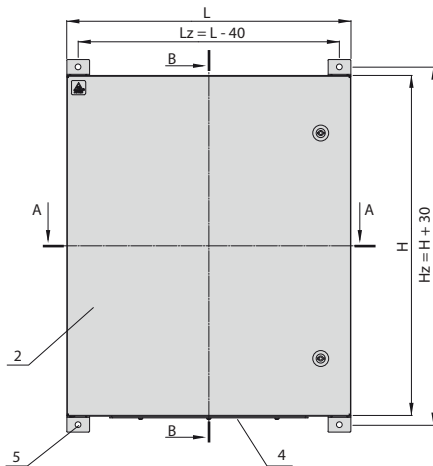

Разрез В-В

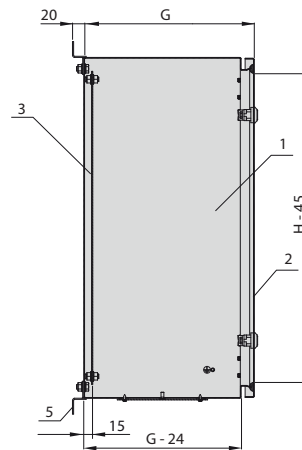

Разрез А-А

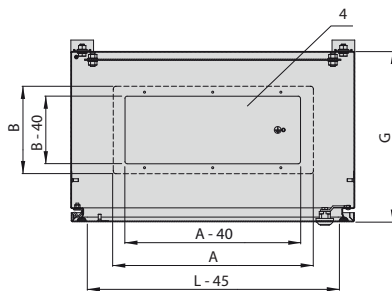

КОНСТРУКЦИЯ

1. Корпус
2. Дверь
3. Панель монтажная
4. Заглушка – панель кабельного ввода
5. Скоба для навески

Примечание:

Скобы для навески являются дополнительным оснащением.

Способ заказа

Заказывая шкаф SWN, а так же дополнительное оснащение, необходимо пользоваться номерами по каталогу, приведенными в таблицах.

500			600				800			1000	
400	400	500	400	500	500	600	600	600	800	600	800
210	300	210	250	250	300	250	250	300	300	250	300
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
451	451	451	551	551	551	551	751	751	751	951	951
351	351	451	351	451	451	551	551	551	751	551	751
341	341	349	341	349	349	540	540	540	540	540	540
101	101	159	101	159	159	159	159	159	159	159	159

WZ-2285-01-06-011	WZ-2285-01-09-011	WZ-2285-01-10-011	WZ-2285-01-07-011	WZ-2285-01-12-011	WZ-2285-01-13-011	WZ-2285-01-15-011	WZ-2285-01-16-011	WZ-2285-01-18-011	WZ-2285-01-19-011	WZ-2285-01-17-011	WZ-2285-01-20-011
WZ-2285-10-01-000	WZ-2285-10-01-000	WZ-2285-10-02-000	WZ-2285-10-01-000	WZ-2285-10-02-000	WZ-2285-10-02-000	WZ-2285-10-02-000	WZ-2285-10-02-000	WZ-2285-10-02-000	WZ-2285-10-02-000	WZ-2285-10-02-000	WZ-2285-10-02-000

WZ-2285-13-00-000

WZ-2285-14-00-000

