


ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Модель
Серійний номер
Дата продажу
Безкоштовне сервісне обслуговування 24 місяці
Фірма-продавець
Адреса фірми-продавця
Телефон фірми-продавця
Сервіс-центр
Справний виріб в повному комплекті, з інструкцією з експлуатації отримав; з умовами гарантії та безкоштовного сервісного обслуговування, списком сервісних центрів ознайомлений та згоден.
Підпис покупця

Печатка
фірми-
продавця

Дата прийому
Дата видачі
Особливі відмітки
Печатка сервісного центра
Дата прийому
Дата видачі
Особливі відмітки
Печатка сервісного центра
Дата прийому
Дата видачі
Особливі відмітки
Печатка сервісного центра

Схематичне рішення підключення

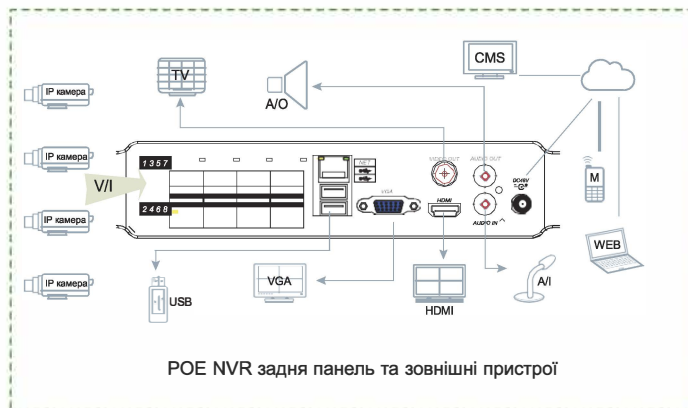

Увага! Рекомендується не перемикаєть POE Port. Якщо ви використовуєте 48V блок живлення, спочатку підключіть адаптер живлення до пристрою, після чого підключіть 220V блок живлення до адаптера.



ВІДЕОРЕЄСТРАТОР

Скорочене керівництво

Комплектація

Цифровий відеореєстратор	x1
Адаптер живлення	x1
Миша	x1
Скорочене керівництво	x1

Техніка безпеки

Дотримуйтеся техніки безпеки при монтажі та експлуатації пристрою.

- ▶ Місце встановлення відеореєстратора повинне відповідати допустимим діапазоном температури та вологості.
- ▶ Відеореєстратор встановлюється горизонтально. Пристрій не повинен піддаватися струсам та ударам.
- ▶ Встановлюйте пристрій у приміщенні, що добре провітрюється. Не блокуйте вентиляційні отвори на корпусі пристрою.
- ▶ Не ставте посуд із рідиною на пристрій або поряд із ним.

Користувачі

- ▶ User name: admin. Password: 123456 (або без паролю).



Для отримання більш детальної інформації про використання продукту, перейдіть за адресою www.greenvision.ua



Android Vss Mobile



iOS Vss Mobile

Мобільний клієнт підтримує Android версії 4.1 і вище та iOS 7.0 і вище.

Накопичувачі HDD

Таблиця розрахунку співвідношення об'єму HDD і часу запису при постійному 24-годинному запису

Кількість камер	Об'єм HDD (TB)	Потік (Мб/с)	Доступний час (дні)
4	2	4	12
8	2	4	6
16	4	4	6

Таблиця надана в ознайомлювальних цілях.

Дата прийому
Дата видачі
Прова дефекта
Майстер

*Заповнюється сервісним центром



Печатка
фірми-
продавця

Дата прийому
Дата видачі
Прова дефекта
Майстер

*Заповнюється сервісним центром



Печатка
фірми-
продавця

Дата прийому
Дата видачі
Прова дефекта
Майстер


*Заповнюється сервісним центром




Печатка
фірми-
продавця



Меню DVR

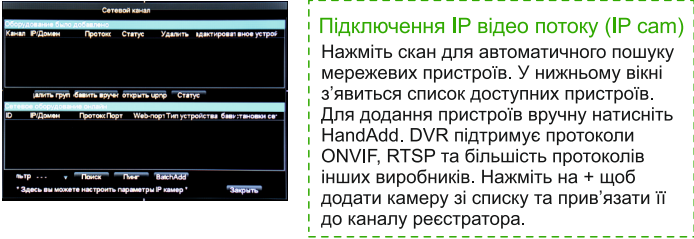


Нажміть скан для автоматичного пошуку мережевих пристроїв. У нижньому вікні з'явиться список доступних пристроїв. Для додавання пристроїв вручну натисніть HandAdd. DVR підтримує протоколи ONVIF, RTSP та більшість протоколів інших виробників. Нажміть на + щоб додати камеру з списку та прив'язати її до каналу реєстратора.

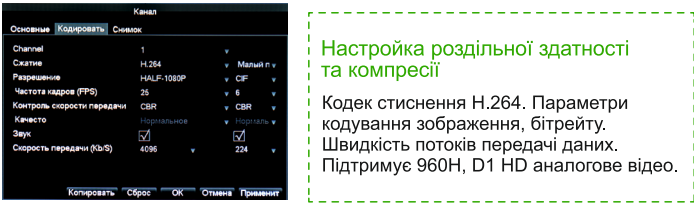

Кодек стиснення H.264. Параметри кодування зображення, бітрейту. Швидкість потоків передачі даних. Підтримує 960Н, D1 HD аналогове відео.

Конфігурації розкладу запису

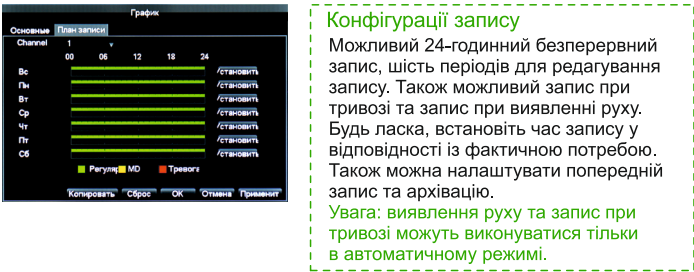


Можливий 24-годинний безперервний запис, шість періодів для редагування запису. Також можливий запис при тривозі та запис при виявленні руху. Будь ласка, встановіть час запису у відповідність із фактичною потребою. Також можна налаштувати попередній запис та архівацію.


Перегляд запису. Пошук.

Правим кліком оберіть пошук. Оберіть дату та канал, подвійним кліком оберіть часовий проміжок для відтворення відео. Шкала відображає відрізок часу запису по кожному каналу. Використовуйте кнопки керування відтворенням на панелі керування, також з цього меню можна виконати резервне копіювання.

Налаштування мережі та хмарного сховища

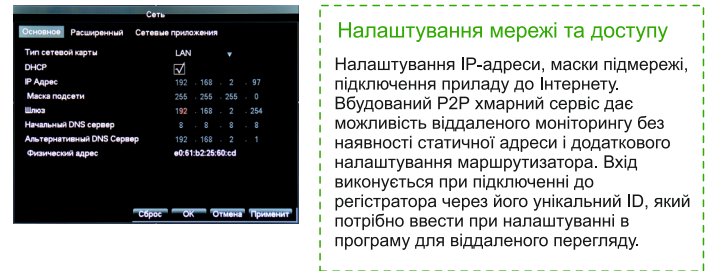


Налаштування мережі та доступу

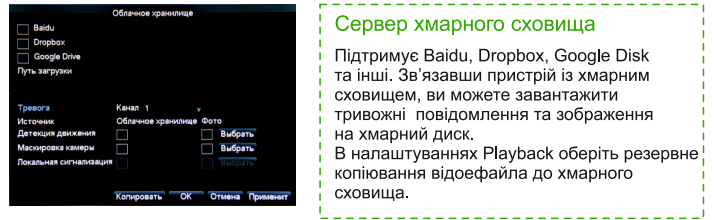


Сервер хмарного сховища

В налаштуваннях Playback оберіть резервне копіювання відоефайла до хмарного сховища.

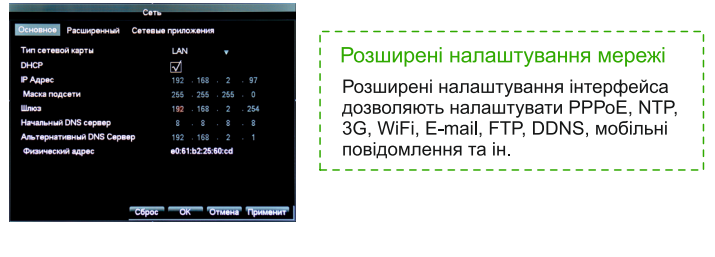

Розширені налаштування мережі

Доступ до мобільного додатку

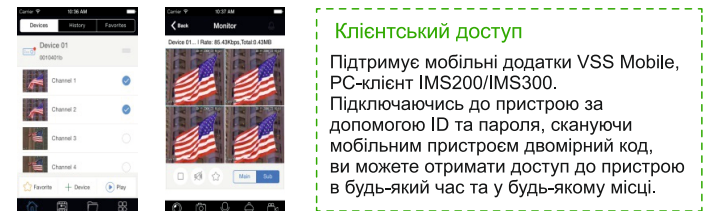

Клієнтський доступ



Шановний покупець!

Умови гарантійного обслуговування

передбачає безкоштовний ремонт або заміну комплектуючих обладнання на

Відривний талон «А» № _____ 

.....

Відривний талон «Б» № _____ 

.....

Відривний талон «В» № _____ 