



Додаткові пристрої до автоматичних вимикачів FMC Ручний дистанційно-поворотний привод F/HB

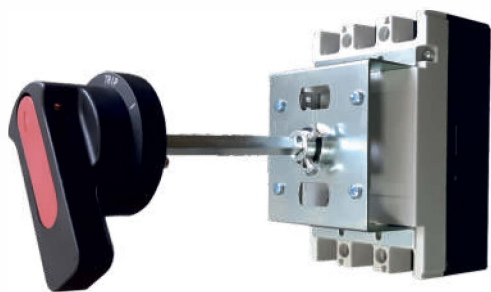

Вимикачі FMC є можливість використовувати з ручним дистанційно-поворотним приводом (F/HB). Рукоятка ручного приводу монтується на двері розподільного пристрою і через важіль кінематично з'єднується з рукояткою вимикача, що дозволяє здійснювати включення і відключення вимикача при зачинених дверях розподільного пристрою.

Довжина металевого штоку 150mm. Можливе виготовлення штока нестандартної довжини під замовлення, яка погоджується індивідуально із замовником.

Габаритні розміри F/HB

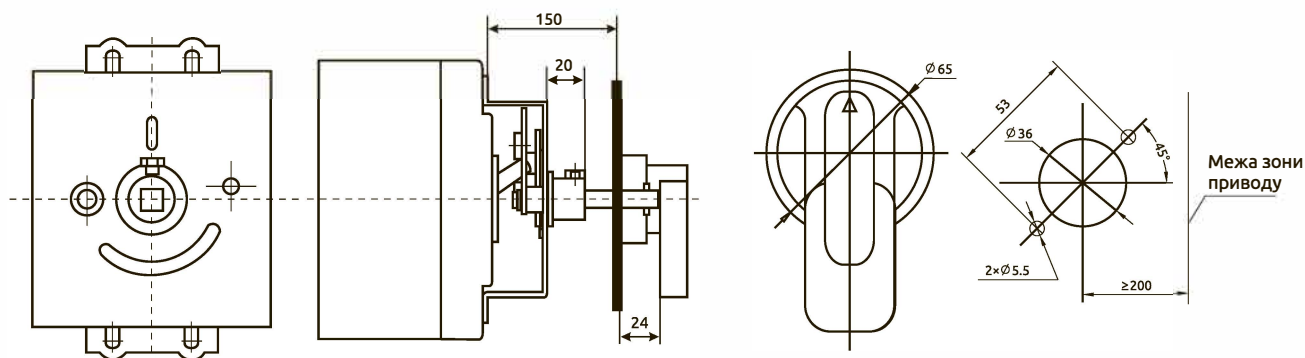

Додаткові
пристрої

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рсs		Одиниця	Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик		Упаковка	Ящик
F/HB1	Ручний дистанційно-поворотний привод F/HB1 для FMC 1	1	1	0,540	0,540	0,540
F/HB2	Ручний дистанційно-поворотний привод F/HB2 для FMC 2	1	1	0,600	0,600	0,600
F/HB3	Ручний дистанційно-поворотний привод F/HB3 для FMC 3	1	1	0,600	0,600	0,600
F/HB4	Ручний дистанційно-поворотний привод F/HB4 для FMC 4	1	1	1,300	1,300	1,300
F/HB5	Ручний дистанційно-поворотний привод F/HB5 для FMC 5	1	1	1,500	1,500	1,500
F/HB6	Ручний дистанційно-поворотний привод F/HB6 для FMC 6	1	1	1,700	1,700	1,700
F/HB7	Ручний дистанційно-поворотний привод F/HB7 для FMC 7	1	1	3,200	3,200	3,200