

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание

- KNX пассивный ИК датчик присутствия потолочного монтажа
- Для управления освещением и системами ОВК в коридорах и складских комплексах
- Две индивидуально настраиваемые зоны обнаружения, 15 x 5 м, каждая (всего 30 x 5 м)
- 2 канала Освещение и 2 канала ОВК
- Каналы Освещения C1, C2 с 2-ря отдельными измерениями освещенности
- Каналы ОВК могут быть настроены индивидуально
- Адаптируемое измерение освещенности на двух каналах
- Функция «Аура эффект» включает группу освещения на 100%, когда в её зоне находится человек, а соседние группы освещения - на установленную яркость
- Функция «Следящий свет» распознает направление движения людей в помещении и переключает свет в соседних группах освещения
- Функция «Распознавание направления движения», например, для открытия автоматических дверей при приближении человека
- Выбор автоматического или полуавтоматического управления: в «Автоматическом» режиме управление освещением происходит только датчиком. В «Полуавтоматическом» - освещение включается вручную и выключается датчиком (обнаружение отсутствия)
- Переключение вкл/выкл или диммирование освещения в зависимости от освещенности (постоянное измерение освещенности)
- Функция дежурного освещения
- Значение переключения яркости или заданное значение можно установить в люксе с использованием параметров, самого устройства или с помощью пульта дистанционного управления
- Самонастраиваемый порог освещенности или заданное значение
- Установка коэффициента коррекции помещения для правильного измерения освещенности
- Функция «Кратковременное присутствие» - если человек зашел ненадолго в помещение, и тут же вышел, то задержка отключения будет всего 2 мин, что дополнительно экономит электроэнергию
- Возможность подключения выключателей (кнопка/ переключатель) для ручного переключения с автоматического распознавания типа выключателя - кнопка или переключатель
- Настраиваемая чувствительность датчика



thePassa P360 KNX UP WH

Арт. №: 2019300



Описание

- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью непрозрачных сегментов (накладка на линзу)
- Параллельная работа датчиков в режимах Master/Master или Master/Slave
- Ручное управление освещением с помощью телеграмм или с пульта дистанционного управления
- Потолочный врезной монтаж в монтажную коробку
- Также возможен накладной монтаж с использованием коробки для накладного монтажа (опционально)
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта theSenda P и theSenda B (опционально)

Технические характеристики

thePassa P360 KNX UP WH	
высота установки	2 – 6 m
Maximum height	15 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Диапазон измерения яркости	10 – 3000 lx
Угол зоны обнаружения	360°
Тип подключения	KNX шинные клеммы
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Задержка отключения освещения	30 s – 60 min
Лампы	Энергосберегающие лампы, Люминесцентные лампы, Лампы накаливания/галогенные, LEDs

thePassa P360 KNX UP WH	
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s – 120 min
Задержка включения выхода Присутствие	10 s – 30 min , не активный
Температура окружающей среды	-15°C ... 50°C
Зона обнаружения	150 m² (30,0 x 5 m)
Цвет	Белый
Степень защиты	IP 54 (если установлен)

Зона обнаружения


Высота установки (A)	Диагональ (t)	Head on to (R)
2 m	56 m² 16 m x 3,5 m	56 m² 16 m x 3,5 m
2,5 m	88 m² 22 m x 4 m	72 m² 18 m x 4 m
3 m	135 m² 30 m x 4,5 m	90 m² 20 m x 4,5 m
3,5 m	150 m² 30 m x 5 m	100 m² 20 m x 5 m
4 m	150 m² 30 m x 5 m	100 m² 20 m x 5 m
4,5 m	150 m² 30 m x 5 m	100 m² 20 m x 5 m
5 m	150 m² 30 m x 5 m	100 m² 20 m x 5 m
5,5 m	150 m² 30 m x 5 m	100 m² 20 m x 5 m
6 m	150 m² 30 m x 5 m	100 m² 20 m x 5 m

thePassa P360 KNX UP WH

Арт. №: 2019300

theben
energy saving comfort

Зона обнаружения

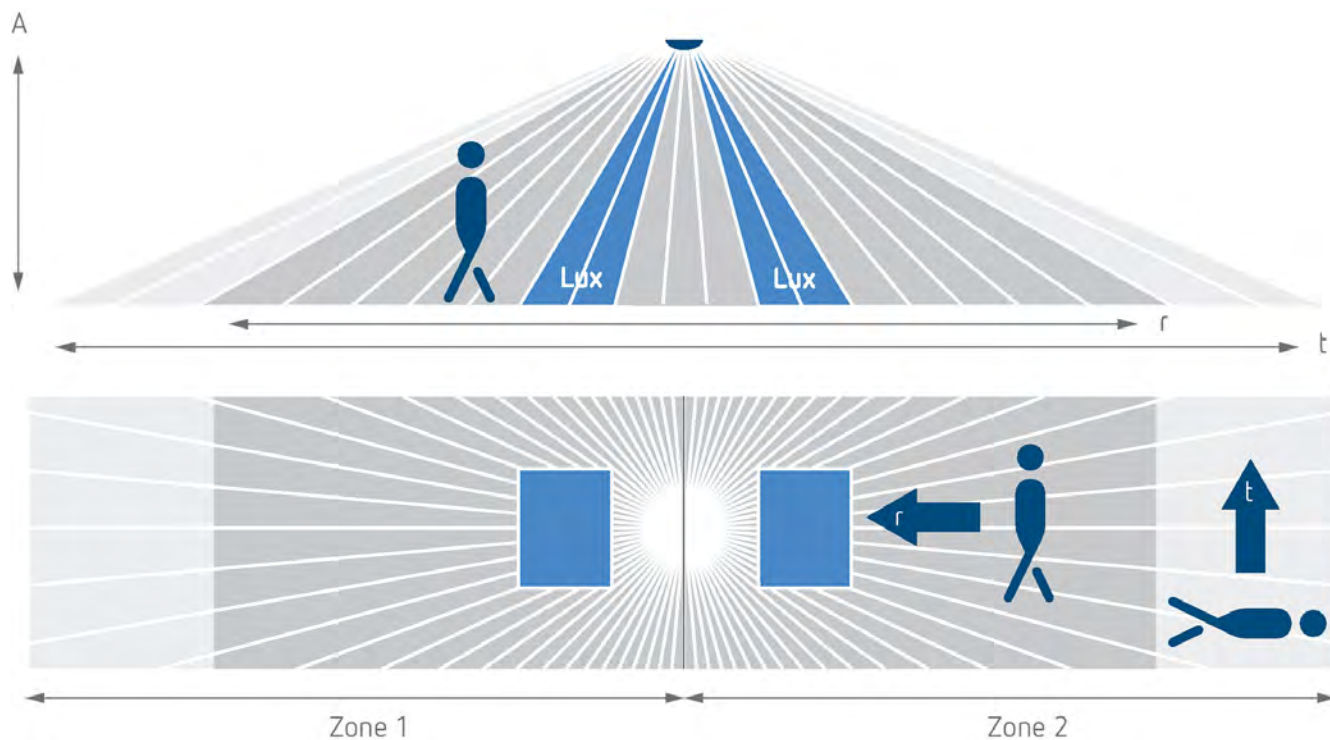

Зона обнаружения с Sensnorm IEC 63180


Высота установки [A]	Диагональ [T]	Head on to [R]
2,5 m	215 m ² 43 m x 5 m	62 m ² 14,8 m x 4,2 m
6 m	550 m ² 50 m x 11 m	495 m ² 45 m x 11 m
15 m	800 m ² 40 m x 20 m	600 m ² 30 m x 20 m

thePassa P360 KNX UP WH

Арт. №: 2019300

theben
energy saving comfort

Чертежи

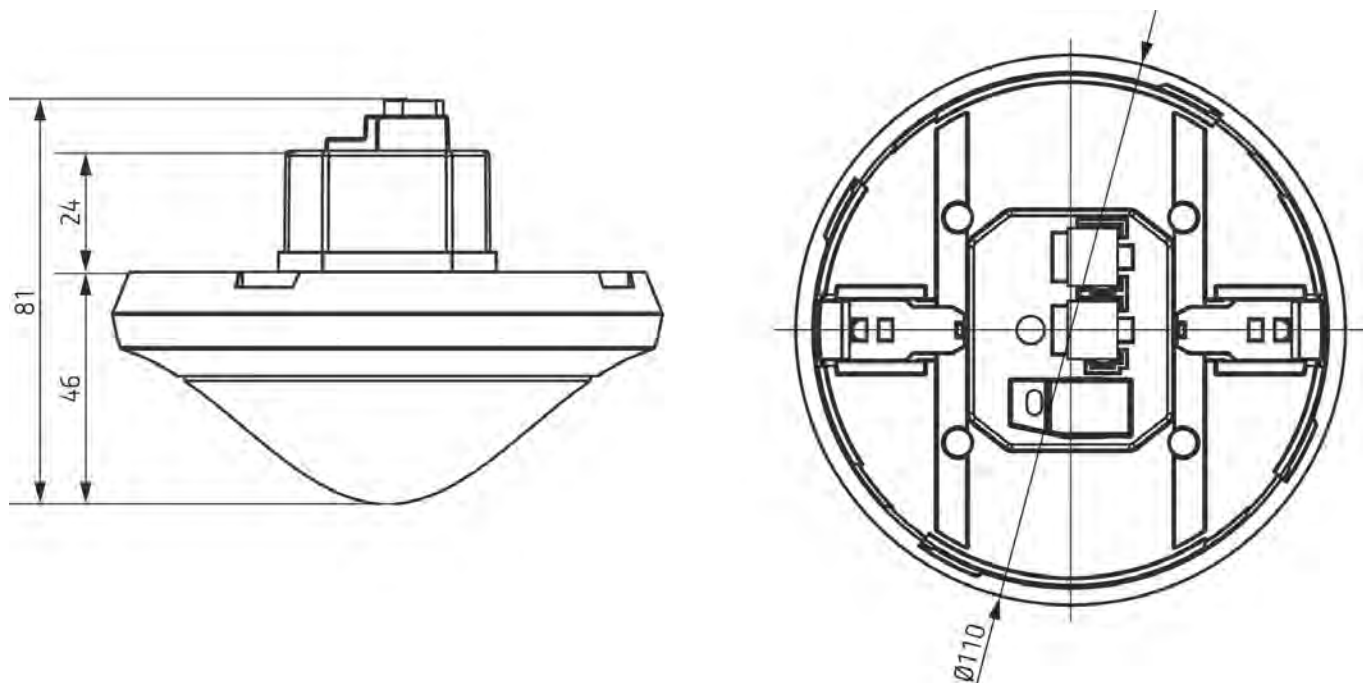

Аксессуары

theSenda P
Арт. №: 9070910



theSenda S
Арт. №: 9070911



Ceiling installation box 73A
Арт. №: 9070917


Surface frame 110A WH
Арт. №: 9070912



Masking clip
Арт. №: 9070921



QuickSafe
Арт. №: 9070531



theSenda B
Арт. №: 9070985



Cover 110 GR
Арт. №: 9070591



thePassa P360 KNX UP WH

Арт. №: 2019300

theben
energy saving comfort

Аксессуары

Ceiling installation box 68A

Арт. №: 9070992

