


КОРОБА ПЛАСТИКОВІ серії STEP

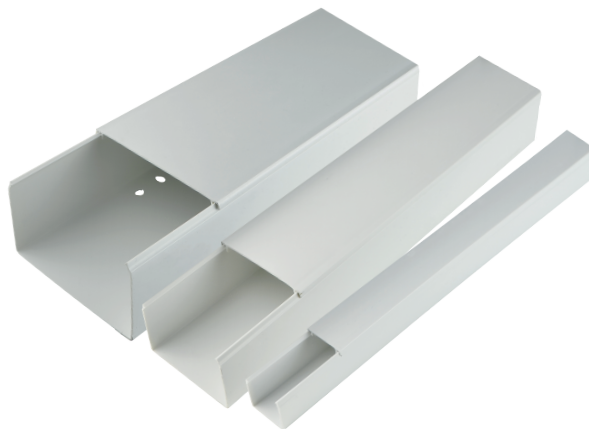

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Короба пластикові серії STEP (далі – короб) призначені для прокладання відкритої електропроводки у приміщеннях з нормальними умовами. Забезпечують надійний захист силових кабелів, проводів і кабелів передачі даних та інших комунікацій від зовнішніх механічних впливів.

2. Матеріал виготовлення: Самозатухаючий ПВХ


3. Конструктивні особливості

- Подвійний замок (для надійної фіксації кришки коробу до основи)
- Отвори монтажу у основі
- Ступінь захисту: IP 40

4. Модельний ряд, габаритні розміри

Модель	A (ширина*)	B (висота*)	Довжина*	S корис. внутр. (внутрішня корисна площа перерізу)*
	мм			мм²
12×12/2 м	12	12	2000	25
15×10/2 м	15	10		21
16×16/2 м	16	16		72
20×10/2 м	20	10		29
25×16/2 м	25	16		93
25×25/2 м	25	25		186
40×16/2 м	40	16		147
40×25/2 м	40	25		321
40×40/2 м	40	40		533
60×40/2 м	60	40		856
60×60/2 м	60	60		1305
80×60/2 м	80	60		1709
100×40/2 м	100	40		1411
100×60/2 м	100	60		2204

* Допустиме відхилення розмірів ± 5 %



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 10 ... + 40 °C
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при + 15 °C

6. Монтаж

Основи коробів кріпляться до монтажної поверхні шурупами з дюбелем або саморізами. Рекомендований діапазон температур монтажу 0 °C ... + 40 °C

7. Транспортування та зберігання

Транспортування коробу допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень.
Зберігати короб слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 10 °C до + 40 °C та відносній вологості до 80 %