

1. Призначення

Наконечники вилочні з ізоляцією серії SV АСКО-УКРЕМ (далі – наконечники) призначені для опресовування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом

2. Матеріал виготовлення

- Наконечник – луджена мідь
- Ізоляція – ПВХ


3. Умовне позначення виробів

- SV XX-Y
SV – серія наконечників
XX – середня площа поперечного перерізу проводу
Y – діаметр внутрішнього кільця вилки

4. Технічні характеристики та габаритні розміри

Модель	Діапазон перерізів прислудуваних проводників, мм²	Макс. струм, А	Колір ізоляції	ØD2	ØD	Ød	L	L1	B	h
				ММ						
SV 1,25-3,7	0,5...1,5	15	червоний	3,7	4,3	1,8	21,6	11,1	5,6	0,5
SV 1,25-4				4,2	5,9	1,8	21,3	10,8	6,5	0,5
SV 1,25-6				6,2	4,3	1,8	21,4	10,9	9,5	0,5
SV 2-3,2	1,5...2,5	25	синій	3,1	4,9	2,4	21,2	10,7	5,7	0,5
SV 2-4				4,3	4,9	2,4	21,2	10,7	8,0	0,5
SV 2-5				5,0	4,9	2,4	21,3	10,7	8,0	0,5
SV 2-6				6,2	4,9	2,4	21,0	10,4	9,5	0,6
SV 5,5-4	4,0...6,0	45	жовтий	4,3	6,7	4,0	26,3	12,5	8,4	0,7
SV 5,5-6				6,1	8,0	4,0	26,0	12,3	9,1	0,7
SV 5,5-8				8,2	6,7	4,0	31,0	17,3	14,0	0,7

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур - 10...+ 60 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при 25 °С

6. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розрахований на відповідний діаметр проводу.

7. Заходи безпеки


Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування наконечників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.
Зберігати наконечники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 25 °С до + 70 °С і середній відносній вологості 70-90 %.
Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.



НАКОНЕЧНИКИ "ВИЛОЧНІ" З ІЗОЛЯЦІЄЮ серії SV

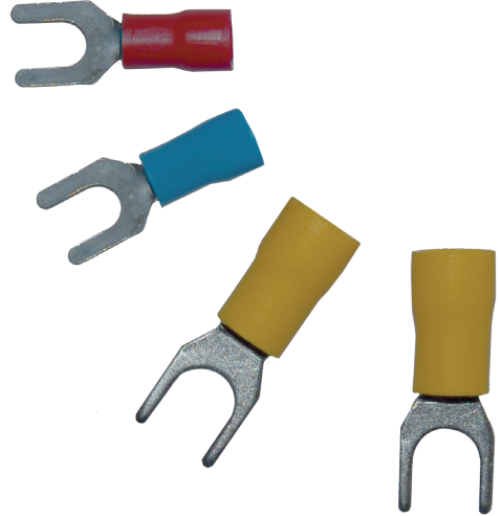

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ