


КЛЕМНИКИ МАГІСТРАЛЬНІ З КРИШКОЮ серії U-FTL

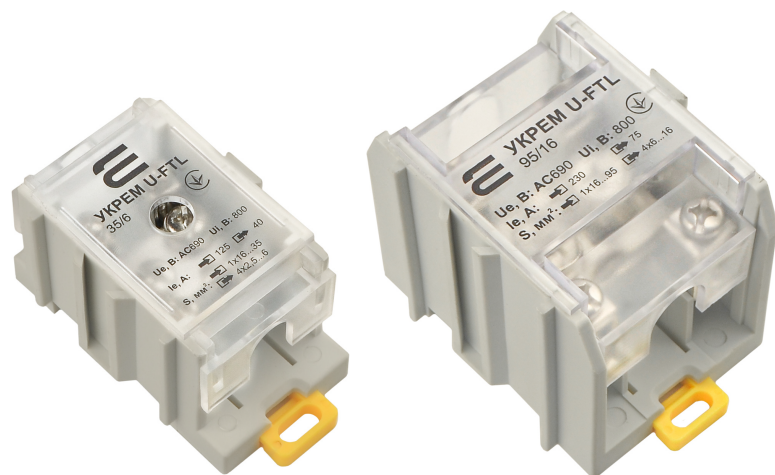

1. Призначення

Клемники магістральні з кришкою серії U-FTL АСКО-УКРЕМ (далі – клемники) призначені для розгалуження магістральних ліній мідних і алюмінієвих кабелів з попереднім зняттям ізоляції на місці встановлення без розрізання центрального провідника.

2. Матеріал виготовлення


- Корпус: поліамід
- Кришка: полікарбонат
- Клема: притискна пластина – сталь, основа – луджена латунь
- Болти, гвинти: сталь

3. Технічні характеристики

Модель		U-FTL 35/6	U-FTL 95/16
Номинальна робоча напруга U_e , AC В		690	
Номинальний робочий струм провідника I_e , А	головний	125	232
	відгалуження	40	76
Діапазон поперечних перерізів приєднуваних провідників, мм ²	головний	10...35	16...95
	відгалуження	2,5...6	6...16
Кількість провідників відгалуження		4	
Ступінь захисту		IP20	

* При відкритому прокладанні кабелю поперечний переріз магістрального провідника не більше 70 мм²

4. Габаритні розміри

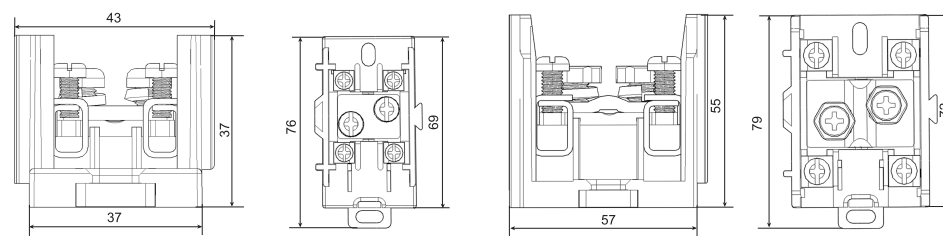

U-FTL 35/6

U-FTL 95/16

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25 ... + 50 °C
- Середнє значення відносної вологості: 80 % при 20 °C
- Оточуюче повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії.

6. Монтаж

Клемники монтується на DIN-рейку 35 мм або на монтажну панель та кріпляться між собою за допомогою з'єднувальних елементів.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ