

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## P CLAS A 60 7 W/4000 K E27

PARATHOM® CLASSIC A DIM | Диммируемые светодиодные лампы классической формы  
груши



### Области применения

- Идеально подходит для декоративного освещения
- Бытовое использование
- Общее освещение
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)

### Преимущества продукта

- Конструкция, размеры, световой поток сопоставимы с лампами накаливания или галогенными лампами
- Очень низкое потребление энергии
- Устойчивость к вибрациям
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп

### Особенности продукта

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Угол рассеивания света: до 300°
- Регулируемый
- Цоколь: E27, B22d



- Срок службы: до 15 000 ч
- Стекла́нная ла́мпа
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи  $R_a \geq 80$ ; постоянная хроматичность

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальная мощность	7 W
Мощность	7.00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	60 W
Номинальный ток	44 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	0.1 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Макс. кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	80
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	120
Коэффициент мощности λ	> 0,50


**Фотометрические данные**

Световой поток	806 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	806 lm
Световая отдача	115 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	840
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.80

**Параметры света**

Угол излучения	320 °
Время разогрева (60 %)	< 0.50 s
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового)	320.00 °

**РАЗМЕРЫ И ВЕС**

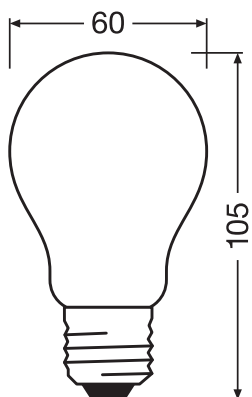

Общая длина	105,00 mm
Диаметр	60,00 mm
Максимальный диаметр	60 mm
Вес продукта	32,00 g

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке t <sub>c</sub>	65 °C

### Ресурс

Номинальный срок службы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.70
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.90

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да

Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия / Светодиодные лампы содержат несколько электронных компонентов. В неблагоприятных условиях это может привести к акустическому шуму. В случае резонанса даже низкий уровень шума может вызвать звуковой эффект. Возможными факторами, влияющими на это, являются установка, конструкция патрона лампы и светильника (эффект акустического резонанса), а также диммер или трансформатор (гармоники или электронный резонанс).
------------------------	--

## ВОЗМОЖНОСТИ

Dimmable	Yes
----------	-----

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	A++ <sup>1)</sup>
Энергопотребление	7.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0

<sup>1)</sup> Energy efficiency class (EEC) on a scale of A++ (highest efficiency) to E (lowest efficiency)

## Классификация по странам

Номер заказа	LEDPCLA60D 7W/8
--------------	-----------------

## Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E27
Длина	105.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	60,00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	60,00 mm

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075438958	Folding box 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	46.00 g	0.40 dm <sup>3</sup>

□

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075438965	Shipping box 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	539.00 g	5.57 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.