



- UA **Магнітний пускач FC2**
- EN **Contacteur FC2**
- LT **Pramoniniai magnetiniai kontaktoriai FC2**
- PL **Stycznik mocy FC2**
- LV **Magnētiskais palaidējs FC2**





Технічні характеристики

Відповідність стандарту		IEC 60947-4-1	
Тип		FC2/16	FC2/25
Номінальна робоча напруга силових контактів U_n , V		~230/400/690	
Напруга ізоляції U_i , V		~690	
Номінальний струм, A		16	25
Умовний тепловий струм (AC-1) I_{th} , A		45	45
Номінальний робочий струм (AC-3) I_n , A		16	25
Номінальна потужність головних контактів по AC-3, P, kW	230V	4	6
	400V	7.5	11
	690V	11	15
Номінальна напруга котушки керування U_c , V		~24, 36, 42, 48, 110, 230, 400	
Діапазон робочої напруги котушки керування		85-110% U_n	
Потужність спрацювання котушки при U_n , P, W	спрацювання	122	
	утримання	12	
Кількість і вид додаткових контактів		1NO або 1NC	
Номінальна напруга, не більше U_n , V		~400	
Струм додаткового контакту	AC-1 I_{th} , A	10	
	AC-15, A	3	
	DC-15, A	2	
Допустима частота операцій, циклів у годину		1200	
Перетин провідників що під'єднуються, mm ²	головних контактів	1 - 4	
	допоміжних контактів	1 - 4	
Електрична зносостійкість AC-3, млн. циклів вкл./відкл.		1	
Механічна зносостійкість AC-3, млн. циклів вкл./відкл.		10	
Тип		нереверсивний	
Спосіб монтажу		DIN-рейка/монтажна панель	
Ступінь захисту		IP 20	
Висота над рівнем моря, m		2000	
Діапазон робочих температур, °C		-25...+55	
Температура зберігання, °C		-25...+70	
Маса, kg		0.54	




Габаритні розміри, mm

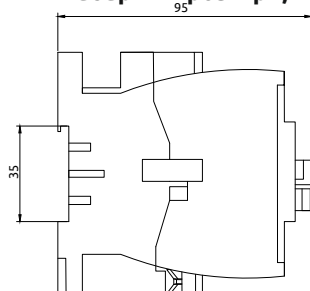


Принципові схеми


Для виконання з допоміжним контактом NO




Для виконання з допоміжним контактом NC



Монтаж та підключення магнітного пускача на DIN-рейку

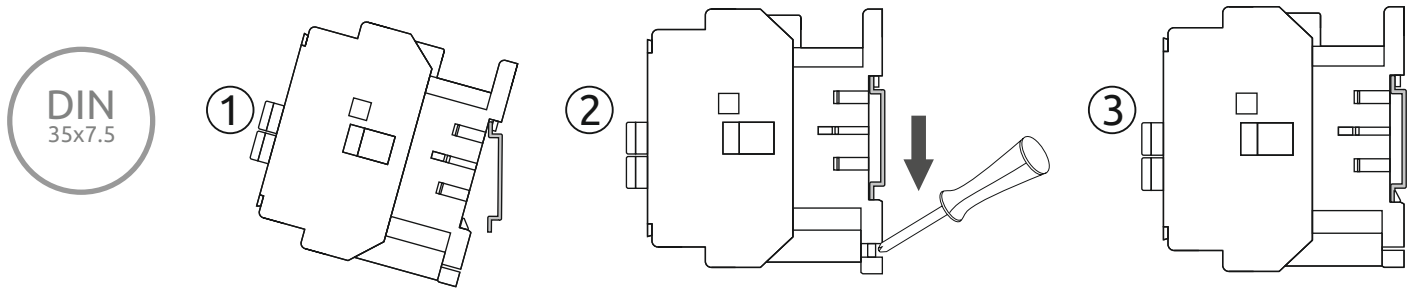

Монтаж та підключення додаткових приладів до магнітних пускачів FC

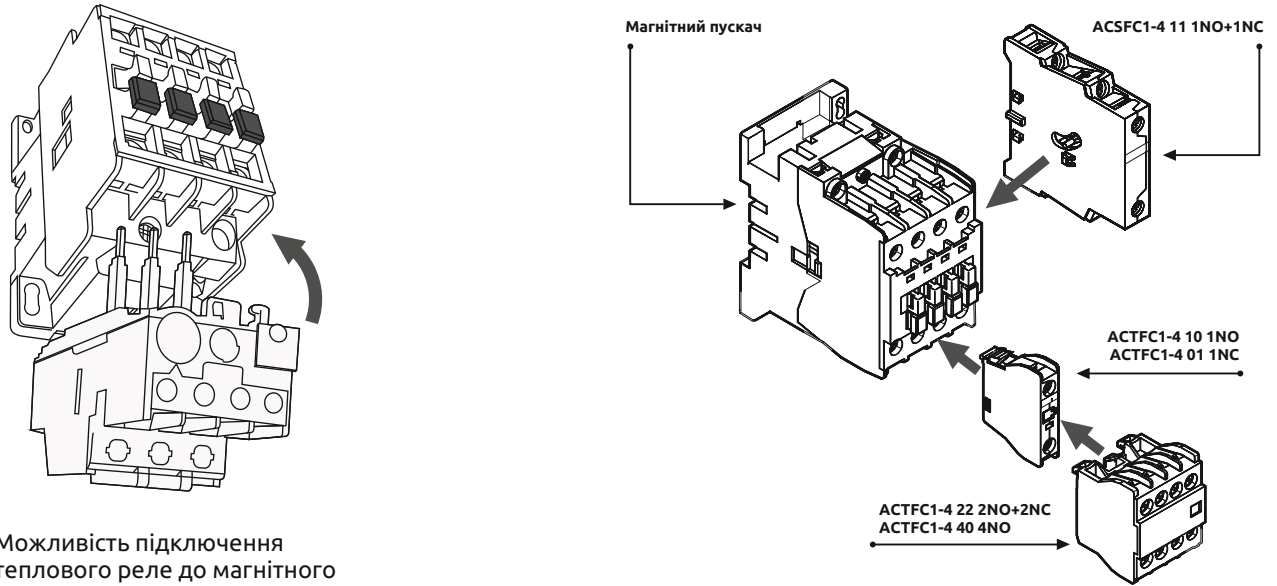

Можливість підключення
теплового реле до магнітного
пускача FC1

Гарантія

UA

Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
 - обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.
- Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty

EN

The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
 - justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.
- Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija

LT

Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
 - nurodyti grąžinimo priežastį elektroniniu laišku;
- Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja

PL

Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzet powinien byc zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
 - uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu składając reklamację w formie listu e-mail.
- po między kupujący i menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija

LV

Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
 - iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.
- Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



UA Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

EN It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

LT Griežtai laikytis montavimo ir eksploatavimo sąlygų.

PL Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.

LV Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.