Другие модульные аппараты
Приборы управления нагрузкой

Содержание

Информация для заказа

Реле переключения нагрузок E 450 . . . . . **8**/2
Реле уровня освещенности TW **8**/3
Реле уровня освещенности TWP для монтажа на опорах **8**/5
Реле уровня освещенности астрономическое TWA **8**/7
Модульные термостаты THS. **8**/9
Сигнализатор перегрузки RAL **8**/12
Реле управления нагрузкой LSS1/2 . . . . . **8**/14
Реле контроля фаз SQZ3. . . . . **8**/15
Реле управления нагрузкой E 236 . . . . . **8**/16
Съемная сигнальная лампа отсутствия питания LEE 230 . . . . . **8**/19
Реле тока RHI, RLI и реле напряжения RHV, RLV.. . . . . **8**/20

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Сумеречное реле TW в модульном исполнении

Сумеречные реле TW в модульном исполнении используются для включения/выключения осветительных приборов в соответствии с заданным уровнем естественной освещенности. Они работают вместе с чувствительным элементом, который формирует сигнал, соответствующий уровню освещенности. Реле TW2/10K, имеющее три различных предела регулирования (2:100, 2:1.000 и 2: 10.000), идеально подходит для дневного освещения, когда уровень освещенности в люксах очень высокий.

Уровень освещенности	**Информация для заказа**		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт. .	Кол-во в упаковке
	Тип	Код заказа	**EAN**	кг	шт.
2 : 100	TW1	2CSM204135R1341	041351	0,107	1
2 : 10 000	TW2/10K	2CSM204145R1341	041450	0,215	1

Аксессуары для сумеречного реле TW в модульном исполнении

Фотоэлемент поставляется вместе с реле, однако возможна также его поставка в качестве отдельной запасной части. Верхняя часть наружного корпуса (фиксируется с помощью винта) выполнена из термопластичного материала, предохраняющего от воздействия ультрафиолетового излучения и обеспечивающего равномерное рассеяние дневного света внутри прибора. Монтируемый на стене фотоэлемент поставляется с кабельным уплотнением.

	Информация для заказа		**Bbn 8012542**	Масса 1 шт. .	Упаковка
	Тип	Код АББ	**EAN**	кг	шт.
	LS-SP	2CSM204195R1341	041955	0,035	1

Технические характеристики

		TW1	TW2/10K
Номинальное напряжение	В	230 перем. тока	
Тип контакта		1НО	1пк
Коммутирующая способность			
- активная нагрузка	А	16	
- индуктивная нагрузка	А	3	
- лампы с газокалильной сеткой	cosφ 1	макс. 960 Вт	макс. 1080 Вт
- флуоресцентные лампы	cosφ 0,8	макс. 720 Вт	макс. 720 Вт
- дуо-люминесц./электронные лампы	cosφ 0,9	макс. 200 Вт	макс. 200 Вт
Номинальная частота	Гц	50-60	
Программы ВКЛ/ВЫКЛ	-	-	
Задержка			
- включения	с	8 ± 10%	8 ± 10%
- выключения	с	38 ± 10%	38 ± 10%
Уровень освещенности	lx	2:100	2:100 2:1000 2:10000
Точность измерения		-	-
Степень защиты			
- реле		IP20	
- фотоэлемента		IP65	
Рабочая температура			
- реле	°C	0…+55	
- фотоэлемента	°C	-30…+65	
Потери мощности	ВА	4,5	2,5
Типоразмер зажима для кабеля	мм²		2,5
Макс. коммутационная мощность	Вт	3500	
Зажимы		невыпадающий винт	
Монтаж		на ДИН-рейке	
Индикация состояния коммутации/уровень яркости		красный СИД/зеленый СИД	
Максимальная длина кабеля	м	100	
Модули		1	2
Соответствие стандартам			EN 60730-1; EN 60730-2-7

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Информация для заказа

Устройства управления нагрузкой
Сумеречное реле TW в модульном исполнении

Схема подключения

TW1



TW2/10K



Схема датчика

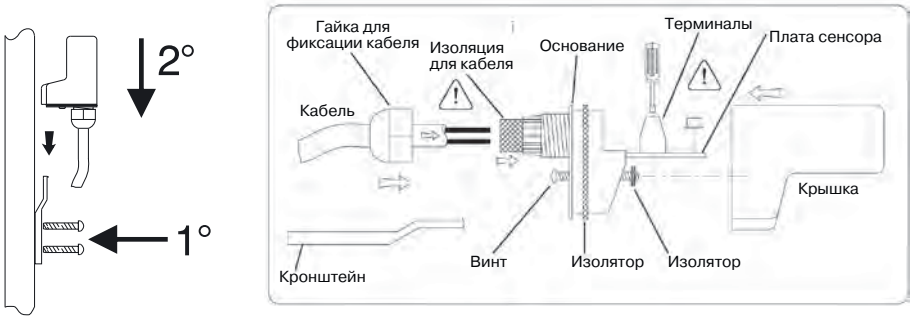

TW1 и TW2/10K принцип работы

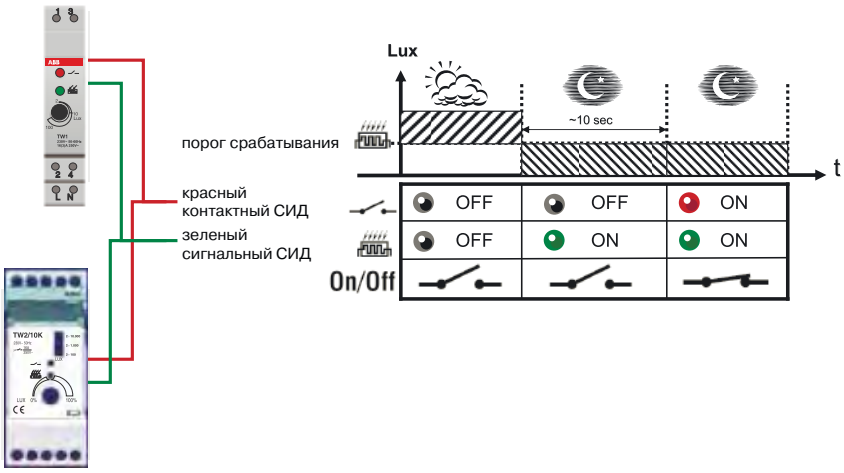

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/