



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VL-F105W, VL-F105W-12V, VL-F205W, VL-F205W-12V,
VL-F305W, VL-F505W, VL-F705W, VL-F1005W,
VL-F1505W
VL-Fe105W, VL-Fe105W-12V, VL-Fe205W,
VL-Fe305W, VL-Fe505W, VL-Fe1005W

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный прожектор VIDEX — высокотехнологичный источник света. Обеспечивает ровный световой поток и максимальную мощность с первой секунды работы. Предназначен для общего и декоративного освещения архитектурных объектов, торговых площадей, рекламных щитов, создания световых эффектов, освещения открытой территории частных усадеб и промышленных предприятий.

Светодиодный прожектор VIDEX — целесообразная и экономичная замена ламп накаливания и галогенных ламп. Позволяет экономить до 90% энергии, имеет длительный срок эксплуатации и высокую стойкость к нагрузкам во время включения и выключения. Не содержит вредных веществ. Товар соответствует требованиям: ДСТУ EN 55015:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 60598-1:2017, ДСТУ EN 60598-2-3:2014, ДСТУ EN 62612:2017, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62598-2-5:2018, ДСТУ EN 62031:2016. Не подлежит обязательной сертификации. Не подлежит утилизации с бытовыми отходами. Срок годности до начала использования неограничен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики светодиодного прожектора (артикул (Art.), мощность (W), цветовая температура света (K), световой поток (Lm), индекс цветопередачи (Ra), напряжение (V), частота (Hz), угол рассеивания (°), коэфф. мощности, сила тока (mA), ресурс, класс защиты от пыли и влажности (IP), класс ударостойкости (IK), рабочая температура (°C), заземление (+/-), гарантийный срок, габаритные размеры) указаны на упаковке.

Отсутствует УФ и ИК излучение. Кривая силы света – Д. Максимальная площадь проекции прожектора, подвергается воздействию ветра – 0,01м². Класс защиты от поражения электрическим током – I. Класс светораспределения – П

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Светодиодный прожектор – 1 шт.
- 2. Крепежный кронштейн – 1 шт.
- 3. Инструкция по эксплуатации.
- 4. Упаковочная коробка.

Артикул	Мощность (W)	Масса (г)	Материалы изделия
VL-F105W	10	356±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-F105W-12V	10	356±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-F205W	20	760±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-F205W-12V	20	760±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-F305W	30	1230±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-F505W	50	1200±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-F705W	70	2000±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-F1005W	100	3260±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-F1505W	150	5850±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-Fe105W	10	190±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-Fe105W-12V	10	190±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-Fe205W	20	275±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-Fe305W	30	420±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-Fe505W	50	640±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.
VL-Fe1005W	100	1500±10%	алюминий, силикон, закалённое стекло.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Не допускается подключение светодиодного прожектора к повреждённой электропроводке.



Запрещается разбирать изделие или самостоятельно его ремонтировать.



Не допускается эксплуатация светодиодного прожектора без подключения заземления.



В процессе работы корпус прожектора может нагреваться. В случае необходимости демонтажа изделия, отключите его от электропроводки и дайте остыть.



Гарантирует защиту от пыли и влаги в неблагоприятных условиях окружающей среды. Руководствоваться требованиями стандарта IEC 60529.








Не допускается эксплуатация изделия с повреждённым корпусом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж должен выполняться так, чтобы корпус и радиатор прожектора не были ничем накрыты. В противном случае будет нарушен теплоотвод и изделие выйдет из строя. Способ крепления – на крепежный кронштейн. Рекомендованная высота монтажа до 6 м.

- Перед началом эксплуатации прожектора необходимо довести его температуру до температуры окружающей среды, в которой он будет использоваться.
- Перед установкой обесточить питание (рис.1).
- Сделайте отверстия в поверхности, где будет установлен прожектор так, чтобы они совпали с отверстиями в кронштейне. Закрепите дюбеля в отверстия в поверхности (рис.2).
- Установите прожектор на монтажную поверхность и закрепите его с помощью винтов (рис.3).
- Отрегулируйте угол наклона прожектора. Зажмите болты кронштейна для фиксации прожектора (рис.4).
- Прожектор должен быть подключен к сети с помощью винтового клеммного блока. Подключите прожектор к сети согласно схеме (рис.5). Изолируйте соединение.

Подайте напряжение (рис.6).

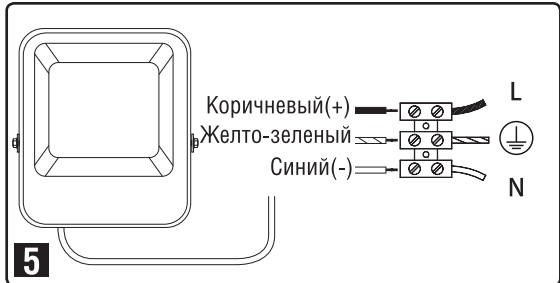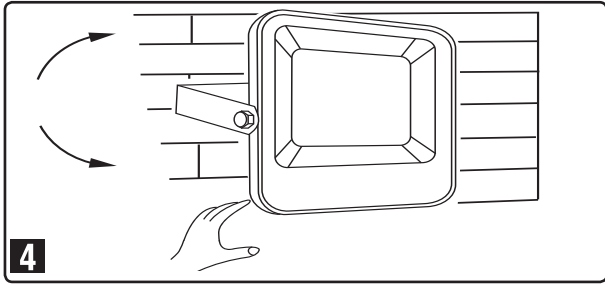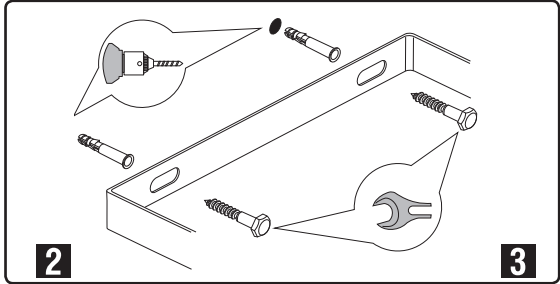

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ



Прожектор должен быть подключен к сети с помощью винтового клеммного блока. Установка и подключение светодиодного прожектора должны выполняться только квалифицированными специалистами. Проведение монтажа и подключение допускается только при обесточенной электропроводке. Проводники, обеспечивающие питание, соединяются с проводниками прожектора согласно требований ПУЭ (проводник L – служит для подключения фазы, проводник N – для подключения ноля, проводник GND - для подключения заземления).



Значение напряжения электрической сети, к которой производится подключение прожектора, должно соответствовать указанному на упаковке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Светодиодный прожектор должен храниться и перевозиться в упаковке производителя. При хранении прожектора необходимо соблюдать следующие условия: температура окружающей среды — от –25°C до +40°C; относительная влажность воздуха — не более 80% при температуре +25°C. Срок хранения неограничен при соблюдении вышеуказанных условий.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации и ресурс светодиодного прожектора указаны на упаковке. Обмен и возврат изделия возможны при соблюдении требований транспортировки, хранения и эксплуатации, предложенных в этой инструкции. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- Прожектор разбирался или имеет следы механических повреждений;
- На проводниках имеются следы короткого замыкания;
- Отсутствует чек организации-продавца;
- Упаковка отсутствует, или её состояние не позволяет безопасно транспортировать светодиодный прожектор;
- Нарушены условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный талон:

Наименование	
Артикул	
Дата и место продажи	
Дата обмена/возврата	
Печать магазина и подпись продавца	