


Датчик движения PIR



Kanlux SENTO – это электронный датчик для обнаружения движения. Его уникальность заключается в том, что в одном датчике установлены три инфракрасных детектора. Это гарантирует беспрецедентную чувствительность и позволяет обнаружить даже малейшее движение. Kanlux SENTO, благодаря своим необычным свойствам, называют датчиком присутствия.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Микроазор между контактами реле:** да

**Может монтироваться на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов:** да

**Длина [мм]:** 102

**Ширина [мм]:** 102

**Высота [мм]:** 60

**Регулировка чувствительности:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50/60

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал:** пластмасса

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Вид датчика:** 3xPIR

**Вид соединения:** клеммник присоединительный

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Время работы датчика [секунда-минута]:** 10-30

**угол действия датчика [°]:** H360/V120

**Максимальное время действия [мин]:** 30

**Максимальное время действия [с]:** 10


**Максимальная мощность [ВА]:** 2000

**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 3-2000

**Степень защиты IP:** 20

**Дальность действия датчика [м]:** max 10

### Датчик движения PIR

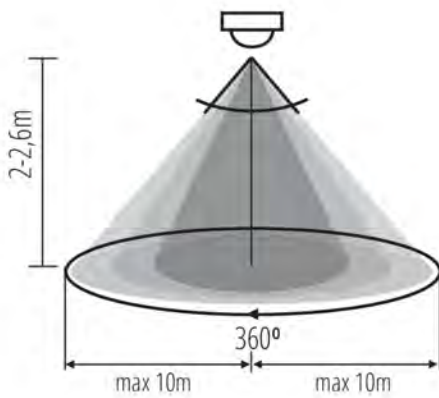

Датчик движения PIR

