





Profil
Profile / Профиль

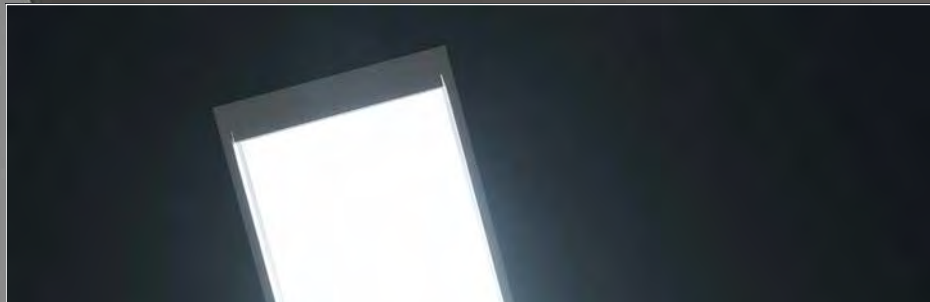






LUMINES[®]
LIGHTING



LED-Profil SUBLI Profile LED SUBLI / Профиль LED SUBLI

	WEISS (lackiert) white (lacquered) / белый (лакированный)	SILBER (eloxiert) silver (anodized) / серебряный (анодированный)
		
1,0 m (м)	10-0551-10	10-0554-10
2,02 m (м)	10-0551-20	10-0554-20
3,0 m (м)	10-0551-30	10-0554-30
Abmessungen (mm) Dimensions (mm) / Размеры (мм)	1000, 2020, 3000	
LED-Streifen Breite (mm) LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	2 × 12	
Anwendungsbereich Application / Применение	Hohes Einlegeprofil – für architektonische, industrielle und kommerzielle Gebäude high recessed profile – to be used in the architectural solutions, industrial and commercial facilities / высокий встраиваемый профиль для непосредственной застройки. Для использования в архитектурной застройке, промышленных и коммерческих зданиях	

Abdeckungen (PMMA) Covers / Рассеиватели Abmessungen (mm) / Dimensions (mm) / Размеры (мм): 1000, 2020, 3000


TRANSPARENT transparent / прозрачный	FROSTWEISS frozen / изморозь	MILCHWEISS milky / молочный	FROSTED frosted / матовый	FROSTED MILCHWEISS milky frosted / матовый молочный
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Endkappen für LED-Profil SUBLI (Aluminium)


End caps for LED profile SUBLI (aluminium) /
Заглушки для профиля LED SUBLI (алюминий)

MIT ÖFFNUNG with a hole / с отверстием	
WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный
	
ALU 12-0661-10	ALU 12-0665-10


Zubehör Accessories / Аксессуары

gerader Verbinder straight connector / прямой соединитель	Quer Winkelverbinder 90° angular transverse connector / угловой соединитель поперечный	Flacher Winkelverbinder 90° angular connector 90° / угловой соединитель 90°	Flacher Winkelverbinder 120° angular connector 120° / угловой соединитель 120°	Montagefedern mounting springs / монтажная пружина
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00

1.

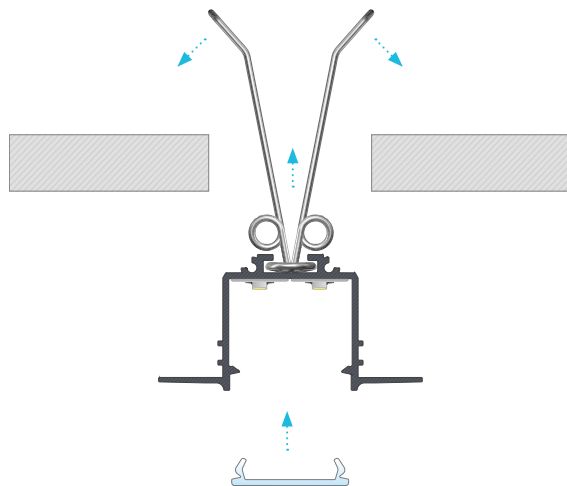

2.

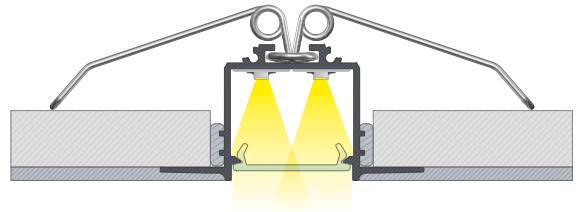


Montageanleitung für das Profil SUBLI mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern

Installation manual for SUBLI profile with DOUBLE cover, using mounting springs / Инструкция монтажа профиля SUBLI с рассеивателем DOUBLE с помощью монтажных пружин

Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SUBLI mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern. Ansicht nach Verputzen

End result of assembly of SUBLI profile with DOUBLE cover, using mounting springs. View after plastering / Конечный результат монтажа профиля SUBLI с рассеивателем DOUBLE с помощью монтажных пружин. Вид после шпаклевки


3.

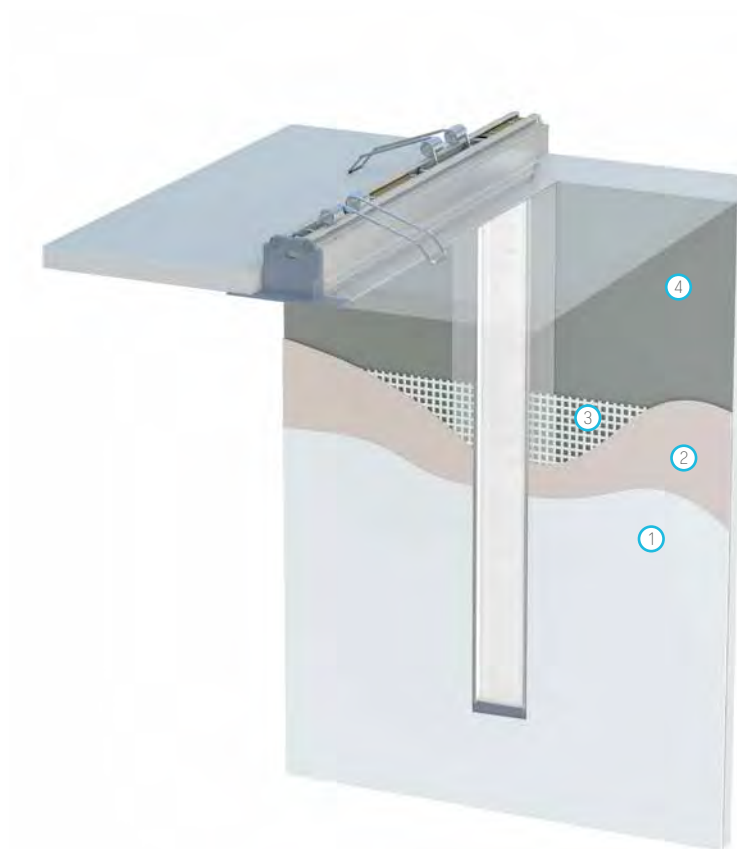

Montagephasen für das Profil SUBLI im direkten Einbau [1. Farbe, 2. Gips, 3. Glasfaser-Gewebe, 4. Gipskartonplatte]

Stages of the assembly using recessed SUBLI profile [1. paint, 2. gypsum, 3. net, 4. plasterboard] / Представление этапов монтажа с использованием профиля SUBLI в непосредственной застройке [1.краска, 2.гипс, 3. сетка, 4. гипсокартонная плита]

4.

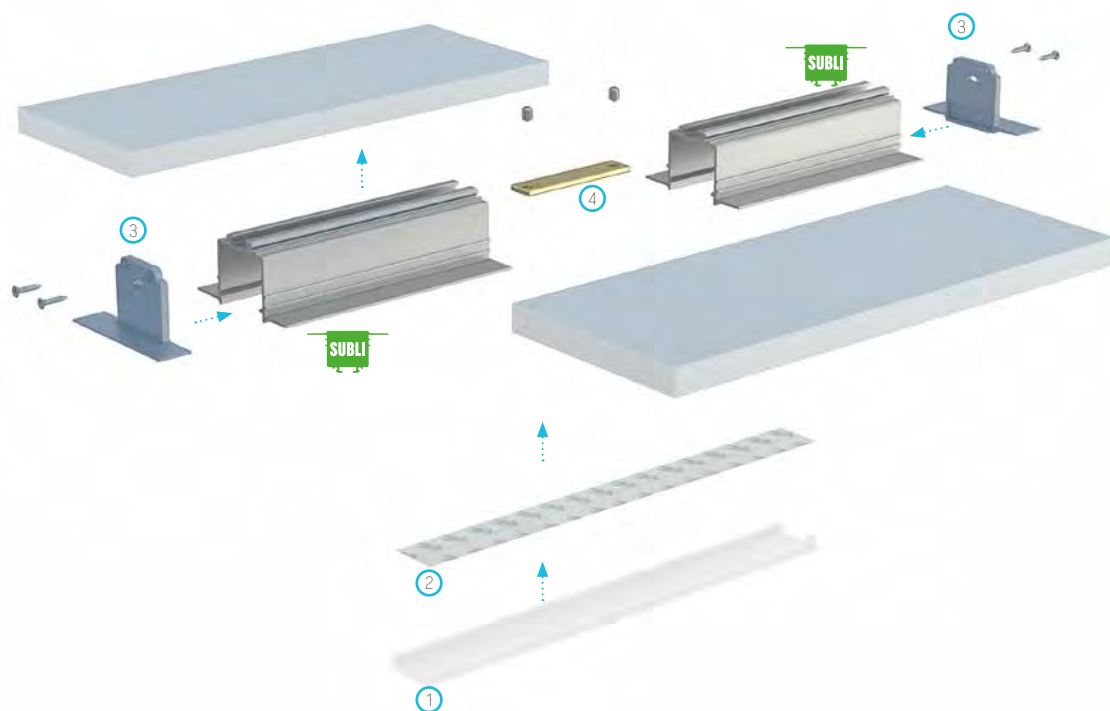

Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil SUBLI und (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen SUBLI mit Öffnung, und (4) gerader Verbinder

Assembly schematic for the elements of the lightingsystem using recessed profile SUBLI (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) SUBLI end caps with hole, (4) straight connector / Схема монтажа элементов осветительной системы в непосредственной застройке с использованием профиля SUBLI (1) рассеивателя DOUBLE, (2) лент LED, (3) заглушек SUBLI с отверстием, и (4) прямого соединителя

