

26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

Светодиодный настенный светильник IP44

5905339266804



Kanlux ASTEN LED – это линейный настенный светильник, который найдёт применение в спальнях, гардеробных, а также (благодаря IP, составляющему 44) в местах с высокой влажностью. Мы можем без опасений установить его над зеркалом в ванной комнате. Светильник оснащён встроенными источниками освещения на основе SMD-светодиодов, срок службы которых составляет не менее 25 000 часов.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый / хром

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 400

Ширина [мм]: 110

Высота [мм]: 41

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 8

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 450

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000


Световая отдача лампы [лм/Вт]: 56

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷30

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷1,5

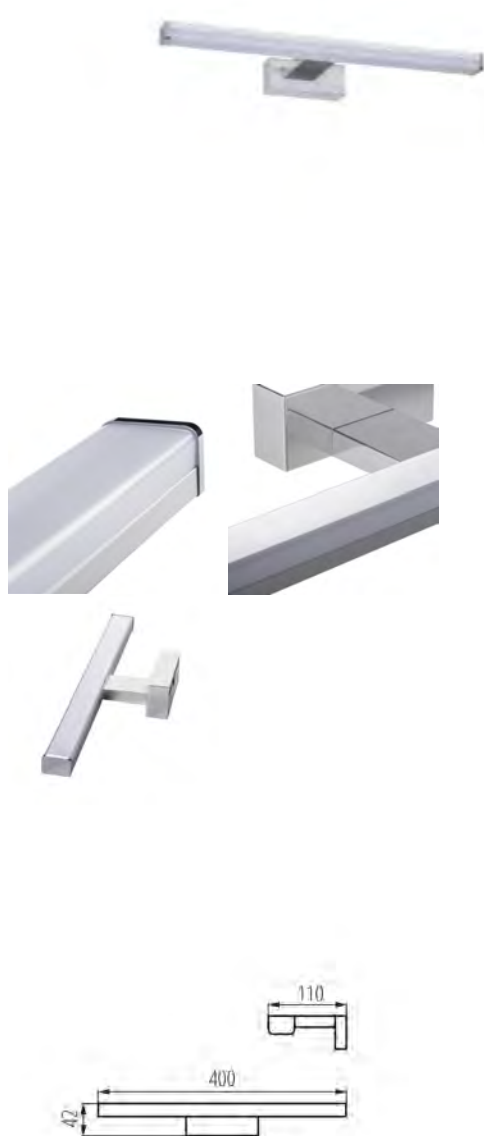

26680 ASTEN LED IP44 8W-NW


Светодиодный настенный светильник IP44



Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Степень защиты IP: 44


ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20
Masa jednostkowa netto [g]: 230
Gramatura [g]: 386
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 41
Waga kartonu [kg]: 7.72
Szerokość kartonu [cm]: 45
Wysokość kartonu [cm]: 27.5
Długość kartonu [cm]: 53
Objętość kartonu [m³]: 0.065588

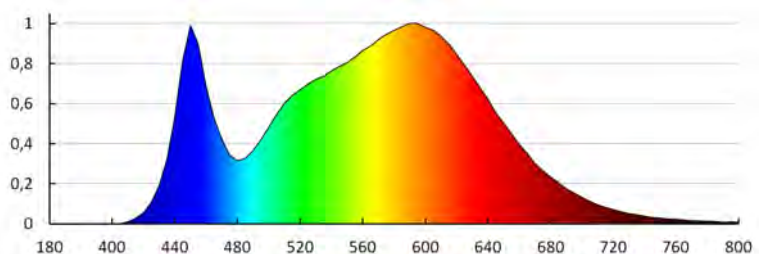

KANLUX S.A. (kat 26680) ASTEN LED IP44-8W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26680) ASTEN LED IP44-SWHNW
Lampy: 1 x ASTEN LED IP44-8W-NW

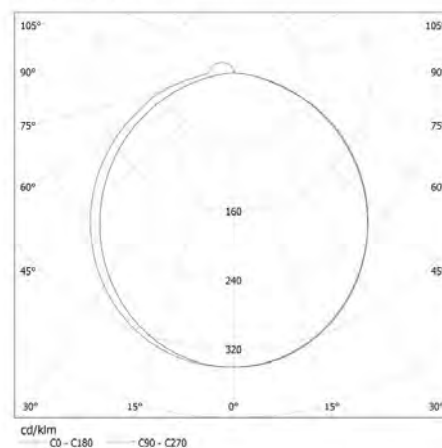

Date of issue: 04.12.2019, 13:31

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.