

ДЗВІНОК НА DIN-РЕЙКУ SU-EB



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завантажено із сайту інтернет магазину <https://axiomplus.com.ua/>


1. Призначення

Дзвінок на DIN-рейку SU-EB (далі – дзвінок) призначений для звукової сигналізації (попереджувальної, аварійної тощо).

2. Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга U_e , В	230
Номінальна частота мережі, Гц	50
Рівень звукового тиску, дБ	60
Діапазон поперечних перерізів приєднаних провідників, мм ²	0,5...25
Ступінь захисту	IP 20
Ступінь забруднення оточуючого середовища	3


3. Електрична схема



Приклад схеми підключення



4. Габаритні розміри

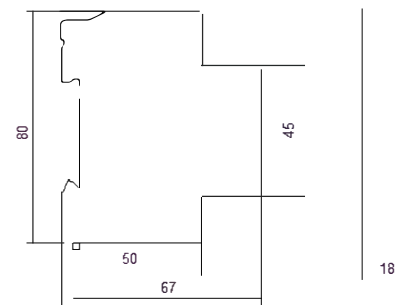

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур від - 10 до + 45 °С
- Висота над рівнем моря не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря не більше 80 % при + 25 °С

6. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу обладнання допускається кваліфікований технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Дзвінок монтується на DIN-рейку.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд;
- очищення від пилу і забруднень;
- періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – один раз після 300 включень, але не рідше ніж один раз на пів року.