

Додаткові контакти O+F до модульних контакторів МК-N



Призначення

Призначені для сигналізації та керування станом модульних контакторів серії МК-N.

Відповідають **ДСТУ ІЕС 60947-5-1**


Монтаж

Додаткові контакти O+F монтуються на праву сторону контактора.


Технічні характеристики

Параметр		Значення
Номінальна робоча напруга, Ue, В	AC, 50Гц	220
	DC	110
Номінальний робочий струм Ie, А	AC, 50Гц	2
	DC	1
Кількість і тип контактів		2NO, 1NO+1NC
Категорія застосування		AC-15, DC-13
Електрична зносостійкість, циклів		10000
Переріз з'єднувальних проводів, мм²		0,5...2,5

Габаритні розміри

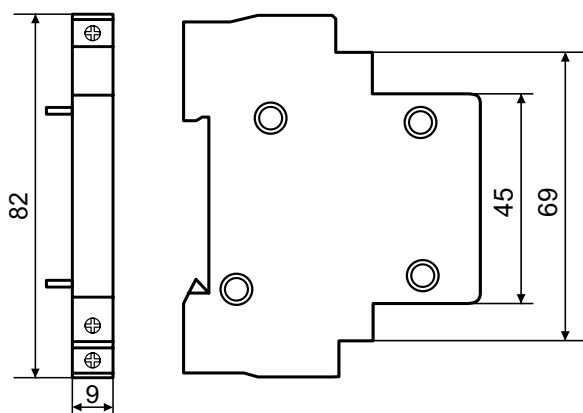

Електричні схеми



Інформація для замовлення

Модель	Кіл-сть і тип контактів	Кількість, шт		Артикул
		упак.	ящик	
O+F 2NO	2NO	18	270	A0040030040
O+F 1NO+1NC	1NO+1NC			A0040030021