



karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi z wady rzeczy sprzedanej.

pieczęć i podpis sprzedawcy,
data sprzedaży

zamel

ST-925 DZWONEK BEZPRZEWODOWY FOXTROT

- idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 V AC,
- przycisk zasilany bateryjnie,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 60 m w terenie otwartym,
- kodowanie: 256 kodów (kod ustawiony fabrycznie, bez możliwości zmiany kodu przez użytkownika),
- przycisk nie przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
- 24 dźwięki do wyboru (dzwonki polifoniczne),
- poziom dźwięku max. 80 dB.

Instrukcja montażu wewnątrz opakowania.

Zasilanie dzwonka: 230 V AC / 50 Hz
Zasilanie nadajnika: 1 x bateria 12 V (typ 23A)
Zasięg: 60 m
IP20 - dzwonek; IP20 - przycisk
PN-EN 300 220-1
Masa netto wyrobu: 0,120 kg



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Kraj pochodzenia: PRC
Wyprodukowano dla: Zamel Sp. z o.o. przez: Q. E. Co., Ltd.

Niniejszym ZAMEL Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RTTE 1999/5/WE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamel.com

zamel

sundi

DZWONEK BEZPRZEWODOWY FOXTROT ST-925

Zasięg 60m

24 dźwięki do wyboru

Głośność ~ 80 dB



DANE TECHNICZNE

Odbiornik – dzwonek bezprzewodowy FOXTROT

- zasilanie: 230V~/50Hz
- pobór mocy dzwonka: 1,57W
- częstotliwość: 433,92MHz
- dźwięk: 24 dźwięki do wyboru
- poziom dźwięku: max. 80dB
- klasa ochronności: II
- stopień ochrony: IP20
- temperaturowy zakres pracy: od 0°C do +35°C
- wymiary [mm] 100 x 55 x 68

Nadajnik – przycisk dzwonkowy

- zasilanie: 1 x bateria 12V (typ 23A)
- transmisja: radiowa
- częstotliwość: 433,92MHz
- kodowanie: 256 kodów
- zasięg działania*: 60m w terenie otwartym
- klasa ochronności: III
- stopień ochrony: IP20
- temperaturowy zakres pracy: od 0°C do +35°C
- wymiary [mm]: 77 x 32 x 24

* Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu od 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Opis ogólny.


Dzwonek ten może być wykorzystywany jako: dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty. Nie wymaga instalacji dzwonekowej. Dzwonek zasilany jest z sieci 230V~ (włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230V~), natomiast przycisk dzwonkowy jest zasilany bateryjnie. W nadawaniu i odbieraniu sygnału wykorzystywana jest częstotliwość 433,92MHz. Zasięg działania dzwonka w terenie otwartym wynosi ok. 60m. Użytkownik ma do wyboru 24 różne dźwięki i melodie.

2. Pilot jest fabrycznie przystosowany do pracy z dzwonkiem (komplet), dlatego od użytkownika nie wymaga się żadnej konfiguracji dzwonka i pilota.

3. Wybór melodii i dźwięków.

Wybór melodii i dźwięków następuje poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie obudowy dzwonka. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę melodii lub dźwięku. Możliwość wyboru 24 melodii i dźwięków.

DZWONEK BEZPRZEWODOWY FOXTROT

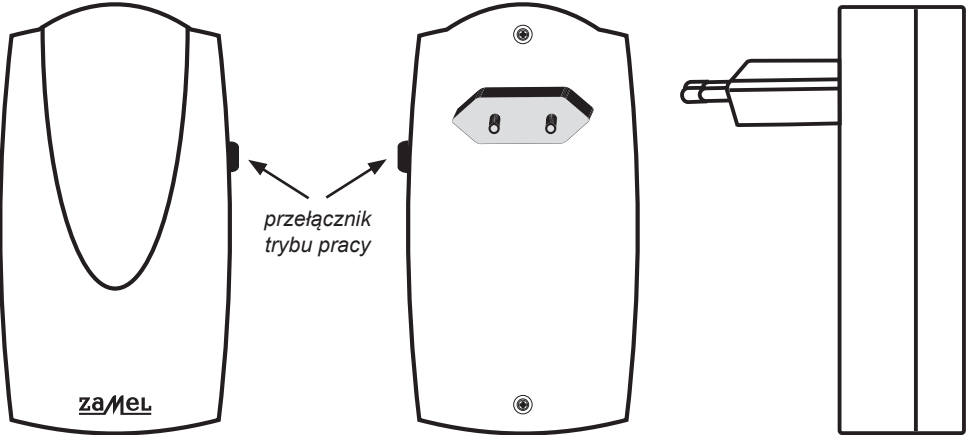

PRZYCISK DZWONKOWY

