

Додаткові пристрої до автоматичних вимикачів FMC
Блок дистанційного керування MROM


- Ступінь захисту: IP40.
- Можливість швидкого монтажу на автоматичний вимикач.
- Зручність підключення кіл керування і захист від дотику до частин, які знаходяться під напругою.
- Підвищена безпека оперування, забезпечує ручне та дистанційне керування вимикачем.
- Блоки дистанційного застосовуються в системах АВР та автоматизації робочих процесів.



Додаткові пристрої

Тип вимикача	Напруга керування приводом Uc, V	Зносостійкість (кількість циклів on/off)	Величина струму для керування приводом, А	Споживана потужність, W
FMC1	AC 110-220V	14 000	0.5	14
FMC2	DC 100-220V			
FMC3	DC 24V			
FMC4	AC 230V, AC 110V	6 000	2	35
FMC5	DC 220V, DC 110V			
FMC7	DC 24V			
FMC6	AC 230/400V	6 000	7.5	200
FMC7				

Принципова схема

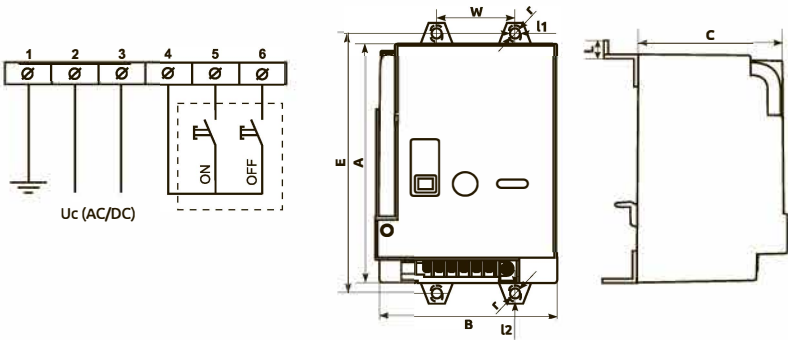

Габаритні розміри MROM

Тип вимикача	Розміри mm									
	A	B	C	E	H	L	W	г	l1	l2
FMC1	100	72	77	117	10	17	25	5	4	6
FMC2	115	90	77	133	12	14	30			
FMC3	115	90	77	135	14	15	33	10	5	6
FMC4	173	126	113	196	25	20	45	7		
FMC5	174	127	113	200	22	20	57	7		
FMC6	174	127	113	243	40	40	70			
FMC7	175	127	114	305	20	35	67		6	5

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рсс		Одиниця	Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик		Упаковка	Ящик
MROM31	Блок дистанційного керування MROM 3/1 для FMC 1	1	1	0,960	0,960	0,960
MROM32	Блок дистанційного керування MROM 3/2 для FMC 2	1	1	1,450	1,450	1,450
MROM33	Блок дистанційного керування MROM 3/3 для FMC 3	1	1	1,500	1,500	1,500
MROM34	Блок дистанційного керування MROM 3/4 для FMC 4	1	1	3,890	3,890	3,890
MROM35	Блок дистанційного керування MROM 3/5 для FMC 5	1	1	4,200	4,200	4,200
MROM36	Блок дистанційного керування MROM 3/6 для FMC 6	1	1	4,300	4,300	4,300
MROM37	Блок дистанційного керування MROM 3/7 для FMC 7	1	1	4,700	4,700	4,700