


Індикаторні лампи FP та Сигнальні дзвінки FPB




Технічні характеристики

Тип	FPB024 d=28mm	FPB230 d=28mm	FPB1024 d=22mm	FPB1230 d=22mm	FPL
Стандарт	IEC/EN 60947-5				
Категорія використання	AC, DC				
Напруга живлення модуля підсвічення, AC/DC, V	24	230	24	230	12, 24, 36, 48, 110, 230, 400
Номінальний струм, A	0.03				
Максимальна гучність, dB	75				
Час роботи не менше, h	50 000				-
Ступінь захисту	IP54				
Настановний діаметр, mm	28		22		
Момент затиску болтів контактних груп, Nm	0.8				
Номінальна частота, f, Hz	50/60				

Габаритні розміри FP L

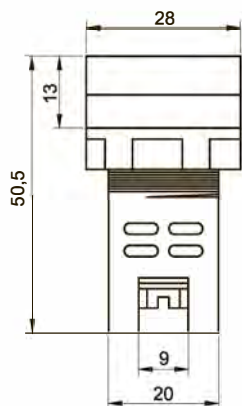


Принципова схема




FPL

Габаритні розміри FP B

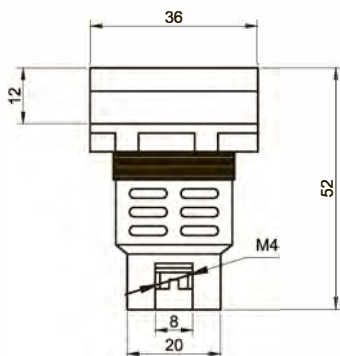

Габаритні розміри FP B1

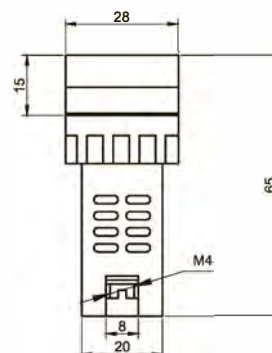

Індикаторні лампи FP



● зелений



● червоний



● блакитний



● жовтий



○ білий

Код замовлення	Номінальна напруга U_n , V	Пакування, pcs	Маса брутто, kg
FPL012G	12	1/10	0.02/0.23
FPL024G	24	1/10	0.02/0.23
FPL036G	36	1/10	0.02/0.23
FPL048G	48	1/10	0.02/0.23
FPL110G	110	1/10	0.02/0.23
FPL230G	230	1/10	0.02/0.23
FPL400G	400	1/10	0.02/0.23
FPL012R	12	1/10	0.02/0.23
FPL024R	24	1/10	0.02/0.23
FPL036R	36	1/10	0.02/0.23
FPL048R	48	1/10	0.02/0.23
FPL110R	110	1/10	0.02/0.23
FPL230R	230	1/10	0.02/0.23
FPL400R	400	1/10	0.02/0.23
FPL012BL	12	1/10	0.02/0.23
FPL024BL	24	1/10	0.02/0.23
FPL036BL	36	1/10	0.02/0.23
FPL048BL	48	1/10	0.02/0.23
FPL110BL	110	1/10	0.02/0.23
FPL230BL	230	1/10	0.02/0.23
FPL400BL	400	1/10	0.02/0.23
FPL012Y	12	1/10	0.02/0.23
FPL024Y	24	1/10	0.02/0.23
FPL036Y	36	1/10	0.02/0.23
FPL048Y	48	1/10	0.02/0.23
FPL110Y	110	1/10	0.02/0.23
FPL230Y	230	1/10	0.02/0.23
FPL400Y	400	1/10	0.02/0.23
FPL012W	12	1/10	0.02/0.23
FPL024W	24	1/10	0.02/0.23
FPL036W	36	1/10	0.02/0.23
FPL048W	48	1/10	0.02/0.23
FPL110W	110	1/10	0.02/0.23
FPL230W	230	1/10	0.02/0.23
FPL400W	400	1/10	0.02/0.23

FPL