

Описание




- Инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 8 м (64 кв.м)
- 1 канал освещения и 1 канала ОВК (Отопление, вентиляция, Кондиционирование)
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается только пультом дистанционного управления theSenda P (потенциометров настройки на приборе нет)
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P (предварительная установка 300 lx, 10 min)
- Задержка включения и отключения канала ОВК настраивается с помощью пульта ДУ
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)

Технические характеристики


| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение | 230 V AC |
| Частота | 50 Hz |
| высота установки | 2 – 4 m |
| Минимальная высота | > 1,7 m |
| Тип монтажа | Накладной монтаж |
| Цвет | серый |
| Релейный выход | Освещение Присутствие |
| Измерение освещенности | Смешанное измерение освещенности |
| Диапазон настройки яркости | 30 – 3000 lx |
| Лампы | Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs |
| Лампы накаливания/галогенные | 2300 W |
| Мощность выхода включения | max. 400 A / 200 µs |
| Светодиодные лампы < 2 W | 25 W |
| Светодиодные лампы 2-8 W | 70 W |
| Светодиодные лампы > 8 W | 80 W |
| Тип подключения | Винтовые клеммы |
| Макс. диаметр сечение кабеля | max. 2 x 2,5 mm ² |
| Размер скрываемой части корпуса | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
| Зона обнаружения | 50 m ² (Ø 8 m 360°) |
| Температура окружающей среды | -15 °C ... +50 °C |
| Степень защиты | IP 54 (если установлен) |

Пример подключения

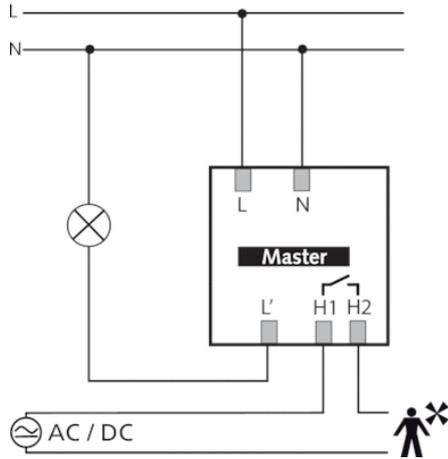

Зона обнаружения

| Высота установки (A) | Сидящие люди (S) | Идущие люди (T) |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2 m | 5 m ² 2,5 m | 38 m ² 7 m |
| 2,5 m | 7 m ² 3 m | 38 m ² 7 m |
| 3 m | 13 m ² 4 m | 50 m ² 8 m |
| 3,5 m | – | 50 m ² 8 m |
| 4 m | – | 64 m ² 9 m |

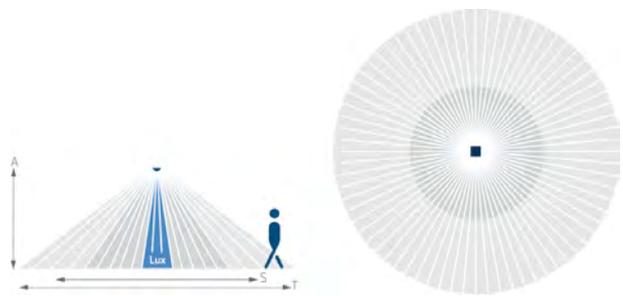

Чертежи

