

## ДАТЧИК ОСВІТЛЕНОСТІ ДР-302



## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>

### 1. Призначення


Датчик освітленості ДР-302 (далі – датчик) слугує для автоматичного увімкнення та вимкнення освітлення в залежності від рівня природної освітленості. Використовується для керування внутрішнім та зовнішнім освітленням доріг, автостоянок, парків, офісних центрів, вітрин тощо.

### 2. Технічні характеристики


- Номінальна напруга живлення: ~ 220-240 В;
- Номінальна частота мережі: 50 Гц;
- Максимальний струм навантаження: 10 А;
- Діапазон регулювання порогу спрацювання датчика (при рівні освітленості): 5...50 Лк;
- Ступінь захисту: IP44.

### 3. Встановлення

- Вимкніть живлення. Приєднайте проводи як показано на рисунку.



- Монтаж датчика необхідно проводити на поверхню за допомогою металевої скоби, саморізів та дюбелів, що входять до комплекту, за схемою, яка вказана на рисунку.
- Для коректної роботи датчика повинні бути повністю відсутні будь-які завади, що перешкоджають повноцінному освітленню фотоелемента.

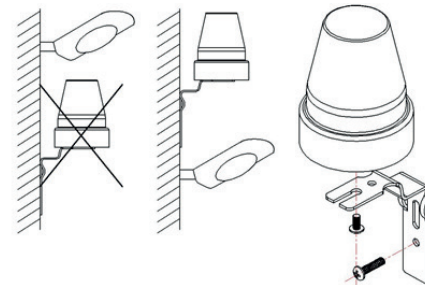

Неправильно


Правильно

#### 4. Перевірка пристрою

- Увімкніть живлення.
- При затемненні датчика так, щоб на фотоелемент не потрапляло світло, повинен увімкнутись приєднаний до датчика світильник.
- При освітленні фотоелемента датчика світильник повинен вимкнутись.
- Поріг спрацювання датчика задається обертанням регулятора "LUX", розташованого на нижній частині корпусу.



#### 5. Габаритні розміри



#### 6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -20 ... +40°C;
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м;
- Максимальна відносна вологість: 80% при 40°C.

#### 7. Транспортування та зберігання

Транспортування закритим транспортом та зберігання датчиків повинно відбуватись при температурі від -20 до +50°C, відносній вологості повітря не більше 80%

#### 8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність зумерів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

#### Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>