



- UA Шина нульова в корпусі BTF
- EN Terminal Block Boxes BTF
- LT Kontaktų blokeliai BTF
- PL Bloki rozdzielcze BTF
- LV Nulles kopne korpusā BTF

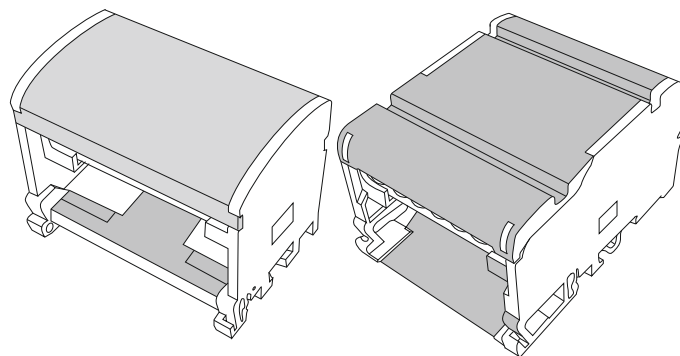


Технічні характеристики

Відповідність стандарту		IEC/EN 60947-1					
Номинальний струм I _n , A		125					
Типорозмір		BTF207	BTF211	BTF215	BTF407	BTF411	BTF415
Номинальна напруга U _n , V		~415					
Номинальна напруга ізоляції U _i , V		500					
Матеріал виготовлення шини		латунь					
Матеріал виготовлення	кришки	полікарбонат					
	корпусу	термростійкий поліамід PA66					
Кріплення		DIN-рейка 35mm, монтажна панель					
Кількість шин		2	2	2	4	4	4
Кількість отворів на одній шині		7	11	15	7	11	15
Кількість отворів підключення на одній шині	Ø5,3мм	5	7	11	5	7	11
	Ø7,5мм	2	11	2	2	2	2
	Ø9мм		2	2		2	2
Сумарна кількість отворів підключення	Ø5,3мм	10	14	22	20	28	44
	Ø7,5мм	4	4	4	8	8	8
	Ø9мм		4	4		8	8
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²		1,5...25					
Ступінь захисту		IP 20					
Висота над рівнем моря, m		2000					
Діапазон робочих температур, °C		-40...+60					
Температура зберігання, °C		-50...+70					

Габаритні розміри

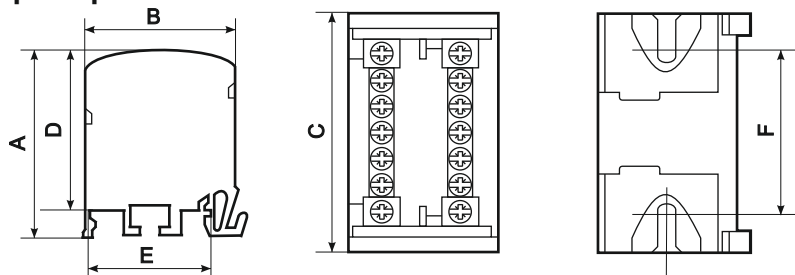


	A	B	C	D	E	F
BTF207	50	45	65	45	35	45
BTF211	50	45	100	45	32	80
BTF215	50	45	132	45	32	112

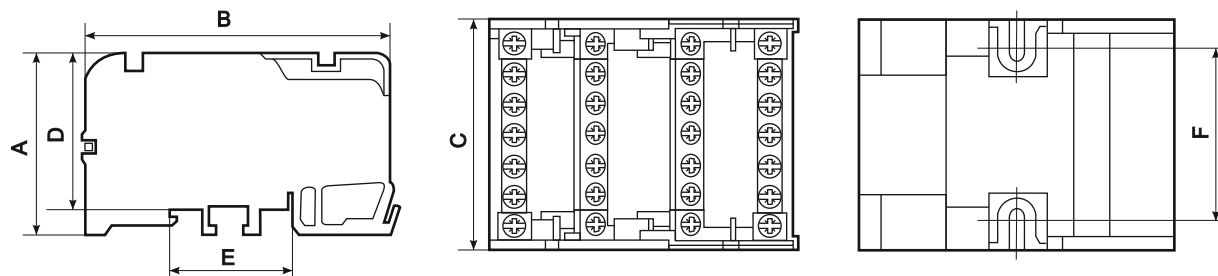


	A	B	C	D	E	F
BTF407	50	86	65	45	35	45
BTF411	50	88	100	45	32	80
BTF415	50	85	132	45	32	112

Монтаж


на Din-рейку

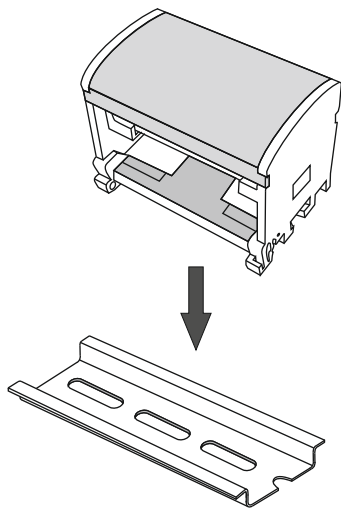

на монтажную панель

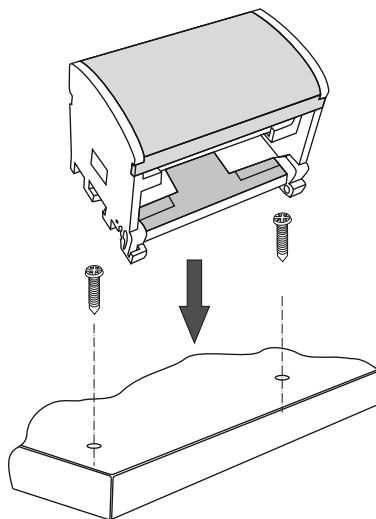

Встановлення кришки

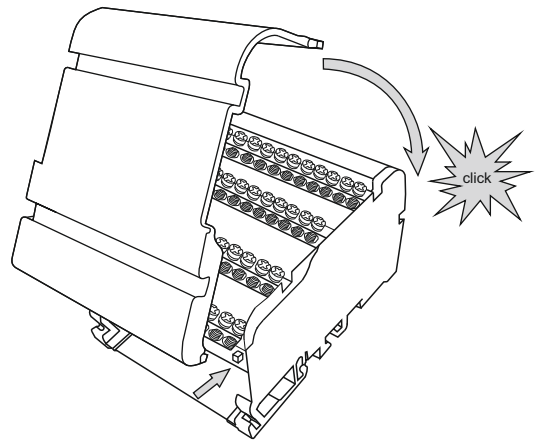

Монтаж на DIN-рейку 35 мм або на монтажну панель повинен виконуватись технічним персоналом (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок та включають:

- щотижневий візуальний огляд;
- очищення від пилу і забруднень;
- періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше - через 7-10 діб після монтажу, в подальшому - не рідше ніж один раз на пів року.

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
 - обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.
- Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
 - justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.
- Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija



Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
 - nurodyti grąžinimo priežastį elektroniniu laišku;
- Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja



Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzet powinien byc zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktowac sie z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
 - uzasadnienie powodow zwrotu sprzetu skladajac reklamacje w formie listu e-mail.
- po między kupujacy i menedzer uznane za wazne, jesli zostaly potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija



Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
 - iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.
- Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.



It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.



Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.



Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.



Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.