

LUNA 121 top3 RC AL

Арт. №: 1210130

theben
energy saving comfort

Время и управление светом Фотореле

Описание

- Фотореле с интегрированным недельным таймером
- Внешний датчик входит в комплект поставки
- 1 канал
- Дополнительный вход для подключения кнопок, датчиков движения и т.п.
- Синхронизация времени посредством подключения DCF77 или GPS антенн
- 3 специальные программы с годовым циклом
- 84 ячейки памяти
- Возможна настройка на смартфоне/планшете с помощью приложения
- Передача настроек из приложения на таймер с помощью Bluetooth OBELISK top3
- Настройка точного значения порога срабатывания по освещенности через меню прибора
- Настраиваемые задержки срабатывания Включить и Выключить
- Разные пороги срабатывания по освещенности и задержка срабатывания для Включения и Выключения
- Отображение на экране статуса канала и текущего значения освещенности в ЛюксахПружинные клеммы DuoFix
- Замыкание реле происходит при нулевом значении тока, что увеличивает срок службы реле и позволяет подключить большую нагрузку
- К одному реле можно подключить до 4 датчиков освещенности
- К одному датчику освещенности можно подключить до 10 фотореле
- Интерфейс для карты памяти Obelisk top2 (настройка прибора на ПК)
- Расширенный диапазон настройки порога срабатывания по освещенности
- Переключение Постоянно Включено / Постоянно выключено
- Функция «Тест»
- Принудительное переключение
- Подсветка дисплея (может быть отключена)
- Защита PIN кодом
- Встроенный счетчик наработки



Технические характеристики

LUNA 121 top3 RC AL	
Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz

LUNA 121 top3 RC AL	
Количество каналов	1
Количество ячеек памяти	84

LUNA 121 top3 RC AL

Арт. №: 1210130


theben
energy saving comfort

Технические характеристики

LUNA 121 top3 RC AL	
Внешние входы	1
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,8 W
Программа	Недельная программа
Дополнительная программа	Экстра/Программа праздничных дней
вре'мя	Кварц/DCF77
Диапазон настройки яркости	1 – 99000 lx
Предустановленное значение яркости	15 lx
Задержка включения	0 – 59 min
Задержка отключения	0 – 59 min
Тип контактов	Перекидной контакт
Ширина	2 мо'дуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Пружинные клеммы DuoFix
Дисплей	LCD-Display
Клавиатура	4 кнопки
Минимальный время переключения	1 min
Резервное питание	10 лет при 20 C

LUNA 121 top3 RC AL	
Коммутационная способность	16 A при 250 В AC, $\cos \varphi = 1$, 10 A при 250 В AC, $\cos \varphi = 0.6$
Лампы накаливания/галогенные	2600 W
Нагрузка галогенных ламп	2600 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных	2600 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	130 μ F
Светодиодные лампы < 2 W	50 W
Светодиодные лампы 2-8 W	600 W
Светодиодные лампы > 8 W	600 W
Датчик (включен в поставку)	Датчик освещенности накладного монтажа
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Температура окружающей среды	-25°C ... 55°C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II, Датчик III
Макс. длина кабеля до датчика	100 m

Пример подключения




LUNA 121 top3 RC AL

Арт. №: 1210130

theben
energy saving comfort

Чертежи

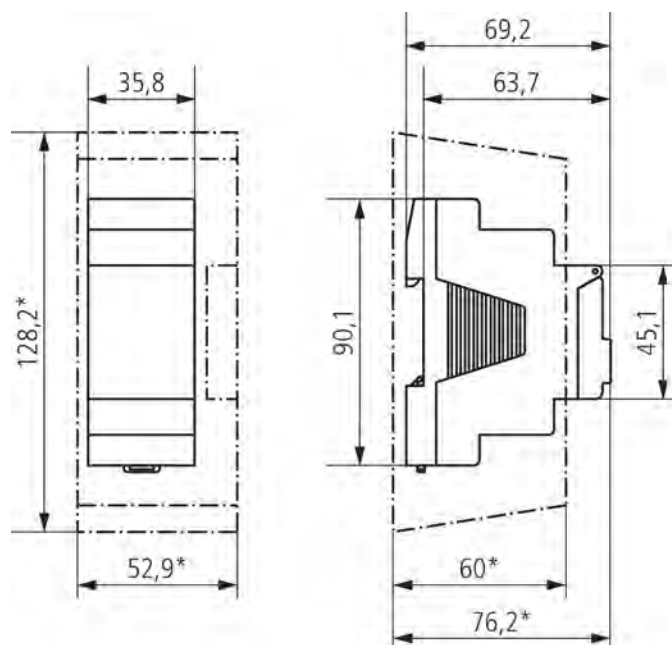

Аксессуары

Арт. №: 9070415



Bluetooth OBELISK top3
Арт. №: 9070130

RC-DCF
Арт. №: 9070410



RC-GNSS R
Арт. №: 9070807



OBELISK top2/3
Арт. №: 9070409



RC-GNSS
Арт. №: 9070823



OBELISK top2
Арт. №: 9070404

