

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

L-office BIO

Обеззараживающее офисное освещение




Правильный свет –
выгодный свет®



13 лет на рынке

Компания
основана в 2007 г.



10 357 м²

Производственные
площади



125 патентов

34
международных



Правильный свет –
выгодный свет®



Компания основана в 2007 году Братьями Артемом и Артуром КОГДАНИНЫМИ

На сегодняшний день компания LEDEL является одним из ведущих разработчиков и производителей светодиодных светильников




Обеззараживающее офисное освещение

L-office BIO

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

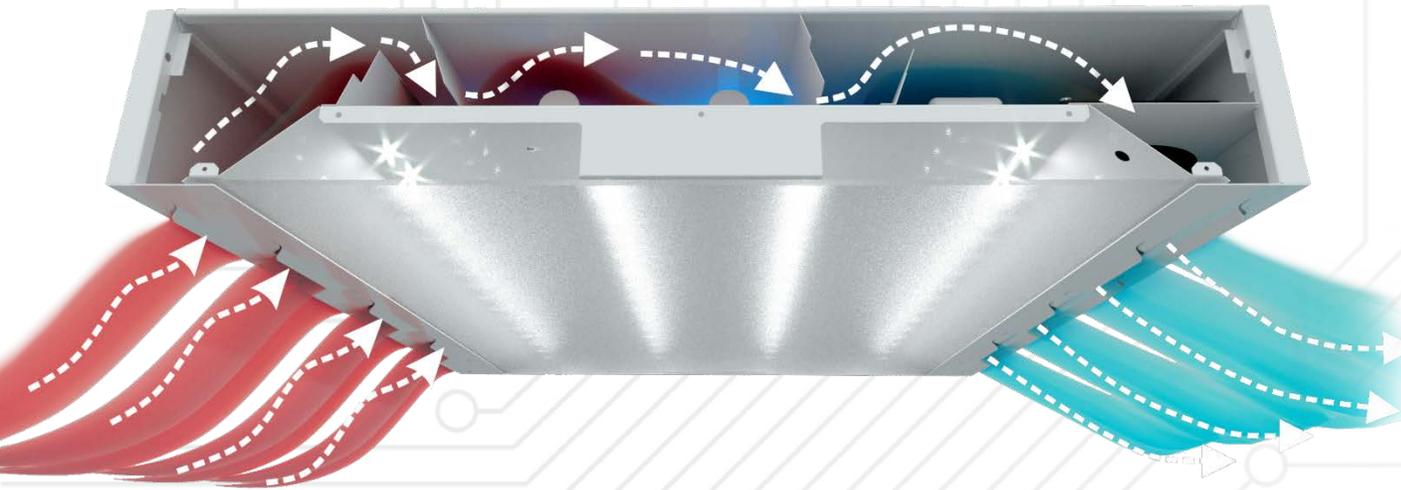

Светодиодный светильник **L-office BIO** совмещен с устройством рециркуляционного типа с безозоновыми УФ-лампами.

Циркуляция воздуха с помощью встроенных в корпус бесшумных вентиляторов позволяет очистить воздух с производительностью до **50 м³/час.**

Длина волны ультрафиолетового излучения - **254нм.**

Обеззараживающее офисное освещение

L-office BIO

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Светильник предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях разного типа:



Офисы/общественные пространства



Промышленные объекты



Жилые помещения

* Светильник не предназначен для медицинских учреждений

Обеззараживающее офисное освещение

L-office BIO

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



100% безопасность

- + Допускается работа в присутствии людей
- + Не выделяет озона

Обеззараживающее офисное освещение

L-office BIO

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Технические характеристики осветительного модуля

- + Мощность: **30 Вт**
- + Световой поток: **3700 лм**
- + Габариты: **592x592x108**
- + Масса: **6,7 кг**
- + Цветовая температура: **4000/5000К**
- + Степень защиты: **IP 30**
- + Температура эксплуатации: **от +1 до +35**
- + Вид климатического исполнения: **УХЛ 4**
- + Класс защиты: **I**
- + Светодиоды: **Osram**
- + Драйвер собственной разработки **LEDEL**
- + Гарантия – **5 лет**




Возможность отдельного включения/отключения модуля

Обеззараживающее офисное освещение

L-office BIO

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

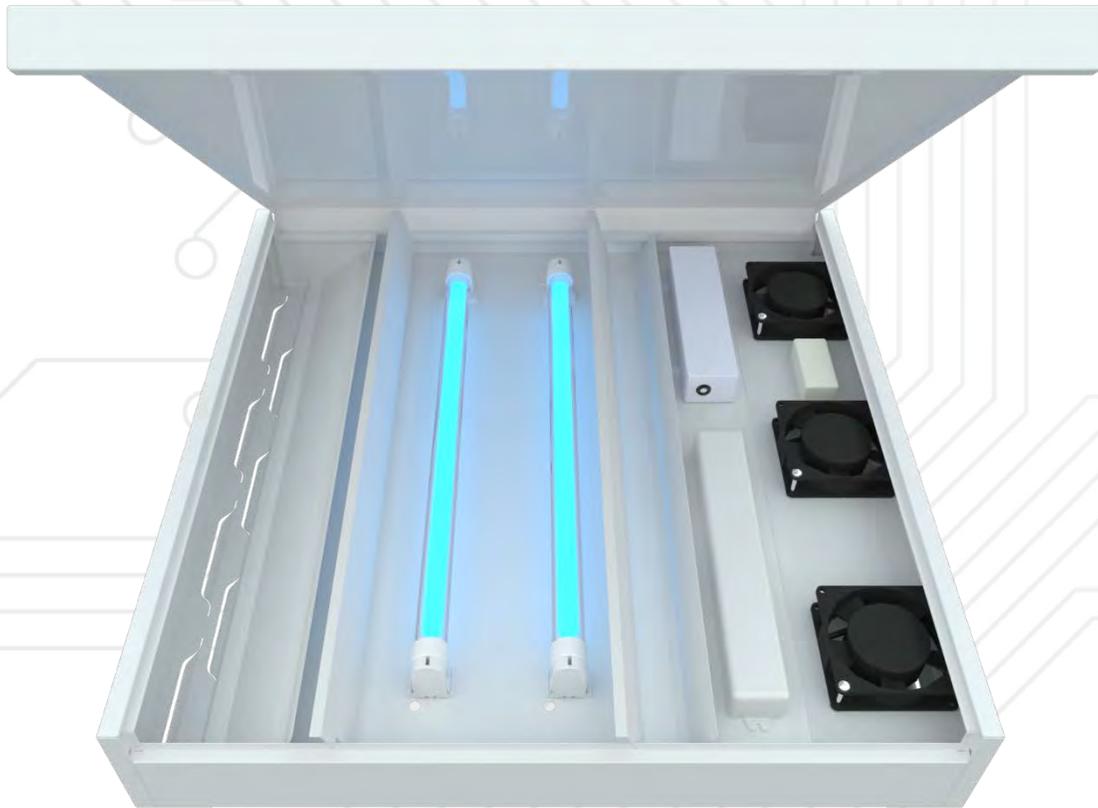

Технические характеристики УФ модуля

- + Суммарное потребление мощности: **55 Вт**
- + Бактерицидный поток: **9,8 Вт**
- + Производительность УФ модуля: **50 м3/час**




Возможность раздельного включения/отключения модуля

Обеззараживающее офисное освещение

L-office BIO

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

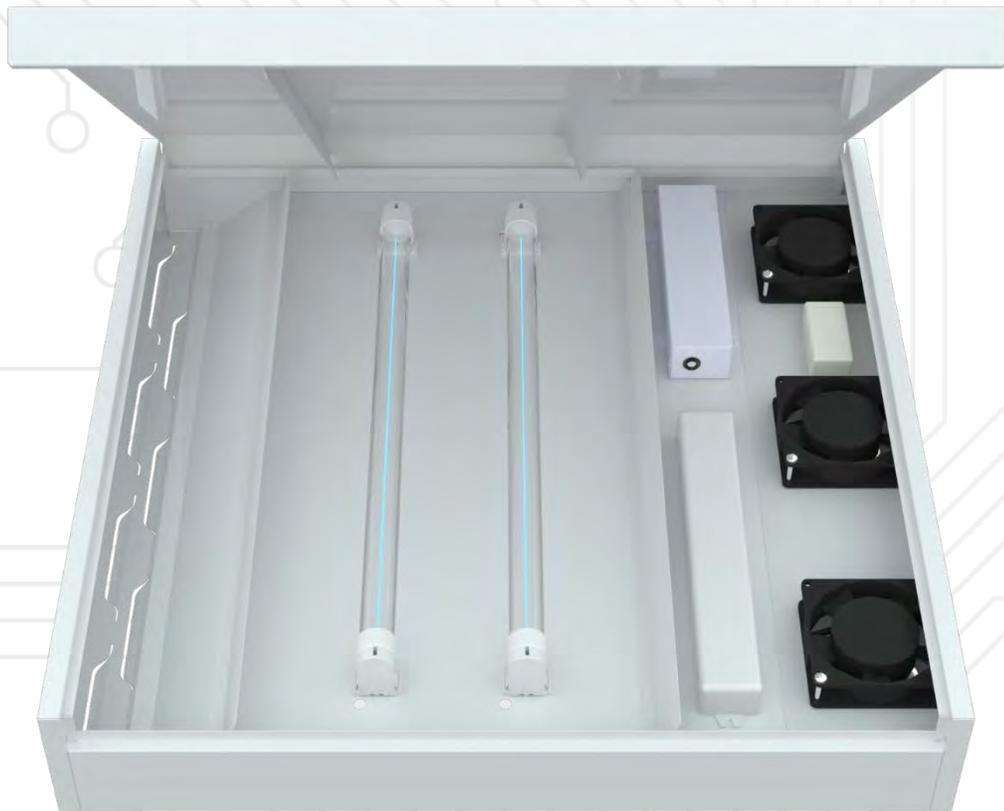

Запатентованный драйвер LEDEL собственной разработки обеспечивает надежную работу с высокими показателями энергоэффективности.

+

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности $\lambda > 0,95$.