

Клеммные зажимы

Terminal strips


Клеммники в корпусе IP20, крепление на шине TH

Terminal strips IP20 - ready to TH 35 rail


TH35

IP20


Норма / norm: PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1

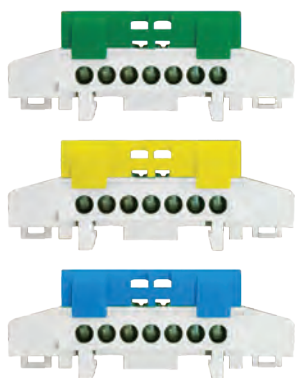

LZ 7

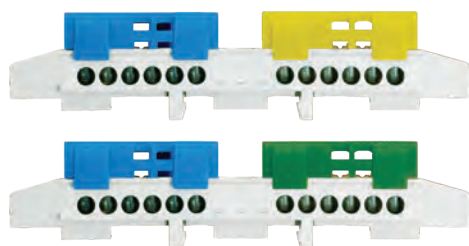

LZ 12 - разделённый / divide 2x6

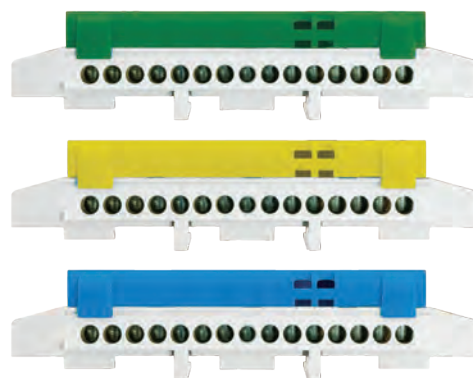

LZ 15

Номер в каталоге Catalogue number	Тип / Type	Цвет / Colour		A [mm]	B [mm]	C [mm]	Количество и сечение проводов Quantity and wire cross-section [-] x [mm ²]	Упаковка, штук Quantity in package
E.4170	LZ 7 / N	голубой blue		85	33	19	7 x 16 мм ²	10
E.4171	LZ 15 / N			135	33	19	15 x 16 мм ²	5
E.4172	LZ 7 / Z	зеленый green		85	33	19	7 x 16 мм ²	10
E.4173	LZ 15 / Z			135	33	19	15 x 16 мм ²	5
E.4174	LZ 7 / Ž	желтый yellow		85	33	19	7 x 16 мм ²	10
E.4175	LZ 15 / Ž			135	33	19	15 x 16 мм ²	5
E.4176	LZ 12 разделённый 2x6 N/Ž	голубой / желтый blue / yellow		135	33	19	2 x 6 x 16 мм ²	5
E.4177	LZ 12 разделённый 2x6 N/Z	голубой / зеленый blue / green		135	33	19	2 x 6 x 16 мм ²	5

Клеммники в корпусе

Protection terminal

TH35



10

Зажим в корпусе 2x35 мм²
Подсоединяемые провода: 2x35 мм²




- E.4120P
- E.4121P
- E.4120SP

Зажим в корпусе, зажим под винт 2xM8



- E.4122P
- E.4123P
- E.4122SP

Зажим в корпусе 1x35, 4x16
Подсоединяемые провода: 1x35 мм², 4x16 мм²

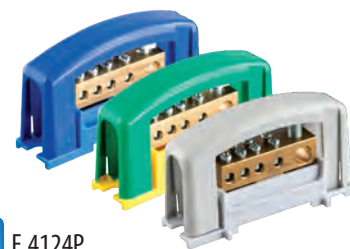

- E.4124P
- E.4125P
- E.4124SP

Параметры технические, общие:

Длина: 81 мм, ширина: 22 мм (25 мм с учётом дистанции), высота: 46 мм, возможность крепления на шине TH и болтами

Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua/>

Клеммные зажимы

Terminal strips

E


127

TH35


Клеммные зажимы на шину TH

Terminal strips adapted to assemble on TH 35 rail

Норма / norm: PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1

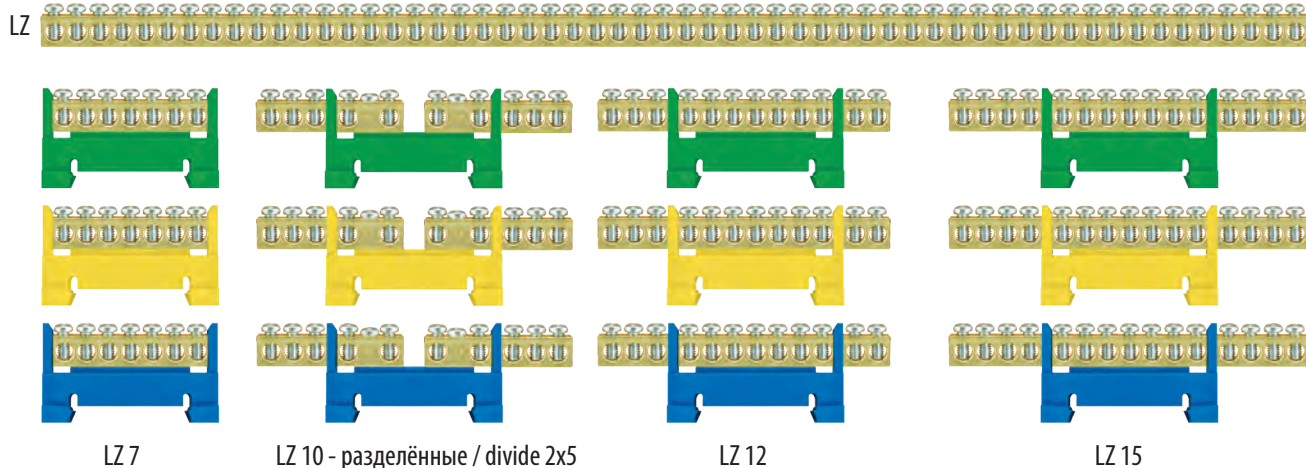

Номер в каталоге Catalogue number	Тип / Type	Цвет Colour	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Количество и сечение проводов Quantity and wire cross-section [-] x [mm ²]	Упаковка, штук Quantity in package [-]	
E.4051-10	LZ		1000	-	-	-		~170 отверстий (holes) x 10 мм ²	1	
E.4020-16	LZ		1000	-	-	-	6,5	~150 отверстий (holes) x 16 мм ²	1	
E.4020	LZ 7 / Z	зелёный green	●	52	52	29	23	6,5	7 x 16 мм ²	10
E.4130	LZ 10 разделённые 2x5 / Z			52	2 x 42	29	23	6,5	2 x 5 x 16 мм ²	10
E.4021	LZ 12 / Z			52	85	29	23	6,5	12 x 16 мм ²	10
E.4022	LZ 15 / Z			52	105	29	23	6,5	15 x 16 мм ²	10
E.4052	LZ 7 / Ž	жёлтый yellow	●	52	52	29	23	6,5	7 x 16 мм ²	10
E.4132	LZ 10 разделённые 2x5 / Ž			52	2 x 42	29	23	6,5	2 x 5 x 16 мм ²	10
E.4053	LZ 12 / Ž			52	85	29	23	6,5	12 x 16 мм ²	10
E.4054	LZ 15 / Ž			52	105	29	23	6,5	15 x 16 мм ²	10
E.4023	LZ 7 / N	синий blue	●	52	52	29	23	6,5	7 x 16 мм ²	10
E.4131	LZ 10 разделённые 2x5 / N			52	2 x 42	29	23	6,5	2 x 5 x 16 мм ²	10
E.4024	LZ 12 / N			52	85	29	23	6,5	12 x 16 мм ²	10
E.4025	LZ 15 / N			52	105	29	23	6,5	15 x 16 мм ²	10

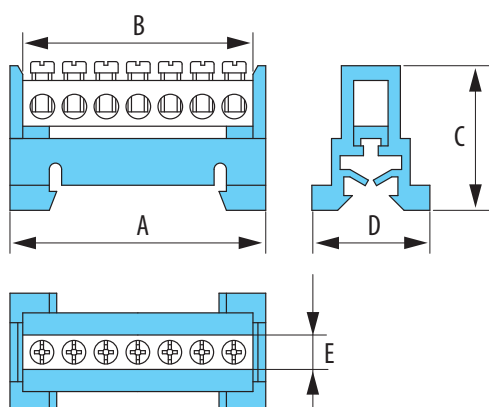



Диаметр Diameter

Диаметр Diameter

Диаметр катушки Cable reel diameter

Диаметр Diameter



Размеры Dimensions



Ширина Width



Длина Length



Высота Height



Расстояние между отверстиями Distance between holes



Напряжение Voltage



Сила тока Current




Мощность Power



Напряжение тока / напряжение Current / voltage



Общая упаковка Quantity in package



Горючесть (тест с использованием раскаленной проволоки) Flammability (glow wire test)

650°C


850°C



Продукт содержит сальник Cable gland inside

Сальник резиновый Rubber cable gland


Сальник PG PG cable gland



Тип и вид однофазной розетки 1 phase socket type

С заземлением with grounding

Без заземления without grounding



Тип и вид однофазной вилки 1 phase plug type

С заземлением with grounding


Без заземления without grounding



Диаметр Diameter



Диаметр внутренний Lampshade inner diameter

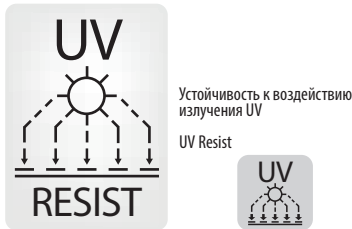

Устойчивость к воздействию излучения UV UV Resist




Ударопрочность Hit protection



Количество контактов Quantity of contacts



Возможность соединения в линию Possibility of connecting lines



Время работы на встроенном аккумуляторе Mean time without power supply




Длина провода Wire length



Количество однополюсных автоматов Fuse quantity



Вид цоколя лампы Lamp holder



Количество и сечение проводов Quantity and wire cross-section



Сечение провода Wire cross-section




Возможность монтажа продукта на шине TH35 Adapted to assemble on TH35 rail




Продукт укомплектован датчиком движения ИК Infrared motion sensor inside



Продукт укомплектован датчиком движения Radar motion sensor inside



Продукт укомплектован термическим предохранителем Thermoswitch inside



Тип и вид трёхфазной розетки 3 phase socket type



Тип и вид трёхфазной вилки 3 phase plug type


Группа пиктограмм значения напряжения Voltage pictograms



Группа пиктограмм уровня защиты IP Pictograms IP - internal protection



Группа пиктограмм характеристик проводов Pictograms - wire type

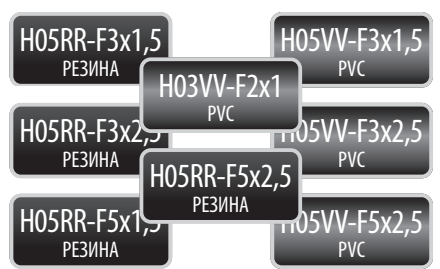

Группа пиктограмм основного цвета продукта Pictograms - main colours of product



Группа пиктограмм вида пластмассы. Pictograms - type of material



St Вид материала: Сталь Kind of material: Steel