



- UA Модульний індикатор напруги FMI3
- EN Modular voltage indicator FMI3
- LT FMI3 modulinis įtampos indikatorius
- PL Modułowy wskaźnik napięcia FMI3
- LV FMI3 modulārais sprieguma indikators



Принципова схема



Найменування параметру	Значення
Відповідність стандарту	IEC 60947-5-1
Клеми живлення і контролю	L1, L2, L3
Номінальна напруга живлення і контролю U_n , V	3x230 (-25...+10%)
Номінальний струм I_n , mA	≤ 3
Номінальна напруга ізоляції U_i , V	500
Номінальна частота f , Hz	50/60
Тип індикатору	LED жовтий зелений червоний
Імпульсна напруга U_{imp} , V	5 000
Максимальний перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	0,5-2,5
Зусилля затяжки контактних затискачів, Nm	0,6
Ступінь захисту	IP20
Монтаж	TN35
Робоче положення в просторі	довільне
Діапазон робочих температур, °C	-30...+50
Температура зберігання, °C	-25...+70
Висота над рівнем моря, м, не більше	2 000
Ступінь забруднення навколишнього середовища	3
Маса, g, не більше	66

Габаритні розміри



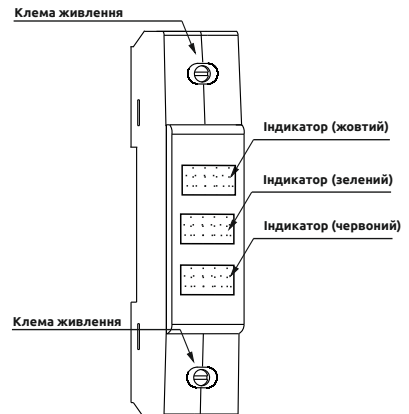


Схема підключення

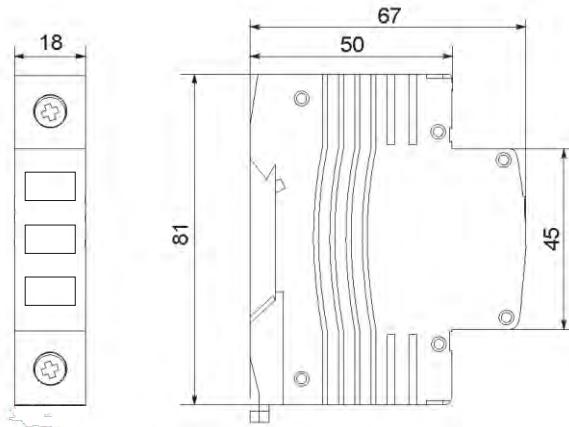

Гарантія

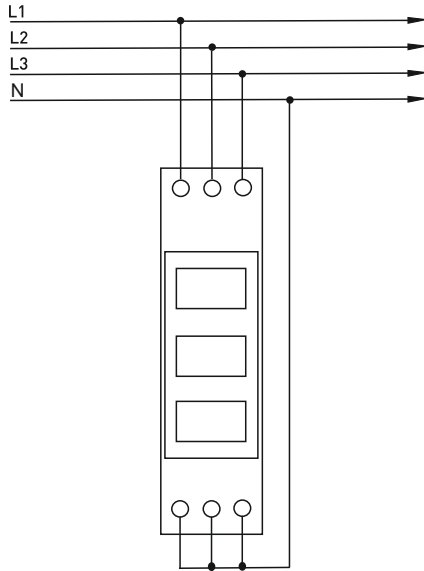

Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:
 - повідомлення менеджера підприємства;
 - обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламації в формі електронного листа.
 Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:
 - notification of the enterprise manager;
 - justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.
 Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija



Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remonto atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadbininko patvirtinimu;
 - nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku;
 Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadbininku, jeigu yra patvirtintas laikas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja



Promfactor udziela gwarancja na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzet powinien byc zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
 - uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu składając reklamację w formie listu e-mail.
 pomiędzy kupujący i menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija



Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ, iekārta apmaiņā vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
 - iekārta atgriešanas iemesli, iesniedzot reklāmcij elektroniskās vēstules formā.
 Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.



It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.



Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.



Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.



Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.