

ДОДАТКОВІ КОНТАКТИ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ серії ДК



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Додаткові контакти серії ДК АСКО-УКРЕМ™ (далі – контакти) призначені для збільшення кількості додаткових контактів контакторів серій ПМ0...4 і КМ АСКО-УКРЕМ™.

2. Технічні характеристики та позначення


Категорія застосування		AC-15	DC-13
Номинальна робоча напруга U_e , В		400	110
Максимальний робочий струм I_{max} , А		10	2
Опір ізоляції, МОм		≥ 10	
Мінімальна вмикаюча здатність	U_{min} , В	24	
	I_{min} , мА	10	
Максимальний тривалий струм, А (2мсек)		100	
Механічна зносостійкість, циклів		$\geq 10^5$	
Діапазон робочих температур, °C		-15...+50	

Модель	Серія контакторів	Кількість контактів	
		NO	NC
ДК(ПМ0)-20	ПМ0	2	0
ДК(ПМ0)-02		0	2
ДК(ПМ0)-11		1	1
ДК(ПМ0)-22		2	2
ДК(ПМ0)-40		4	0
ДК(ПМ0)-04		0	4
ДК(ПМ0)-31		3	1
ДК(ПМ0)-13		1	3
ДК-02	ПМ1...4 КМ	0	2
ДК-20		2	0
ДК-11		1	1
ДК-13		1	3
ДК-04		0	4
ДК-22		2	2
ДК-31		3	1
ДК-40		4	0

3. Електричні схеми

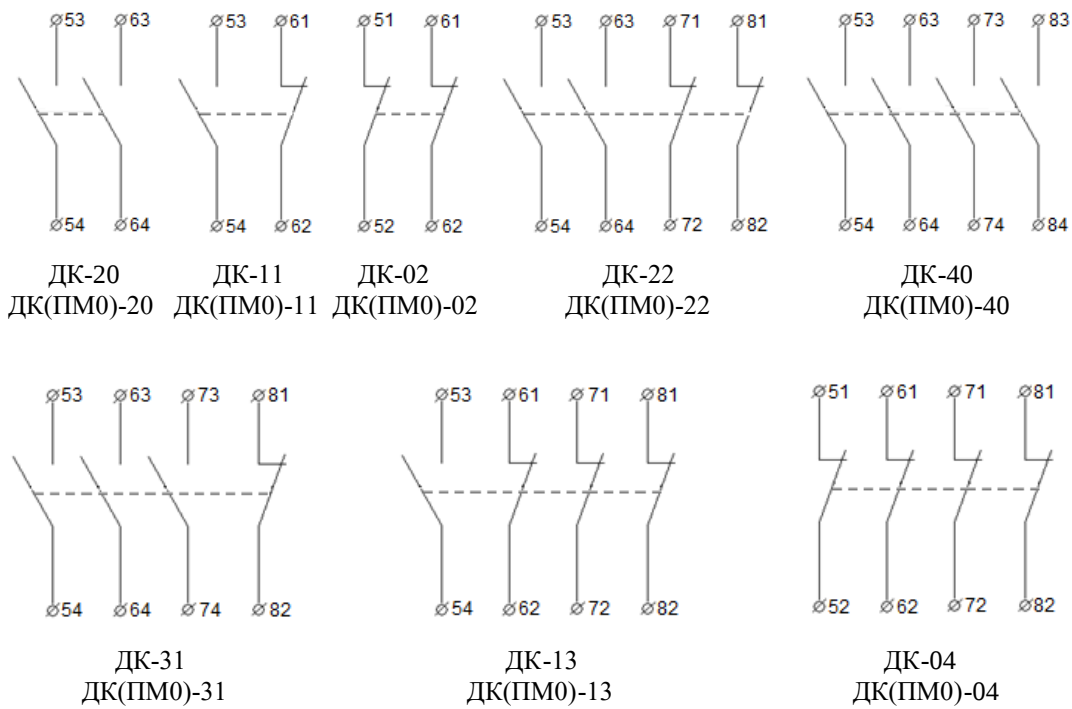

4. Габаритні розміри

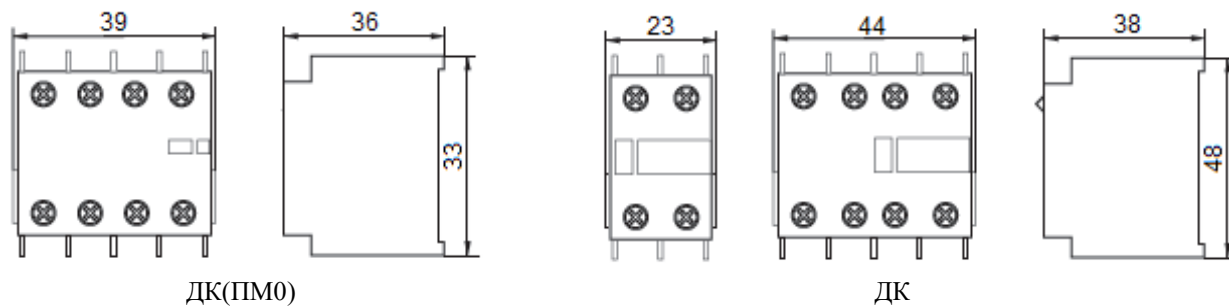

5. Монтаж і обслуговування

Контакти монтуються на контактор фронтально, без допомоги інструменту.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд;
- очищення від пилу і забруднень;
- періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – один раз після 300 комутацій, але не рідше, ніж один раз на півроку.

6. Заходи безпеки

Монтаж та профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!