

ПУСКАТЕЛИ РУЧНЫЕ КНОПОЧНЫЕ ПРК

Руководство по эксплуатации.

1 Назначение и область применения

1.1 Пускатели ручные кнопочные ПРК товарного знака IEK® (далее – пускатели) предназначены для управления электроприводами с трехфазными асинхронными электродвигателями и для защиты от перегрузки, коротких замыканий и неполнофазных режимов работы.

1.2 По своим характеристикам пускатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.4.1, ГОСТ IEC 60947-1, ГОСТ Р 50030.2.

1.3 Пускатели имеют регулируемую уставку срабатывания от перегрузки в диапазонах, указанных в таблице 1.

1.4 Основная область применения пускателей – промышленные объекты, сельское хозяйство, строительство. Также возможно использование для местного управления отдельными электродвигателями, в автоматике жилых и административных сооружений.

1.5 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от минус 25 до плюс 40 °С;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- относительная влажность воздуха 50 % при температуре 40 °С.

Допускается эксплуатация изделий при относительной влажности воздуха 90 % и температуре плюс 20 °С;

– воздействие механических факторов окружающей среды по группе условий эксплуатации М3 по ГОСТ 17516.1. При этом допускаются вибрационные нагрузки с частотой 0,5...100 Гц при ускорении до 1 g.

2 Основные характеристики

2.1 Основные характеристики пускателей приведены в таблице 1.

2.2 Для расширения функциональных возможностей на пускатели ПРК32 могут быть установлены следующие дополнительные устройства, приобретаемые отдельно:

- дополнительный контакт ДК32 для увеличения количества вспомогательных контактов;

- дополнительный контакт (поперечной установки) ДКП32 для увеличения количества вспомогательных контактов;
 - дополнительный и аварийный контакт в одном корпусе ДК/АК32 для увеличения количества вспомогательных контактов и сигнализации срабатывания пускателей от сверхтоков;
 - независимый расцепитель РН32 для осуществления дистанционного отключения пускателей;
 - расцепитель минимального напряжения РМ32 для защиты от недопустимого снижения напряжения электрической сети;
 - защитная оболочка с поворотной-нажимной кнопкой «Стоп» и прозрачным защитным протектором под кнопку «Пуск» (далее защитная оболочка), обеспечивающая степень защиты IP54 по ГОСТ 14254.
- 2.3 Защитные характеристики пускателей приведены в таблице 2, 3 и 4.
- 2.4 Схема электрическая принципиальная пускателей приведена на рисунке 1.
- 2.5 Габаритные и установочные размеры пускателей приведены на рисунках 2 и 3.

3 Комплектность

В комплект поставки входит:

- Пускатель – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз.

4 Требования безопасности

- 4.1 Эксплуатацию пускателей осуществляют в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током пускатели соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0 и должны устанавливаться в щитовое оборудование, имеющее класс защиты не ниже 1. Пускатели, установленные в защитную оболочку, соответствуют классу защиты II.
- 4.3 При выходе из строя изделие подлежит замене.
- 4.4 При нормальном функционировании по истечении срока службы пускатели не представляют опасности в дальнейшей эксплуатации.

Таблица 1

Наименование параметра			Значение параметра											
			ПРК32											
Номинальное рабочее напряжение U_e , В			230, 400, 660											
Номинальная частота сети, Гц			50											
Номинальный ток I_n , А			0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10	14	18	25		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} , В			8000											
Коммутационное перенапряжение, не более, В			8000											
Номинальное напряжение изоляции U_i , В			660											
Класс расцепления (защиты)			10											
Диапазон регулирования уставки срабатывания теплового расцепителя I_r , А			0,4÷0,63	0,63÷1,0	1,0÷1,6	1,6÷2,5	2,5÷4,0	4,0÷6,3	6,0÷10	9,0÷14	13÷18	20÷25		
Уставка электромагнитного расцепителя, А			8	13	22,5	33,5	51	78	138	170	223	327		
Номинальная мощность управляемого электродвигателя в категории применения АС-3, Р, кВт	230 В		0,12	0,18	0,2	0,37	0,75	1,1	2,2	3,0	4,0	5,5		
	400 В		0,21	0,31	0,37	0,75	1,5	2,2	4,0	5,5	7,5	11		
	660 В		0,37	0,55	1,1	1,5	3,0	4,0	7,5	9,0	11	18,5		
Номинальный предельный отключающий ток короткого замыкания I_{cu} , кА	230 В		100	100	100	100	100	100	100	100	100	50		
	400 В		100	100	100	100	100	100	100	15	15	15		
	660 В		100	100	100	3	3	3	3	3	3	3		
Номинальный рабочий отключаемый ток короткого замыкания I_{cs} , кА	230 В		100	100	100	100	100	100	100	100	100	50		
	400 В		100	100	100	100	100	100	100	7,5	7,5	6		
	660 В		100	100	100	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25		
Номинальный ток плавкого предохранителя (в случае, если ожидаемый ток короткого замыкания превышает номинальный предельный отключающий ток короткого замыкания) $I_{cc} > I_{cu}$	230 В	aM A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80		
		Gl/gG A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100		
	400 В	aM A	—	—	—	—	—	—	—	63	63	80		
		Gl/gG A	—	—	—	—	—	—	—	80	80	100		
	660 В	aM A	—	—	—	16	25	32	32	40	40	40		
		Gl/gG A	—	—	—	20	32	40	40	50	50	50		
Тепловые потери, Вт/полюс			2,5											
Степень защиты по ГОСТ 14254			IP20											
Ремонтопригодность			неремонтопригодные											
Степень загрязнения			3											
Применение в окружающей среде			В											
Масса, кг, не более			0,26											
Электрическая износостойкость, циклов В/О			10 000											
Механическая износостойкость, циклов В/О			10 000											
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150			УХЛ3.1											
Срок службы, лет, не менее			10											

Таблица 1 (продолжение)

Наименование параметра			Значение параметра			
			ПРК64			
Номинальное рабочее напряжение U_e , В			230, 400, 660			
Номинальная частота сети, Гц			50			
Номинальный ток I_n , А			25	40	64	80
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} , В			8000			
Коммутационное перенапряжение, не более, В			8000			
Номинальное напряжение изоляции U_i , В			660			
Класс расцепления (защиты)			10А			
Диапазон регулирования уставки срабатывания теплового расцепителя I_r , А			16 ÷ 25	25 ÷ 40	40 ÷ 63	56 ÷ 80
Уставка электромагнитного расцепителя, А			327	480	756	960
Номинальная мощность управляемого электродвигателя в категории применения АС-3, Р, кВт	230 В		7,5	11	15	25
	400 В		11	18,5	30	40
	660 В		18,5	30	45	55
Номинальный предельный отключающий ток короткого замыкания I_{cu} , кА	230 В		50	50	50	50
	400 В		15	15	15	15
	660 В		3	3	3	3
Номинальный рабочий отключаемый ток короткого замыкания I_{cs} , кА	230 В		50	50	50	50
	400 В		15	15	15	15
	660 В		3	3	3	3
Номинальный ток плавкого предохранителя (в случае, если ожидаемый ток короткого замыкания превышает номинальный предельный отключающий ток короткого замыкания) $I_{cc} > I_{cu}$	230 В	aM A	—	—	—	—
		Gl/gG A	—	—	—	—
	400 В	aM A	80	250	315	315
		Gl/gG A	100	315	400	400
	660 В	aM A	—	—	—	—
		Gl/gG A	—	—	—	—
Тепловые потери, Вт/полюс			2,5			
Степень защиты по ГОСТ 14254			IP20			
Ремонтопригодность			неремонтопригодные			
Степень загрязнения			3			
Применение в окружающей среде			В			
Масса, кг, не более			0,36			
Электрическая износостойкость, циклов В/О			10 000			
Механическая износостойкость, циклов В/О			10 000			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150			УХЛ3.1			
Срок службы, лет, не менее			10			

Таблица 2 – Защитные характеристики при трехфазной симметричной нагрузке

Токи перегрузки, кратные I_n	Состояние	Время воздействия			Требуемый результат	Температура окружающего воздуха, °C
1,05	Холодное состояние	$t \geq 2$ ч			Без расцепления	Плюс 20 ± 2
1,2	Нагретое состояние (непосредственно после пункта 1)	$t < 2$ ч			Расцепление	Плюс 20 ± 2
1,5	Нагретое состояние (непосредственно после пункта 1)	Класс защиты	10A	$t < 2$ мин	Расцепление	Плюс 20 ± 2
			10	$t < 4$ мин		
7,2	Холодное состояние	Класс защиты	10A	$2 \text{ с} < t \leq 10 \text{ с}$	Расцепление	Плюс 20 ± 2
			10	$4 \text{ с} < t \leq 10 \text{ с}$		

Таблица 3 – Защитные характеристики при выпадении фазы

Токи перегрузки, кратные I_n		Состояние	Время	Требуемый результат	Температура окружающего воздуха, °C
Любые 2 фазы	Выпадающая фаза				
1,0	0,9	Холодное состояние	$t \geq 2$ ч	Без расцепления	Плюс 20 ± 2
1,15	0	Нагретое состояние (непосредственно после пункта 1)	$t < 2$ ч	Расцепление	Плюс 20 ± 2

Таблица 4 – Защитные характеристики температурной компенсации

Токи перегрузки, кратные I_n	Состояние	Время	Требуемый результат	Температура окружающего воздуха, °C
1,0	Холодное состояние	$t \geq 2$ ч	Без расцепления	Плюс 40 ± 2
1,2	Нагретое состояние (непосредственно после пункта 1)	$t < 2$ ч	Расцепление	Плюс 40 ± 2
1,05	Холодное состояние	$t \geq 2$ ч	Без расцепления	Минус 5 ± 2
1,3	Нагретое состояние (непосредственно после пункта 1)	$t < 2$ ч	Расцепление	Минус 5 ± 2




Рисунок 1

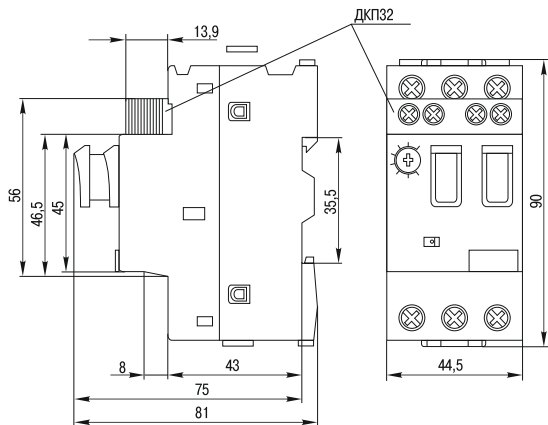


Рисунок 2 – Габаритные размеры пускателей ПРК32

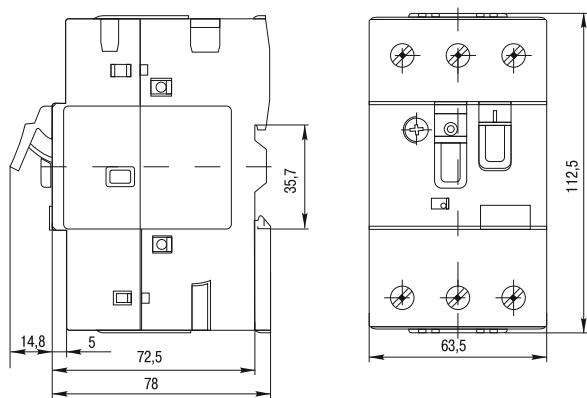


Рисунок 3 – Габаритные размеры пускателей ПРК64

5 Правила и условия безопасного и эффективного использования и монтажа

5.1 Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию пускателей должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом.

5.2 Монтаж пускателей осуществляется на рейки типа ТН-35 по ГОСТ Р МЭК 60715 в электрощитах со степенью защиты по ГОСТ 14254 не ниже IP30. Пускатели в защитной оболочке устанавливают на жесткой вертикальной плоскости и закрепляют с помощью винтов или саморезов.

6 Условия транспортирования, хранения и утилизации

6.1 Транспортирование пускателей в части воздействия механических факторов осуществляется по группе Ж ГОСТ 23216, климатических факторов — по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование пускателей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных пускателей от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.3 Хранение пускателей осуществляют в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 % при 25 °С.

6.4 При утилизации необходимо разделить детали изделия по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации пускателей – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адреса организаций для обращения потребителей:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область,
г. Подольск, пр. Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА**П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.**

MD-2068, г. Кишинев, ул. Петрикань, 31
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА**ООО «ТД УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

МОНГОЛИЯ**«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

СТРАНЫ АЗИИ**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА**ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА****ООО «ИЭК БАЛТИЯ»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»****(Представительство
в Республике Беларусь)**

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская,
д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru;
www.iek.ru