

КЛАВІШНІ ПЕРЕМИКАЧІ серії KCD2



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Клавiшні перемикачі серії KCD2 (далі – перемикачі) призначені для комутації низьковольтних електричних кіл керування, живлення змінного струму частотою 50 Гц напругою до 250 В










Структура умовного позначення

KCDX-X-X-X XX X/X








- Колір: клавiші/корпусу
- Наявність пило-вологозахисту: W – з захистом
- Наявність підсвічування: N – з підсвічуванням, EN – з точковим підсвічуванням
- Функція: 01 – ON-OFF, 02 – ON-ON, 03 – ON-OFF-ON, 11 – ON-OFF з поверненням, без фіксації
- Кількість полюсів
- Серія
- Формфактор: 1 – мініатюрні, 2 – середні 2 полюси, 3 – середні 1 полюс, 5 – надмініатюрні
- Серія пристроїв

3. Технічні характеристики




Максимальна робоча напруга U_e max, В		250
Номінальна частота, Гц		50
Номінальний робочий струм I_e , А	125 В	20
	250 В	15, 30 (KCD2-6-201N)
Опір контакту, мΩ		≤ 35
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁵
	комутаційна	10 ⁴
Діелектрична міцність, В АС		1500, 1 хв
Матеріал виготовлення		нейлон 66

	Модель	Колір клавіша/корпус	Підсвічування	Номінальний робочий струм Ie, A	Ступінь захисту	Електрична схема	Артикул
1-клавішні							
	KCD2-201 B/B	чорний/чорний	-	15	IP 30 (зі сторони клавіші)		A0140040100
	KCD2-201N GR/B	зелений/чорний	AC 230 В				A0140040102
	KCD2-201N GR/W	зелений/білий					A0140040104
	KCD2-201N R/B	червоний/чорний					A0140040101
	KCD2-201N R/W	червоний/білий					A0140040105
	KCD2-201N Y/B	жовтий/чорний					A0140040103
	KCD2-203 B/B	чорний/чорний	-				A0140040106
	KCD2-203N R/B	червоний/чорний	AC 230 В				A0140040107
	KCD2-211 B/B без фіксації	чорний/чорний	-				A0140040138
	KCD2-2-201S B/B під гвинт	чорний/чорний	-				A0140040139
	KCD2-9-201 R/B *	червоний/чорний	-				A0140040123
	KCD2-6-201N R/B *	червоний/чорний	AC 230 В	30			A0140040160

* Захисний силіконовий ковпачок не передбачений

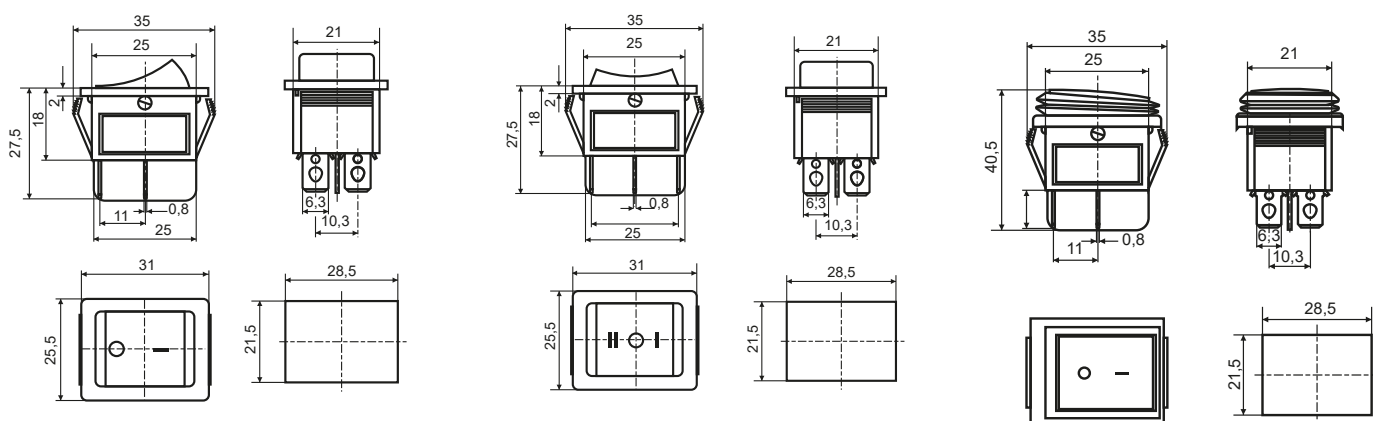
	KCD2-10-201 B/B *	чорний/чорний	-	15	IP 30 (зі сторони клавiші)		A0140040124	
	KCD2-10-201 GR/B *	зелений/чорний	-				A0140040127	
	KCD2-10-201 R/B *	червоний/чорний	-				A0140040126	
	KCD2-10-201 W/W *	білий/білий	-				A0140040125	
	KCD2-201W B/B	чорний/чорний	-		IP 54		A0140040113	
	KCD2-201NW GR/B	зелений/чорний	AC 230 В				A0140040115	
	KCD2-201NW R/B	червоний/чорний					A0140040114	
2-клавiшні								
	KCD2-2-201P *	чорний/чорний	-	15	IP 30 (зі сторони клавiші)		A0140010306	
	KCD2-5-2101 B/B	чорний/чорний	-					A0140040116
	KCD2-5-2101N GR/B	зелений/чорний	AC 230 В					A0140040118
	KCD2-5-2101N R/B	червоний/чорний					A0140040117	
	KCD2-2101 B/B	чорний/чорний	-				A0140040108	
	KCD2-2101N BL+YL/B	синій + жовтий, / чорний	AC 230 В					A0140040112
	KCD2-2101N GR/B	зелений/чорний						A0140040110

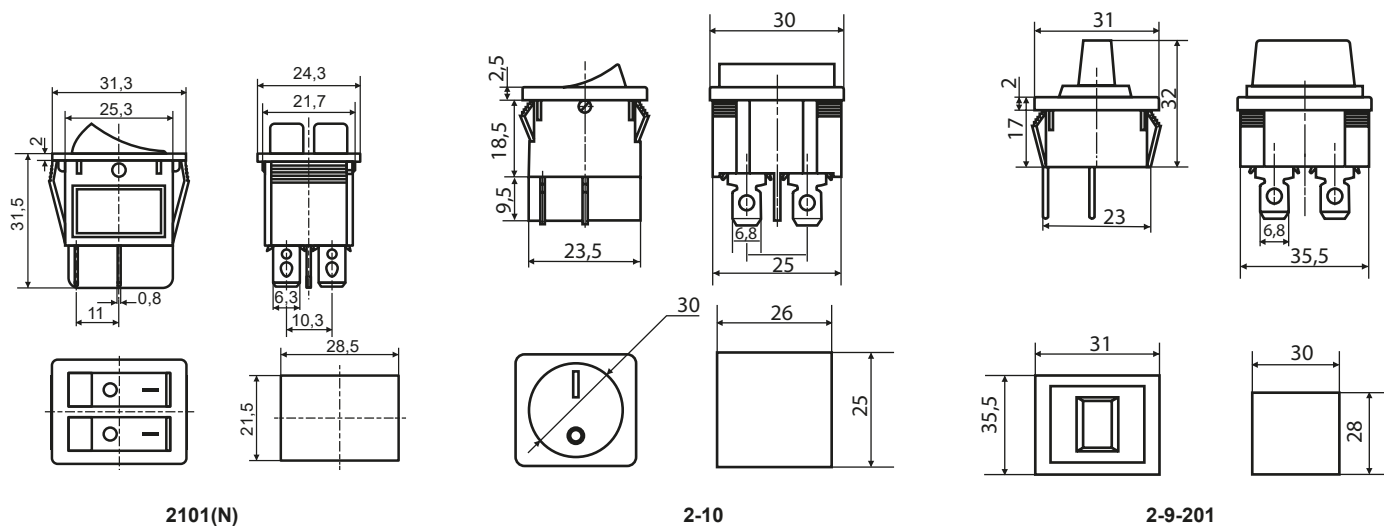
* Захисний силіконовий ковпачок не передбачений.
 Сайт також має інтернет магазину <https://axiomplus.com.ua/>

	Модель	Колір клавiша/корпус	Пiдсвiчування	Номiнальний робочий струм Ie, А	Ступiнь захисту	Електрична схема	Артикул
	KCD2-2101N GR+R/B	зелений + червоний/чорний	AC 230 В	15	IP 30 (зi сторони клавiшi)		A0140040111
	KCD2-2101N R/B	червоний/чорний					A0140040109
	KCD2-201NM-19 *	металевий	DC 12-24 В				A0140010304
	KCD2-201NM-22 *						A0140010305
	3-клавiшнi*						
	KCD2-3101 B/B	чорний/чорний	-	15	IP 30 (зi сторони клавiшi)		A0140040119
	KCD2-3101N BL/B	синiй/чорний	AC 230 В				A0140040122
	KCD2-3101N GR/B	зелений/чорний					A0140040121
	KCD2-3101N R/B	червоний/чорний					A0140040120
	Захиснi силiконовi ковпачки						
	WPC-04	-	-	-	IP 65	-	A0140040128
	WPC-04B	-	-	-		-	A0140040129

* Захисний силiконовий ковпачок не передбачений

4. Габаритнi та установчi розмiри, мм

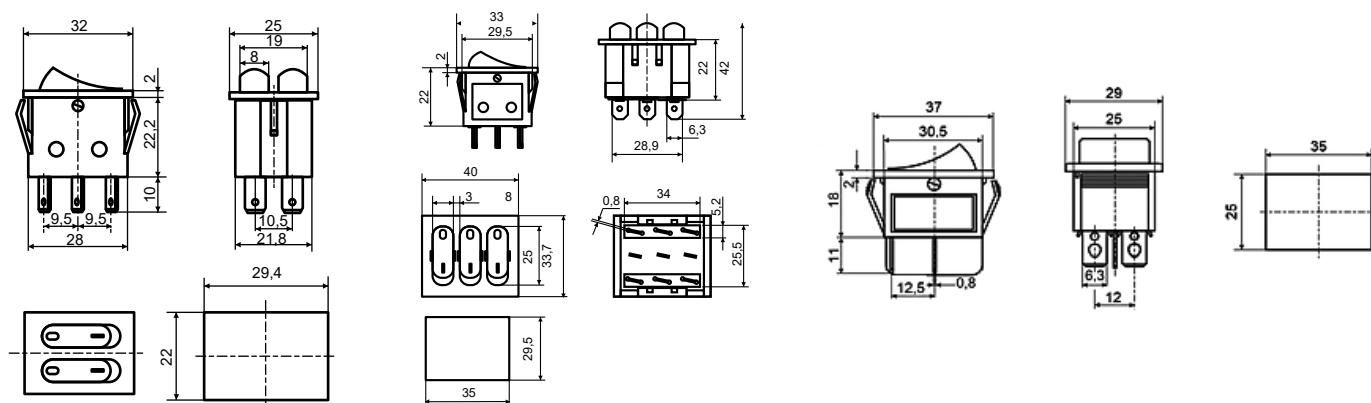




2101(N)

2-10

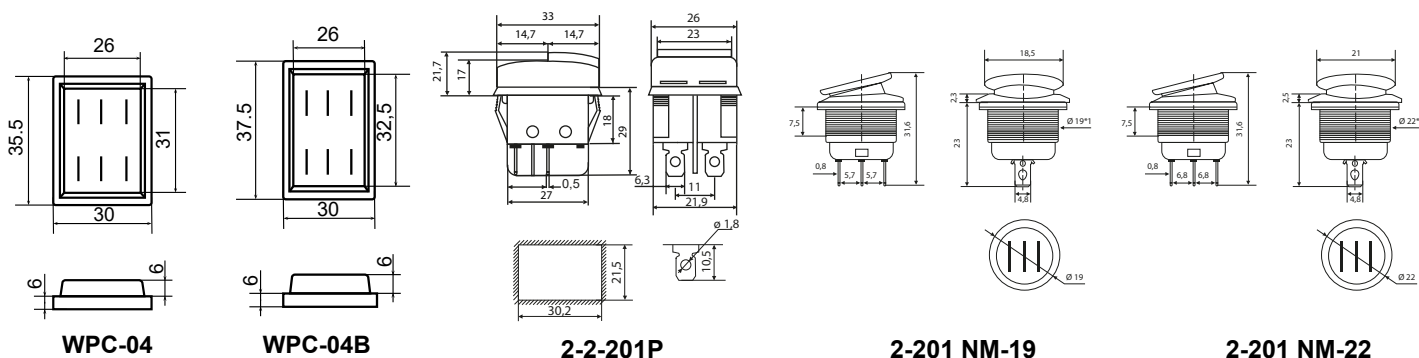
2-9-201



5-2101(N)

3101(N)

KCD2-6-201N



WPC-04

WPC-04B

2-2-201P

2-201 NM-19

2-201 NM-22

* Допустиме відхилення габаритних розмірів $\pm 0,5$ мм

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: $-25^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$
- Робоча відносна вологість повітря: $45 \dots 85\%$ при $+25^{\circ}\text{C}$

6. Монтаж

Перемикачі призначені для встановлення у прилади 1 та 2 класів захисту від ураження електричним струмом.

Під'єднання перемикачів до внутрішньої проводки приладів здійснюється за допомогою Проводи в місці пайки повинні бути додатково механічно закріплені.

7. Засоби безпеки

Пам'ятайте! При монтажі перемикачів, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ

8. Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання перемикачів повинні здійснюватись при температурі від - 25 °С...+55 °С та відносній вологості повітря не більше 90 %

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність перемикачів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, конструкцію, дизайн та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.asco.ua.