

Кабельна панчоха e.cable.grip
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Кабельна панчоха **e.cable.grip** (далі панчоха або виріб) призначена для утримання проводу СІП або оптоволоконного кабелю при виконанні монтажних робіт. Застосування панчохи забезпечує вільну прокатку з'єднання «допоміжний трос – вертлюг – монтажна панчоха – провід» через ролик. Панчоха забезпечує надійність захвату проводу та цілісність поверхні його ізоляції. Кабельна панчоха представляє собою плетену конструкцію з сталюого канату з тросовою петлею на кінці.

2. Технічні характеристики

Табл. 1			
Параметри	e.cable.grip.10.20	e.cable.grip.20.30	e.cable.grip.30.40
A, мм	10	13	16
L, мм	420	580	780
Провід СІП	4х(25-35)	4х(50-70)	4х(95-120)
Діаметр проводу, мм	20-25	28-32	38-41
Вага, кг	0,15	0,2	0,3
Робочий діапазон температур, °С	-45...+80		
Кліматичне виконання та категорія розміщення по ГОСТ 15150	УХЛ1		
Артикул	p047003	p047004	p047005

3. Комплектація

В комплект входить:
- кабельна панчоха e.cable.grip. – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

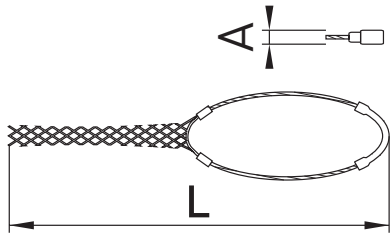


Рис. 1

5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу в частині механічних факторів по групам С та Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника при температурі -50...+80 °С.
Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщення з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища -50...+80 °С і з відносною вологістю 75 %.
Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

6. Утилізація

Виріб підлягає утилізації в організаціях по переробці чорних металів.

7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:
- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;